

# Parallels<sup>®</sup> Plesk Panel

---

## Parallels Plesk Panel 9.5 Domainadministratorhandbuch

# Copyright-Vermerk

*ISBN: N/V*

*Parallels*

*660 SW 39<sup>th</sup> Street*

*Suite 205*

*Renton, Washington 98057*

*USA*

*Tel.: +1 (425) 282 6400*

*Fax: +1 (425) 282 6444*

*Copyright 1999-2009,*

*Parallels, Inc.*

*Alle Rechte vorbehalten.*

*Die Verteilung dieses Dokuments oder von Ableitungen von diesem Dokument in irgendeiner Form ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Copyright-Inhabers ist untersagt.*

*Patentierte Technologie geschützt durch US-Patente 7,328,225; 7,325,017; 7,293,033; 7,099,948; 7,076,633.*

*Patente angemeldet in den USA.*

*Die hier erwähnten Produkt- und Dienstnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.*

# Inhalt

<b>Einleitung</b>	<b>7</b>
Typographische Konventionen .....	7
Feedback .....	8
<b>Erste Schritte</b>	<b>9</b>
Anmelden beim Parallels Plesk Panel .....	9
Erste Schritte mit dem Parallels Plesk Panel .....	10
Ändern der Kontaktinformationen und des Passworts .....	14
<b>Einrichten eines globalen Accounts</b>	<b>15</b>
Erstellen eines globalen Accounts .....	15
Verknüpfen lokaler Accounts mit Ihrem globalen Account .....	16
Wechseln zwischen Accounts .....	17
Ändern des Passworts für einen globalen Account .....	17
Aufheben der Verknüpfung lokaler Accounts mit dem globalen Account .....	18
<b>Anpassen des Control Panels</b>	<b>19</b>
Anpassen Ihrer Startseite .....	20
Festlegen der Sprache der Oberfläche und der Skin Ihres Control Panels .....	21
Hinzufügen und Entfernen von Hyperlinkbuttons .....	22
<b>Überprüfen Ihres Hostingpakets</b>	<b>24</b>
Anzeigen der Ressourcenzuteilungen für Ihren Account .....	27
Anzeigen der Berechtigungen für Operationen, die Sie in Ihrem Control Panel ausführen können .....	29
<b>Einrichten und Verwalten Ihrer Website</b>	<b>31</b>
Erstellen und Veröffentlichen Ihrer Site .....	32
Erstellen und Veröffentlichen von Websites mithilfe von Sitebuilder .....	32
Veröffentlichen einer Site über FTP .....	33
Veröffentlichen einer Site über den Parallels Plesk Panel-Dateimanager .....	36
Veröffentlichen einer Site über eine SSH-Verbindung .....	37
Veröffentlichen einer Site aus Microsoft FrontPage (Windows-Hosting) .....	38
Verwenden zusätzlicher Microsoft FrontPage-Accounts (Windows-Hosting) .....	41
Ändern der Microsoft FrontPage-Einstellungen (Windows-Hosting) .....	43
Veröffentlichen einer Site aus Adobe Dreamweaver .....	44
Anzeigen einer Vorschau auf Ihre Site .....	45
Konfigurieren von ASP.NET (Windows-Hosting) .....	45
Konfigurieren von ASP.NET für Ihre Domain .....	46
Konfigurieren von ASP.NET für virtuelle Verzeichnisse .....	49
Wiederherstellen der ASP.NET-Standardkonfiguration .....	51
Ändern der ASP.NET Framework-Version für Ihre Domain .....	52
Ändern der .NET Framework-Version für virtuelle Verzeichnisse .....	52
Festlegen der PHP-Version für eine Domain (Windows-Hosting) .....	53

Bereitstellen von Datenbanken .....	53
Erstellen oder Importieren einer Datenbank .....	54
Erstellen eines Datenbankbenutzer-Accounts .....	55
Passwort-Änderung für einen Datenbankbenutzer .....	56
Entfernen eines Datenbankbenutzer-Accounts .....	56
Entfernen einer Datenbank .....	56
Zugreifen auf Daten aus externen Datenbanken (Windows-Hosting).....	57
Erstellen von ODBC-Verbindungen zu externen Datenbanken .....	57
Ändern der Einstellungen vorhandener ODBC-Verbindungen .....	58
Entfernen von Verbindungen zu externen Datenbanken .....	58
Konfigurieren eines Datenquellennamens für Adobe ColdFusion (Windows-Hosting).....	59
Erstellen eines neuen Datenquellennamens .....	59
Ändern der Einstellungen und des Datenquellennamens.....	60
Entfernen eines Datenquellennamens .....	60
Installieren von Applikationen.....	61
Installieren von Java-Webapplikationen .....	64
Installieren von Ruby-Webapplikationen (Linux-Hosting) .....	66
Verwenden des IIS-Applikations-Pools (Windows-Hosting).....	67
Einrichten des IIS-Applikationspools.....	68
Deaktivieren des IIS-Applikationspools.....	68
Schützen von Onlinetransaktionen in Ihrer Site mit SSL-Verschlüsselung .....	69
Beziehen und Installieren von SSL-Zertifikaten von Comodo, GeoTrust, Inc. oder GoDaddy .....	70
Beziehen und Installieren von SSL-Zertifikaten von anderen Zertifizierungsstellen.....	72
Erstellen und Installieren eines kostenlosen selbst signierten SSL-Zertifikats.....	74
Deinstallieren eines Zertifikats auf Ihrer Site .....	75
Verwenden eines von einer anderen Domain geteilten SSL-Zertifikats (nur Windows-Hosting) .....	76
Beschränken der Bandbreitenauslastung für Sites .....	77
Beschränken der Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen zu Sites.....	78
Schützen von Sites vor Bandbreitendiebstahl (Windows-Hosting) .....	79
Beschränken des Zugriffs auf Ressourcen des Webserver mithilfe des Passwortschutzes.....	79
Schützen einer Ressource .....	80
Hinzufügen und Entfernen autorisierter Benutzer .....	81
Aufheben des Schutzes für eine Ressource .....	82
Festlegen von Zugriffsberechtigungen für Verzeichnisse und Dateien (Linux-Hosting) .....	82
Festlegen von Zugriffsberechtigungen für Verzeichnisse und Dateien (Windows-Hosting) .....	83
Einrichten und Ändern von Zugriffsberechtigungen für Gruppen und Benutzer .....	84
Entfernen der Zugriffsberechtigungen von Gruppen und Benutzern .....	85
Einrichten der Vererbung von Zugriffsberechtigungen für Dateien und Ordner .....	86
Festlegen, Ändern und Entfernen spezieller Zugriffsberechtigungen.....	87
Festlegen von Zugriffsberechtigungen für virtuelle Verzeichnisse .....	88
Organisieren Ihrer Sitestruktur mit Subdomains .....	88
Einrichten von Subdomains (Linux-Hosting).....	89
Einrichten von Subdomains (Windows-Hosting).....	91
Entfernen von Subdomains.....	93
Einrichten zusätzlicher Domainnamen für eine Site (Domain-Aliase).....	93
Einrichten eines Domainalias.....	94
Ändern der Eigenschaften eines Domainalias .....	95
Entfernen eines Domainalias .....	95
Verwenden virtueller Verzeichnisse (Windows-Hosting).....	96
Erstellen virtueller Verzeichnisse .....	97
Ändern der Einstellungen eines virtuellen Verzeichnisses .....	99
Hinzufügen und Entfernen von MIME-Typen.....	102
Festlegen der PHP-Version für virtuelle Verzeichnisse .....	105
Entfernen virtueller Verzeichnisse .....	105
Hosting persönlicher Webseiten auf Ihrem Webserver.....	106
Ändern des FTP-Passwortes für einen Webseitenbesitzer .....	107
Zuteilen von weiterem Festplattenplatz für den Webseitenbesitzer .....	107

Entfernen des Accounts des Webseitenbesitzers.....	108
Einrichten von Anonymous FTP-Zugriff auf den Server.....	109
Anpassen der Fehlermeldungen des Webserver (Linux-Hosting) .....	111
Anpassen der Fehlermeldungen des Webserver (Windows-Hosting) .....	113
Anpassen der DNS-Zonenkonfiguration für Ihre Domain.....	115
Hinzufügen von Ressourceneinträgen .....	116
Ändern von Ressourceneinträgen.....	117
Entfernen von Ressourceneinträgen .....	118
Wiederherstellen der ursprünglichen Zonenkonfiguration .....	119
Unterhalten Ihrer Site mit externen Domainnamenservern.....	120
Webhosting-Typ von Physikalisch zu Weiterleitung ändern .....	122

## **Verwenden von E-Mail-Diensten 123**

Erstellen von Mailboxen .....	124
Abrufen von E-Mails .....	126
Einrichten von Microsoft Office Outlook 2007 .....	127
Einrichten von Microsoft Outlook Express 6 .....	130
Einrichten von Mozilla Thunderbird.....	134
Einrichten von Apple Mail.....	139
Schützen von Mailboxen vor Spam.....	144
Einrichten zusätzlicher E-Mail-Adressen für Ihre Mailbox (E-Mail-Aliase).....	145
Einrichten eines Spamfilters.....	146
Schützen von Mailboxen vor Viren.....	150
Aktivieren des Antivirenschutzes .....	151
Deaktivieren des Antivirenschutzes .....	151
Sperren und Entsperren von Mailboxen.....	152
Entfernen von Mailboxen.....	153
Einrichten einer E-Mail-Weiterleitung an eine einzige E-Mail-Adresse .....	153
Sperren und Entsperren von Mail-Forwardern.....	154
Einrichten einer E-Mail-Weiterleitung an mehrere E-Mail-Adressen.....	154
Hinzufügen und Entfernen von Empfängeradressen .....	155
Deaktivieren der Mailweiterleitung an mehrere E-Mail-Adressen .....	156
Entfernen von Mail-Forwardern.....	156
Einrichten einer automatischen Antwort.....	157
Deaktivieren der automatischen Antwort.....	159
Einrichten siteweiter Voreinstellungen für die Behandlung von E-Mail an nicht vorhandene Benutzer .....	160
Ändern mehrerer E-Mail-Accounts in einem Arbeitsgang .....	161
Verwalten von Mailinglisten .....	161
Einrichten einer Mailingliste .....	162
Eintragen und Austragen von Benutzern .....	163
Senden von Nachrichten an Ihre Mailingliste.....	163
Entfernen von Mailinglisten .....	164

## **Anzeigen von Auslastungsstatistiken für Ihre Site 165**

Anpassen der Einstellungen für die Darstellung von Webstatistiken in Webalizer .....	167
Ein- und Ausblenden interner Verweise von Ihrer Site und anderen Sites aus .....	168
Gruppieren und Ungruppieren von Verweisen von anderen Sites .....	169
Ein- und Ausblenden direkter Anfragen .....	170
Automatisieren der Berichterstellung und der Berichtzustellung per E-Mail .....	171
Anzeigen und Konfigurieren der Wiederverwendung von Logdateien .....	172

## **Sicherung und Wiederherstellung Ihrer Daten 173**

Konfigurieren des Control Panels für die Verwendung eines FTP-Repository .....	174
Erstellen eines Backups Ihrer Domain .....	175

Backups von Datenbanken erstellen (Windows-Hosting) .....	175
Planen von Backups.....	177
Wiederherstellen von Daten anhand von Backup-Respositorys .....	178
Wiederherstellen von Datenbanken .....	179
Wiederherstellen verwaister Datenbankbenutzer .....	180
Verwalten Ihres Backupdatei-Repository .....	181
Hochladen von Backupdateien auf den Server.....	181
Herunterladen von Backupdateien vom Server .....	181
Entfernen von Backupdateien vom Server .....	182
Verwalten des Datenbank-Backupdateien-Repository (Windows Hosting) .....	182
Hochladen von Datenbank-Backupdateien auf den Server .....	183
Herunterladen von Datenbank-Backupdateien vom Server .....	183
Entfernen von Datenbank-Backupdateien vom Server .....	184
<b>Planen von Aufgaben .....</b>	<b>185</b>
Planen einer Aufgabe (Linux-Hosting) .....	186
Planen einer Aufgabe (Windows-Hosting) .....	187
Unterbrechen und Fortsetzen der Ausführung von Aufgaben .....	188
Abbrechen einer Aufgabe.....	189
<b>Überwachen der Verbindungen zu Control Panels und FTP-Diensten .....</b>	<b>190</b>
Überwachen der Verbindungen zu FTP-Diensten .....	191
Überwachen der Verbindungen zu Control Panels .....	192
<b>Zugreifen auf den Server über Remote Desktop (Windows-Hosting) .....</b>	<b>193</b>
<b>Verwenden des Helpdesks zum Anfordern von Hilfe durch den Service-Provider .....</b>	<b>195</b>
Übermitteln eines Problembereichs an Ihren Service-Provider .....	195
Kommentieren und Schließen Ihrer Tickets .....	196

# Einleitung

## In diesem Abschnitt:

Typographische Konventionen .....	7
Feedback .....	8

---

## Typographische Konventionen

Mit den folgenden Formatierungen werden spezielle Informationen im Text identifiziert.

Formatierungskonvention	Informationstyp	Beispiel
<b>Fett</b>	Elemente, die Sie auswählen müssen, z. B. Menüoptionen, Befehlsbuttons oder Elemente einer Liste.	Wechseln Sie zur Registerkarte <b>QoS</b> .
	Titel von Kapiteln, Abschnitten und Unterabschnitten.	Lesen Sie das Kapitel <b>Administrationsgrundlagen</b> .
<i>Kursiv</i>	Wird verwendet, um die Wichtigkeit einer Aussage zu betonen, einen Begriff vorzustellen oder einen Befehlszeilen-Platzhalter anzugeben, der durch einen echten Namen oder Wert zu ersetzen ist.	Das System unterstützt die so genannte Suche mit <i>Platzhalterzeichen</i> .
Monospace	Die Namen von Stylesheet-Selektoren, Dateien und Verzeichnissen und CSS-Fragmenten.	Der Name der Lizenzdatei lautet <code>license.key</code> .

Vorformatiert <b>Fett</b>	Was Sie eingeben in Kontrast zur Bildschirmausgabe.	Unix/Linux: <b># cd /root/rpms/php</b> Windows: <b>&gt;cd %plesk_bin%</b>
Vorformatiert	Bildschirmausgabe in Befehlszeilensitzungen; Quellcode in XML, C++ oder anderen Programmiersprachen.	Unix/Linux: <b># ls -al /files</b> total 14470 Windows: <b>&gt;ping localhost</b> Antwort von 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

---

## Feedback

Wenn Sie einen Fehler in diesem Handbuch gefunden haben oder Verbesserungsvorschläge machen möchten, können Sie uns Ihr Feedback über das Onlineformular unter <http://www.parallels.com/en/support/usersdoc/> zusenden. Bitte nehmen Sie in Ihren Bericht den Titel der Anleitung, des Kapitels und des Abschnitts sowie den Textabsatz auf, in dem Sie einen Fehler gefunden haben.



# Erste Schritte

## In diesem Kapitel:

Anmelden beim Parallels Plesk Panel .....	9
Erste Schritte mit dem Parallels Plesk Panel .....	10
Ändern der Kontaktinformationen und des Passworts .....	14

---


## Anmelden beim Parallels Plesk Panel

### ➤ *So melden Sie sich beim Parallels Plesk Panel an:*

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die URL-Adresse Ihres Parallels Plesk Panels (z. B. <https://ihre.domain.com:8443>) in die Adressleiste ein.
2. Drücken Sie die EINGABETASTE.  
Der Parallels Plesk Panel-Anmeldebildschirm wird angezeigt.
3. Geben Sie in die Felder **Login** und **Passwort** den Benutzernamen und das Passwort ein, das Sie von Ihrem Provider erhalten haben.  
Verwenden Sie als Benutzernamen Ihren Domainnamen.
4. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, wählen Sie im Drop-Down-Feld **Sprache der Oberfläche** die Sprache für das Control Panel aus.  
Wenn Sie die Sprache der Oberfläche bereits vorher angegeben und in den Oberflächeneinstellungen gespeichert haben, lassen Sie den Wert **Benutzer-StandardEinstellung** ausgewählt.
5. Klicken Sie auf **Login**.

# Erste Schritte mit dem Parallels Plesk Panel

Wenn Sie sich beim Parallels Plesk Panel anmelden, wird Ihre Startseite mit Verknüpfungen für häufig ausgeführte Vorgänge angezeigt.

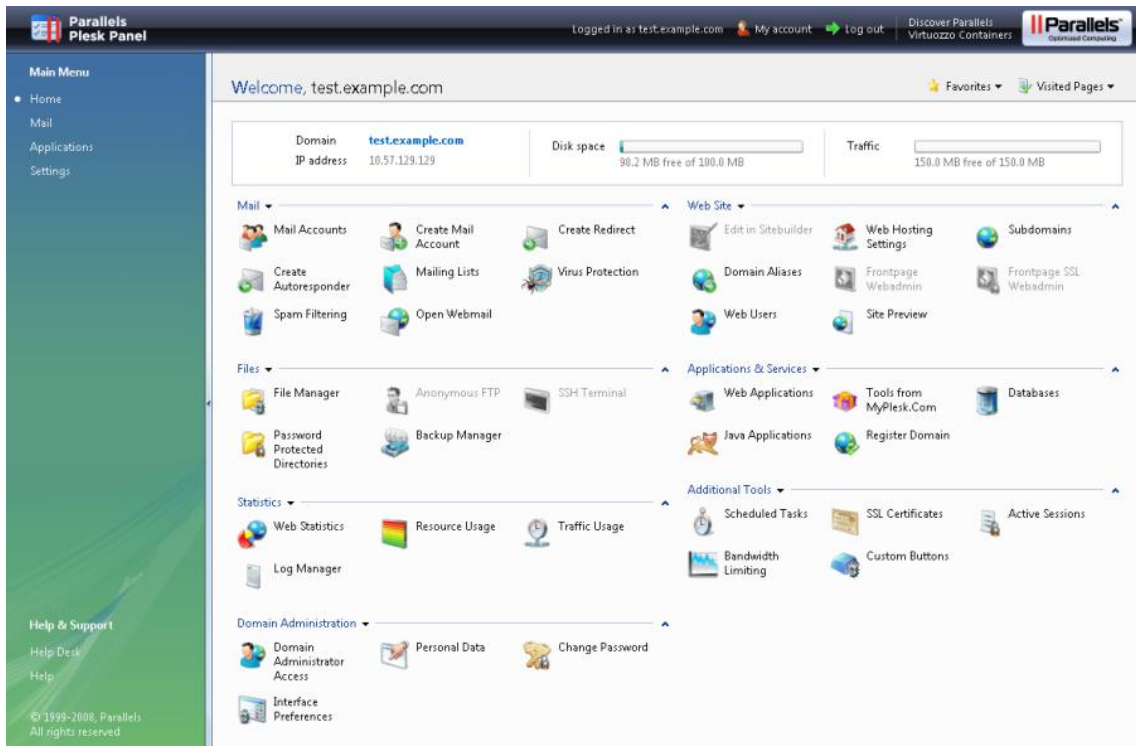


Über den oberen Bannerbereich können folgende Funktionen genutzt werden:

- **Mein Account.** Hier können Sie eine Sprache sowie ein Design für Ihr Control Panel auswählen und Ihre Kontaktinformationen ändern.
- **Benutzer wechseln.** Hier können Sie zwischen Benutzer-Accounts hin- und herwechseln. Diese Verknüpfung wird nur angezeigt, wenn Single-Sign-On auf dem Server aktiviert ist.
- **Abmelden.** Hier können Sie Ihre Sitzung beenden, wenn Sie Ihre Arbeit mit dem Control Panel abgeschlossen haben.

Über den Navigationsbereich auf der linken Seite können Sie auf folgende Funktionen zugreifen:

- **Start.** Dies ist Ihr Ausgangspunkt für das Arbeiten mit dem Control Panel. Über diesen Bereich können Sie auf die meisten von Ihnen benötigten Vorgänge zugreifen.
- **E-Mail.** Hier führen Sie Vorgänge für E-Mail-Accounts aus. In diesem Bereich des Control Panel können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
  - Einrichten und Verwalten von Mailboxen
  - Einrichten von Mailinglisten, automatischen Antworten, E-Mail-Weiterleitungen.
- **Applikationen.** Hier können Sie Applikationen auf Ihrer Website anzeigen und installieren.
- **Einstellungen.** Hier können Sie die Einstellungen für den Website-Hostingdienst und für Webstatistiken definieren.
- **Globaler Account.** Diese Verknüpfung wird in Ihrem Parallels Plesk Panel angezeigt, wenn die Single-Sign-On-Funktionen auf dem Hosting-Server aktiviert sind. Die Single-Sign-On-Technologie ermöglicht Ihnen das Anmelden bei unterschiedlichen Parallels-Produkten mit einem einzigen, globalen Benutzernamen und Passwort. Diese Verknüpfung wird zum Ändern der globalen Zugangsdaten verwendet.
- **Helpdesk.** Dies ist das in das Control Panel integrierte Helpdesk-System. Falls Sie diese Verknüpfung im Navigationsbereich sehen, dann ist es wahrscheinlich, dass Ihr Provider es verwendet. Mit dieser Funktion können Sie dem Serveradministrator oder dem technischen Support Ihres Providers Ihre Probleme melden. Falls dieser Link nicht in Ihrem Panel angezeigt wird, dann bedeutet das, dass Ihr Provider nicht das integrierte Helpdesk verwendet. In diesem Fall sollten Sie Ihren Provider über andere Wege kontaktieren, wenn Sie seine Hilfe benötigen.
- **Hilfe.** Stellt kontextsensitive Hilfe bereit.


Um Informationen über ein Tool oder ein Element auf einer Seite anzuzeigen, führen Sie den Mauszeiger über das Element, ohne darauf zu klicken. Es erscheint ein Feld mit Informationen über das entsprechende Element.

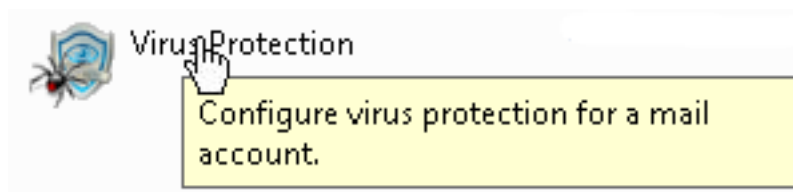


Wenn Ihr Hostingangebot die Websiteerstellung und -verwaltung mit Parallels Plesk Sitebuilder umfasst, werden im Navigationsbereich des Control Panels unter der Gruppe **Sitebuilder-Administration** außerdem die folgenden Verknüpfungen angezeigt:

- **Startseite.** Hier werden Verknüpfungen zu den aufgabenorientierten Assistenten bereitgestellt. Hier können Sie über das Sitebuilder-System Vorgänge für Ihren Account und Ihre Websites ausführen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [http://download1.parallels.com/Sitebuilder/4.5.0/doc/site\\_owner/en\\_US/html/using\\_desktop\\_interface.htm](http://download1.parallels.com/Sitebuilder/4.5.0/doc/site_owner/en_US/html/using_desktop_interface.htm).
- **Sites.** Hier können Sie Sites hinzufügen und verwalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [http://download1.parallels.com/Sitebuilder/4.5.0/doc/site\\_owner/en\\_US/html/managing\\_sites.htm](http://download1.parallels.com/Sitebuilder/4.5.0/doc/site_owner/en_US/html/managing_sites.htm).

Über den Hauptarbeitsbereich auf der rechten Seite können Sie auf die Tools zugreifen, die für den im Navigationsbereich ausgewählten aktuellen Abschnitt des Control Panel zur Verfügung stehen. Weitere Aktionen können über die Dropdown-Menüs ausgeführt werden, die beim Klicken auf Gruppentitel geöffnet werden.

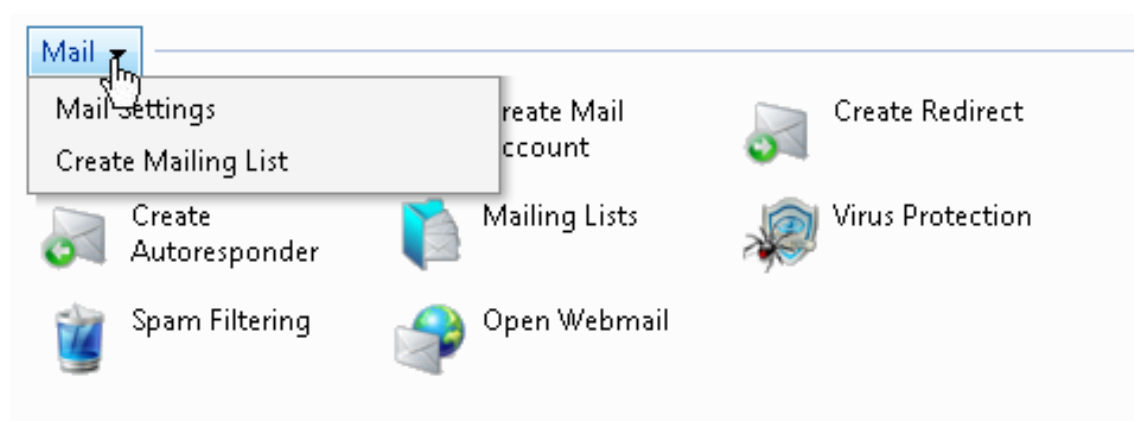

Um durch Parallels Plesk Panel zu navigieren, können Sie eine Pfad-Leiste verwenden: Eine Reihe von Links, die oben rechts im Bildschirm angezeigt werden (unter dem Bannerbereich).




Rechts neben der Pfadleiste finden Sie die Menüs **Favoriten** und **Besuchte Seiten**. Das Menü **Besuchte Seiten** enthält die Verknüpfungen zu den zuletzt besuchten Control Panel-Bildschirmen. Diese Verknüpfungen werden automatisch hinzugefügt. Das Menü **Favoriten** enthält die Verknüpfungen zu den Bildschirmen, die Sie den Favoriten von Hand hinzufügen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Verknüpfungen im Menü **Favoriten** finden Sie im Abschnitt Anpassen Ihrer Startseite (auf Seite 20).

Um zu einer vorherigen Seite zurückzukehren, verwenden Sie die Verknüpfungen in der Pfadleiste oder das Symbol **Eine Ebene höher** in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.

Beim Ändern der Einstellungen eines E-Mail-Accounts können Sie schnell einen anderen E-Mail-Account aussuchen, dessen Einstellungen Sie ebenfalls ändern möchten. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: Klicken Sie auf das kleine Pfeilsymbol rechts neben der E-Mail-Adresse.



Dadurch wird eine Liste von E-Mail-Adressen geöffnet, die Sie auswählen können.

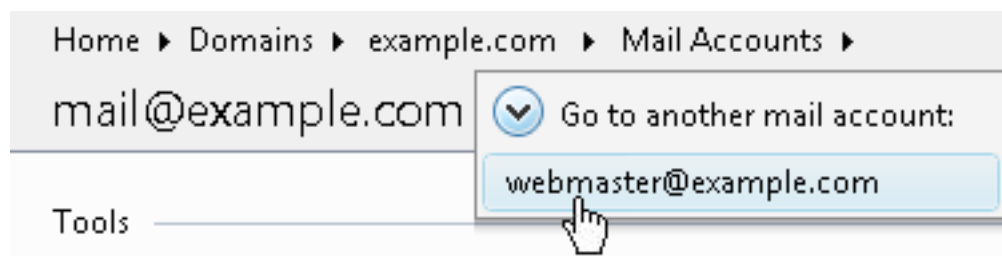

Um eine Liste nach einem bestimmten Kriterium in auf- oder absteigender Reihenfolge zu ordnen, klicken Sie auf den entsprechenden Spaltentitel. Die Sortierrichtung wird Ihnen als Pfeil neben dem Namen des Sortierkriteriums dargestellt.

---

## Ändern der Kontaktinformationen und des Passworts

➤ ***So aktualisieren Sie Ihre Kontaktinformationen oder ändern Ihr Passwort:***

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Persönliche Daten**.
2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an Ihren Informationen vor oder geben Sie ein neues Passwort ein und klicken Sie auf **OK**.

➤ ***Falls Sie das Passwort vergessen haben:***

1. Geben Sie in die Adressleiste des Webbrowsers die URL des Parallels Plesk Panels ein. Beispiel: <https://ihre.domain.com:8443>.
2. Drücken Sie die EINGABETASTE.  
Der Parallels Plesk Panel-Anmeldebildschirm wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Verknüpfung **Passwort vergessen?**.
4. Geben Sie in das Feld **Login** Ihren Domainnamen und in das Feld **E-Mail** Ihre beim System registrierte E-Mail-Adresse ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Ihr Passwort wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

# Einrichten eines globalen Accounts

Der globale Account ist eine Single Sign-On-Funktion (SSO), mit der Sie sich mit einem einzigen globalen Benutzernamen und Passwort bei verschiedenen Parallels-Produkten anmelden können. Wenn Sie mehrere Accounts im Parallels Plesk Panel haben, können Sie alle Accounts mit einem globalen Account verknüpfen und zwischen diesen Accounts wechseln, ohne jedes Mal ein Passwort eingeben zu müssen. Sie können auch alle Ihre Accounts in anderen Parallels-Produkten mit Ihrem globalen Account verknüpfen und zwischen den Accounts wechseln, ohne Zugangsdaten einzugeben.

### In diesem Kapitel:

Erstellen eines globalen Accounts.....	15
Verknüpfen lokaler Accounts mit Ihrem globalen Account .....	16
Wechseln zwischen Accounts .....	17
Ändern des Passworts für einen globalen Account.....	17
Aufheben der Verknüpfung lokaler Accounts mit dem globalen Account .....	18

---

## Erstellen eines globalen Accounts

Wenn Sie einen globalen Account erstellt und mit lokalen Accounts verknüpft haben, können Sie bei der Anmeldung unter dem globalen Account zwischen allen mit diesem verknüpften Accounts wählen.

### ➤ *So erstellen Sie einen globalen Account:*

1. Melden Sie sich beim Parallels Plesk Panel an, gehen Sie zu **Globaler Account**, und klicken Sie auf **Mit globalem Account verknüpfen**.
2. Wählen Sie **Neuen globalen Account erstellen** aus, und geben Sie den Login und das Passwort für Ihren globalen Account ein.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Ihr globaler Account ist jetzt aktiv und kann mit anderen Accounts verknüpft werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verknüpfen lokaler Accounts mit Ihrem globalen Account (auf Seite 16).

---

## Verknüpfen lokaler Accounts mit Ihrem globalen Account

➤ ***So verknüpfen Sie einen lokalen Plesk-Account mit Ihrem globalen Account:***

1. Melden Sie sich bei Plesk unter dem lokalen Account an, den Sie verknüpfen möchten.
2. Gehen Sie zu **Globaler Account**, und klicken Sie auf **Mit globalem Account verknüpfen**.
3. Stellen Sie sicher, dass die Option **Bestehenden globalen Account verwenden** ausgewählt ist, und geben Sie den Login und das Passwort für den globalen Account ein, mit dem Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 bis 4 für weitere lokale Accounts.

➤ ***So verknüpfen Sie einen Account in einem anderen Produkt mit SSO-Unterstützung mit Ihrem globalen Account:***

1. Melden Sie sich bei dem Softwareprodukt mit SSO-Unterstützung unter dem Account an, mit dem Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
2. Folgen Sie den Anweisungen zum Verknüpfen eines globalen Accounts in der Dokumentation des jeweiligen Softwareprodukts. Geben Sie die Zugangsdaten für den vorhandenen globalen Account ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 bis 2 für weitere Accounts oder Produkte.

---

**Hinweis:** In anderen Softwareprodukten werden möglicherweise andere Namen für den globalen Account verwendet, beispielsweise "Identitätsverbund" oder "Globaler Login". Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Softwareprodukts.

---

Wenn Sie alle gewünschten Accounts mit Ihrem globalen Account verknüpft haben, können Sie sich jederzeit in allen Produkten, in denen ein lokaler Account mit dem globalen Account verknüpft ist, unter Ihrem globalen Account anmelden. Bei jeder Anmeldung unter dem globalen Account wird die Liste der mit diesem verknüpften lokalen Accounts angezeigt, so dass Sie auswählen können, welchen Account Sie jeweils verwenden möchten. Sie können jederzeit zu einem anderen Account wechseln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Wechseln zwischen Accounts.



---

## Wechseln zwischen Accounts

➤ ***So wechseln Sie zu einem anderen Account:***

1. Klicken Sie auf **Benutzer wechseln** in der rechten oberen Ecke.
2. Wählen Sie den Account aus, zu dem Sie wechseln möchten:
  - Wählen Sie den gewünschten lokalen Account aus der Liste der mit dem globalen Account verknüpften Accounts aus.  
oder
  - Wählen Sie **Zugangsdaten für weiteren Account angeben** aus, und geben Sie den Login und das Passwort für einen lokalen Account ein, der nicht mit Ihrem oder einem anderen globalen Account verknüpft ist. Sie können auch im Menü **Sprache der Oberfläche** die Sprache für das Control Panel auswählen. Wenn Sie die Sprache der Oberfläche bereits vorher angegeben und in den Oberflächeneinstellungen gespeichert haben, lassen Sie den Wert **Standard** ausgewählt.
3. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Ändern des Passworts für einen globalen Account

➤ ***So ändern Sie das Passwort für Ihren globalen Account:***

1. Melden Sie sich bei Plesk unter Ihrem globalen Account oder einem anderen mit diesem verknüpften lokalen Account an.
2. Gehen Sie zu **Globaler Account**, und klicken Sie auf **Passwort ändern**.
3. Geben Sie das alte und das neue Passwort ein, und klicken Sie auf **OK**.

---

## Aufheben der Verknüpfung lokaler Accounts mit dem globalen Account

➤ ***So heben Sie die Verknüpfung eines lokalen Accounts mit Ihrem globalen Account auf:***

1. Melden Sie sich bei Plesk unter dem lokalen Account an, dessen Verknüpfung Sie aufheben möchten.
2. Gehen Sie zu **Globaler Account**, und klicken Sie auf **Von globalem Account trennen**.
3. Bestätigen Sie die Aufhebung der Verknüpfung, und klicken Sie auf **OK**.

Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 bis 3 für weitere lokale Accounts.

# Anpassen des Control Panels

## In diesem Kapitel:

Anpassen Ihrer Startseite .....	20
Festlegen der Sprache der Oberfläche und der Skin Ihres Control Panels .....	21
Hinzufügen und Entfernen von Hyperlinkbuttons .....	22

## Anpassen Ihrer Startseite

➤ ***So können Sie Elemente auf der Startseite hinzufügen oder entfernen:***

1. Gehen Sie zu **Start > Domains > Gruppentitel-Menü Domain > Startseite anpassen**.
2. Geben Sie an, welche Domaininformationen und Statistiken auf der Startseite angezeigt werden sollen, indem Sie die Checkboxes der entsprechenden Elemente aktivieren.
3. Geben Sie an, welche Aktionen auf der Startseite angezeigt werden sollen. In den Listen **Ausgewählte Aktionen** werden die Aufgaben angezeigt, für die bereits Verknüpfungen auf der Startseite platziert sind. In den Listen **Verfügbare Aktionen** werden die Aufgaben angezeigt, für die noch keine Verknüpfungen auf der Startseite vorhanden sind.
  - Um eine Verknüpfung zur Startseite hinzuzufügen, wählen Sie die benötigten Aufgaben in der Liste **Verfügbare Aktionen** aus, und klicken Sie auf **Hinzufügen >>**.
  - Um eine Verknüpfung von der Startseite zu entfernen, wählen Sie die nicht benötigte Aufgabe in der Liste **Ausgewählte Aktionen** aus, und klicken Sie auf **<< Entfernen**.
4. Geben Sie an, welche Aktionen in den Dropdown-Menüs auf der Startseite angezeigt werden sollen, indem Sie die entsprechenden Checkboxes aktivieren.
5. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So fügen Sie Verknüpfungen mit Control Panel-Bildschirmen zum Menü Favoriten der Startseite hinzu:***

1. Navigieren Sie zum gewünschten Control Panel-Bildschirm.
2. Wählen Sie im Menü **Favoriten** die Option **Zu Favoriten hinzufügen**.

➤ ***So bearbeiten Sie Beschreibungen von Verknüpfungen auf der Startseite im Menü Favoriten:***

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Menü **Favoriten**.
2. Führen Sie den Mauszeiger über die entsprechende Verknüpfung und klicken Sie auf **Name des Favoriten bearbeiten**.
3. Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Verknüpfung ein, und klicken Sie auf **Speichern**.

➤ ***So entfernen Sie Verknüpfungen aus dem Menü Favoriten:***

1. Öffnen Sie auf der Startseite das Menü **Favoriten**.
2. Führen Sie den Mauszeiger über die Verknüpfung, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf **Aus Favoriten entfernen**.

---

## Festlegen der Sprache der Oberfläche und der Skin Ihres Control Panels

➤ ***So wählen Sie eine Sprache der Oberfläche und ein Thema (Skin) für Ihr Control Panel aus:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Oberflächeneinstellungen**.
2. Wählen Sie im jeweiligen Menü die gewünschte Sprache der Oberfläche und den gewünschten Skin aus.

Die Parallels Plesk Panel-Oberfläche wurde in viele verschiedene Sprachen übersetzt. Falls Ihre Sprache in der Liste nicht aufgeführt ist, bitten Sie Ihren Provider, das entsprechende Language Pack zu installieren.

3. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Hinzufügen und Entfernen von Hyperlinkbuttons

➤ ***So fügen Sie Ihrem Parallels Plesk Panel einen benutzerdefinierten Linkbutton hinzu:***

1. Gehen Sie zu **Start > Benutzerdefinierte Buttons**, und klicken Sie auf **Benutzerdefinierten Button erstellen**.
2. Geben Sie die Eigenschaften des Buttons an:
  - Legen Sie im Feld **Button-Text** die Beschriftung Ihres Buttons fest.
  - Wählen Sie die Position für den Button aus. Um den Button im rechten Frame Ihrer Startseite zu platzieren, wählen Sie den Standort **Domain-Administration** aus. Um ihn im linken Fenster (Navigationsbereich) des Control Panels zu platzieren, wählen Sie den Wert **Navigationsbereich** aus.
  - Geben Sie die Priorität des Buttons an. Parallels Plesk Panel ordnet die benutzerdefinierten Buttons im Control Panel nach der von Ihnen definierten Priorität an: je niedriger die Zahl, umso höher die Priorität. Die Buttons werden von links nach rechts platziert.
  - Um ein Bild für einen Buttonhintergrund zu verwenden, geben Sie den Pfad des Speicherortes ein, oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die gewünschte Datei zu suchen. Es wird empfohlen, GIF- oder JPEG-Bilder mit einer Größe von 16 x 16 Pixel für Buttons im Navigationsbereich und GIF- oder JPEG-Bilder mit einer Größe von 32 x 32 Pixel für Buttons im Hauptfenster zu verwenden.
  - Tragen Sie in das Feld **URL** den Link ein, den Sie dem Button zuordnen möchten.
  - Legen Sie mithilfe der Checkboxes fest, ob Informationen wie die Domain-ID und der Domainname in der URL-Adresse übertragen werden sollen. Diese Daten können zur Verarbeitung durch externe Webapplikationen verwendet werden.
  - Geben Sie in das Textfeld **Hilfetextinhalt** den Hilfetipp ein, der angezeigt wird, wenn sich der Mauszeiger auf dem Button befindet.
  - Aktivieren Sie die Checkbox **URL im Control Panel öffnen**, wenn die Ziel-URL im rechten Fenster des Control Panels geöffnet werden soll. Anderenfalls lassen Sie diese Checkbox deaktiviert, um die URL in einem separaten Browserfenster zu öffnen.
  - Wenn dieser Button für Mailboxbenutzer mit Zugriff auf das Control Panel sichtbar sein soll, aktivieren Sie die Checkbox **Sichtbar für andere Benutzer**.
3. Klicken Sie auf **OK**, um die Erstellung abzuschließen.

➤ ***So entfernen Sie einen Hyperlinkbutton aus dem Parallels Plesk Panel:***

1. Gehen Sie zu **Start > Benutzerdefinierte Buttons**.

2. Aktivieren Sie die Checkbox für den zu entfernenden Button, und klicken Sie auf **Entfernen**.

# Überprüfen Ihres Hostingpakets

- ***So überprüfen Sie die verfügbaren Hostingfunktionen Ihres Accounts oder wählen sie aus (sofern Ihr Provider Ihnen die Berechtigung zur Verwaltung der Hostingoptionen Ihres Accounts erteilt hat):***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Webhosting-Einstellungen**.
2. Zeigen Sie Ihre Hostingoptionen an, oder ändern Sie sie:
  - **IP-Adresse.** Ihre Domain kann entweder unter einer exklusiven oder unter einer gemeinsam genutzten IP-Adresse gehostet werden. Wählen Sie im IP-Adresspool Ihres Serviceproviders eine Adresse aus.
  - **Zertifikat.** Zeigt Informationen über ein von Ihrer Site verwendetes SSL-Zertifikat an.
  - **SSL-Unterstützung.** SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) wird im Allgemeinen verwendet, um die Übertragung vertraulicher Daten bei Onlinetransaktionen auf E-Commerce-Websites an einzelnen genutzten IP-Adressen zu schützen. Die am Verschlüsselungsvorgang beteiligten SSL-Zertifikate werden normalerweise auf einen einzigen Domainnamen an einer einzigen IP-Adresse angewendet. Daher müssen alle Sites, für die SSL-Schutz benötigt wird, an einer einzelnen genutzten IP-Adresse gehostet werden. Eine Ausnahme sind Subdomains, die mit einem Platzhalterzertifikat geschützt werden können. Das Installieren eines SSL-Zertifikats auf einem Webserver, auf dem mehrere Websites mit unterschiedlichen Domainnamen an einer einzigen IP-Adresse gehostet werden (gemeinsames oder namensbasiertes Hosting), ist technisch möglich, wird jedoch aus folgendem Grund nicht empfohlen: Die Verschlüsselung wird zwar bereitgestellt, aber den Benutzern werden beim Versuch, eine Verbindung mit der sicheren Site herzustellen, Warnmeldungen angezeigt. Um SSL-Verschlüsselung für Websites zuzulassen, aktivieren Sie die Checkbox **SSL-Unterstützung**.
  - **Ein einziges Verzeichnis für SSL- und Nicht-SSL-Inhalte verwenden** (nur für Linux-Hosting verfügbar). Standardmäßig müssen Benutzer, die Sites über ihre FTP-Accounts hochladen, den Webinhalt, auf den der Zugriff über sichere Verbindungen möglich sein soll, in das Verzeichnis `httpsdocs` und den Inhalt, auf den der Zugriff über einfaches HTTP möglich sein soll, in das Verzeichnis `httpdocs` hochladen. Damit alle Inhalte an einer einzigen Stelle – dem Verzeichnis `httpdocs` – veröffentlicht werden können, aktivieren Sie die Checkbox **Benutze ein einzelnes Verzeichnis zum Unterbringen von SSL- und nicht-SSL-Inhalten**.
  - **FTP-Benutzername und FTP-Passwort.** Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, die zum Veröffentlichen der Site auf dem Server über FTP verwendet werden. Geben Sie das Passwort in das Feld **Passwort bestätigen** erneut ein.



- **Festplatten-Quota.** Geben Sie die Menge des Festplattenplatzes in MB an, die dem Webpace für diese Site zugeordnet werden soll. Hierbei handelt es sich um die so genannte harte Quota, die bei Erreichen des Limits keine weiteren Schreibvorgänge für Dateien im Webpace zulässt. Beim Versuch, Dateien zu schreiben, wird Benutzern die Fehlermeldung "Out of disk space" angezeigt. Harte Quotas sollten im Betriebssystem des Servers aktiviert sein. Wenn Sie also die Meldung "Festplattenquota wird nicht unterstützt" rechts neben dem Feld **Festplatten-Quota** sehen und harte Quotas verwenden möchten, wenden Sie sich an Ihren Provider oder an den Serveradministrator, und bitten Sie ihn, die harten Quotas zu aktivieren.
- **Shellzugriff auf den Server mit Zugangsdaten des FTP-Benutzers** (nur für Linux-Hosting verfügbar) oder **Shellzugriff** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Ermöglicht Ihnen, Webinhalte über eine sichere Secure Socket Shell-Verbindung auf den Server hochzuladen. Da ein freigegebener Shellzugriff für den Server allerdings ein Sicherheitsrisiko darstellen kann, sollten Sie ihn unterbinden. Lassen Sie die Option **Zugriff verweigern** ausgewählt.
- **Microsoft FrontPage-Unterstützung.** Microsoft FrontPage ist ein verbreitetes Tool zum Erstellen von Websites. Um Benutzern das Veröffentlichen und Ändern ihrer Sites mit Microsoft FrontPage zu ermöglichen, aktivieren Sie die Checkboxen **Microsoft FrontPage-Unterstützung** und **Unterstützung von Microsoft FrontPage über SSL**, legen Sie die Option **Microsoft FrontPage-Entwicklung** auf **erlaubt** fest, und geben Sie den **FrontPage-Administrator-Benutzername** und sein **Passwort** an.
- **Dienste** oder Support für von Ihrer Hosting-Umgebung unterstützte Programmier- und Skriptingsprachen. Geben Sie an, welche der folgenden Programmier- und Skriptingsprachen vom Webserver interpretiert, ausgeführt oder anderweitig verarbeitet werden sollen: Active Server Pages (ASP), Server Side Includes (SSI), PHP Hypertext Preprocessor (PHP), Common Gateway Interface (CGI), Fast Common Gateway Interface (FastCGI), Perl, Python, ColdFusion und das für die Ausführung von Miva-E-Commerce-Lösungen benötigte Miva-Skripting.
- **Webstatistiken.** Damit Sie die Informationen zur Anzahl der Besucher Ihrer Website und der jeweils angezeigten Seiten anzeigen können, wählen Sie das gewünschte Programm im Menü **Webstatistiken** aus (AWStats wird empfohlen), und aktivieren Sie die Checkbox **zugänglich über das geschützte Verzeichnis '/plesk-stat/webstat/'**. Damit wird das Statistikprogramm installiert, von dem Berichte generiert und im passwortgeschützten Verzeichnis abgelegt werden. Auf diese Weise sind Sie in der Lage, unter der URL-Adresse <https://ihre-domain.com/plesk-stat/webstat> nach Eingabe des Benutzernamens und Passworts Ihres FTP-Accounts Webstatistiken abzurufen.

---

**Hinweis:** Wenn Sie von einem Statistikprogramm zu einem anderen wechseln, werden alle im vorherigen Statistikprogramm erstellten Berichte gelöscht; neue Berichte werden gemäß den Informationen der auf dem Server aufbewahrten Logdateien erstellt. Wenn Sie das System (unter **Log Manager** > **Logrotation**) so konfiguriert haben, dass nur die Logdateien des letzten Monats aufbewahrt werden, stehen nur für den letzten Monat Webstatistiken zur Verfügung.

---

- **Benutzerdefinierte Fehlerdokumente (Apache).** Wenn Besucher Ihrer Site Seiten anfordern, die der Webserver nicht finden kann, wird eine Standard-HTML-Seite mit einer Fehlermeldung generiert und angezeigt. Wenn Sie eigene Fehlerseiten erstellen und auf Ihrem Webserver einsetzen möchten, aktivieren Sie die Checkbox **Benutzerdefinierte Fehlerdokumente**.

- **Zusätzliche Schreib-/Änderungsberechtigungen** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Diese Option ist erforderlich, wenn Webapplikationen einer Domain eine dateibasierte Datenbank (z.B. Jet) nutzen, die sich im Stamm der `httpdocs`- oder `httpsdocs`-Ordner befindet. Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung dieser Option die Sicherheit der Website ernsthaft gefährden kann.
- **Dedizierten IIS-Applikations-Pool verwenden** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Diese Option aktiviert die Verwendung des dedizierten IIS-Applikations-Pools für Webapplikationen in einer Domain. Durch die Verwendung des dedizierten IIS-Applikations-Pools wird die Stabilität von Domainwebapplikationen aufgrund des Isolierungsmodus für Arbeitsprozesse erheblich verbessert. In diesem Modus hat jede auf dem Server gehostete Website die Möglichkeit, einen separaten Prozesspool für die Ausführung der Webapplikationen zuzuordnen. Dadurch wird verhindert, dass Fehlfunktionen in einer Applikation zum Stoppen aller anderen Applikationen führen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie ein gemeinsam genutztes Hostingpaket verwenden.

3. Klicken Sie auf **OK**.

## In diesem Kapitel:

Anzeigen der Ressourcenzuteilungen für Ihren Account .....	27
Anzeigen der Berechtigungen für Operationen, die Sie in Ihrem Control Panel ausführen können .....	29

---

# Anzeigen der Ressourcenzuteilungen für Ihren Account

➤ ***So zeigen Sie die für Ihre Website- und E-Mail-Accounts verfügbaren Ressourcenzuteilungen an:***

1. Gehen Sie zu **Start > Ressourcennutzung**.

2. Die Ressourcenzuteilungen werden wie folgt angezeigt:

- **Festplattenplatz.** Der Festplattenplatz, der Ihrem Hosting-Account insgesamt zugeordnet ist. Diese Menge wird in MB gemessen. Beinhaltet den Festplattenplatz, der von allen Dateien der Domain/Website eingenommen wird: Website-Inhalte, Datenbanken, Applikationen, Mailboxen, Logdateien und Backup-Dateien.
- **Maximale Menge Traffic.** Zeigt die Datenmenge in Megabyte an, die pro Monat von Ihren Websites übertragen werden kann.
- **Maximale Anzahl Subdomains.** Die Anzahl der Subdomains, die unter Ihrer Domain gehostet werden können.
- **Maximale Anzahl der Domain-Aliase.** Die Anzahl alternativer Domainnamen, die Sie für Ihre Site verwenden können.
- **Maximale Anzahl Webbenutzer.** Zeigt die maximale Anzahl der persönlichen Websites an, die Sie für andere Benutzer unter Ihrer Domain hosten können. Dieser Dienst wird meistens in Bildungseinrichtungen verwendet, die nicht kommerzielle persönliche Seiten von Schülern und Mitarbeitern hosten. Diese Seiten haben normalerweise Webadressen wie <http://Ihre-Domain.com/~Benutzername>. Wenn die Checkbox **Skriptausführung durch Webbenutzer erlauben** aktiviert ist, ist die Ausführung von in persönlichen Webseiten eingebetteten Skripten zulässig. Details finden Sie im Abschnitt **Hosting persönlicher Webseiten auf Ihrem Webserver**.
- **Maximale Anzahl zusätzlicher Microsoft FrontPage-Accounts** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Zeigt die maximale Anzahl der Microsoft FrontPage-Unteraccounts an, die Sie in Ihrer Domain erstellen können.
- **Maximale Anzahl zusätzlicher FTP-Accounts** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Zeigt die maximale Anzahl der FTP-Accounts an, die Sie in Ihrer Domain erstellen können.
- **Maximale Anzahl Mailboxen.** Zeigt die Anzahl der Mailboxen an, die in Ihrer Domain gehostet werden können.
- **Maximale Anzahl E-Mail-Weiterleitungen.** Zeigt die Anzahl der Weiterleitungen an, die in Ihrer Domain verwendet werden können.
- **Maximale Anzahl Mailgruppen.** Zeigt die maximale Anzahl der E-Mail-Gruppen an, die in Ihrer Domain verwendet werden können.
- **Maximale Anzahl mail-Autoresponder.** Zeigt die Anzahl der automatischen Antworten an, die in Ihrer Domain eingerichtet werden können.

- **Maximale Anzahl Mailinglisten.** Zeigt die maximale Anzahl der Mailinglisten an, die Sie in einer Domain unterhalten können. Die Mailinglisten werden durch die GNU Mailman-Software bereitgestellt, die nicht zwangsläufig auf dem Server installiert ist. Wenn sie nicht installiert ist und Sie sie verwenden möchten, bitten Sie Ihren Service-Provider, die Software zu installieren.
- **Mailbox-Quota.** Zeigt den Speicherplatz in Kilobytes an, der für das Speichern von E-Mail-Nachrichten und Autoresponder-Attachment-Dateien in jeder Mailbox in einer Domain zugewiesen wird.
- **Maximale Anzahl Datenbanken** (nur für Linux-Hosting verfügbar). Zeigt die Anzahl der Datenbanken an, die in Ihrer Domain gehostet werden können.
- **Maximale Anzahl von MySQL-Datenbanken und Maximale Anzahl der Microsoft SQL-Serverdatenbanken.** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Zeigt die maximale Anzahl der MySQL- bzw. Microsoft SQL-Serverdatenbanken an, die von Ihrer Domain verwendet werden können.
- **MySQL-Datenbankquota und Microsoft SQL-Datenbanken-Quota** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Zeigt den maximalen Festplattenplatz in MB an, den von dieser Domain verwendete MySQL- bzw. Microsoft SQL-Serverdatenbanken belegen können.
- **Maximale Anzahl von ODBC-Verbindungen** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Zeigt die Gesamtanzahl von ODBC-Verbindungen an, die von Ihrer Domain verwendet werden können.
- **Maximale Anzahl von ColdFusion-DSN-Verbindungen** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Zeigt die Gesamtanzahl von ColdFusion-DSN-Verbindungen an, die von Ihrer Domain verwendet werden können.
- **Maximale Anzahl Java-Applikationen.** Zeigt die Anzahl der Java-Applikationen oder Applets an, die Sie in einer Domain installieren können.
- **Maximale Anzahl der Shared SSL-Links** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Zeigt die Gesamtanzahl von gemeinsam verwendeten SSL-Links an, die auf Ihrer Domain verwendet werden können.
- **Gültigkeitsdauer.** Zeigt die Laufzeit eines Hosting-Accounts an. Am Ende der Laufzeit wird Ihre Domain/Website gesperrt, sodass die Internetbenutzer nicht mehr auf die Web-, FTP- und E-Mail-Dienste zugreifen und Sie sich nicht mehr beim Control Panel anmelden können.

**3. Klicken Sie auf OK.**

---

# Anzeigen der Berechtigungen für Operationen, die Sie in Ihrem Control Panel ausführen können

➤ *So zeigen Sie die Berechtigungen für Operationen an, die Sie in Ihrem Control Panel ausführen können:*

1. Gehen Sie zu **Start > Domainadministrator-Zugriff**.
2. Die Berechtigungen sind in der Gruppe **Berechtigungen** aufgeführt:
  - **Physikalische Hostings verwalten.** Zeigt an, ob Sie den Hosting-Account für Ihre Website selbst verwalten können. Der Wert **Nein** zeigt an, dass Sie nur das FTP-Passwort für den Zugriff auf Ihren Webspace ändern können.
  - **Verwaltung der Hosting-Performance.** Zeigt an, ob Sie die Bandbreitenauslastung und die Anzahl der Verbindungen zu Ihrer Website beschränken können.
  - **FTP-Passwortverwaltung.** Zeigt an, ob Sie Ihre Anmeldedaten für den FTP-Zugriff auf den Webspace ändern können.
  - **Verwaltung des Zugriffs auf den Server über SSH (nur für Linux-Hosting verfügbar) oder Verwaltung des Zugriffs auf den Server über Remote Desktop (nur für Windows-Hosting verfügbar).** Zeigt an, ob Sie über die Protokolle Secure Shell (für Linux-Hosting) bzw. Remote Desktop (für Windows-Hosting) auf den Server zugreifen können.
  - **Speicherkontingent-Zuweisung.** Zeigt an, ob Sie die Größe des Ihrer Site zugeordneten Speicherplatzes (Speicherkontingent) selbst festlegen können.
  - **Subdomain-Verwaltung.** Zeigt an, ob Sie in Ihrer Domain Subdomains einrichten, ändern und entfernen können.
  - **Verwaltung Domain-Aliase.** Zeigt an, ob Sie alternative Domainnamen für Ihre Website einrichten können.
  - **Logdatei-Verwaltungsverwaltung.** Zeigt an, ob Sie die Bereinigung und Wiederverwendung verarbeiteter Logdateien für Ihre Site anpassen können.
  - **Anonymous FTP-Verwaltung.** Zeigt an, ob Sie ein FTP-Verzeichnis unterhalten können, in dem alle Benutzer Dateien abrufen und hinterlegen können, ohne sich mit einem Benutzernamen und Kennwort anzumelden. Für die Verwendung des Anonymous FTP-Dienstes sollte sich die Website an einer einzeln genutzten IP-Adresse befinden.
  - **FTP-Account-Verwaltung** (nur für Windows-basiertes Hosting verfügbar). Zeigt an, ob Sie FTP-Unteraccounts erstellen und verwalten können.
  - **Kalender-Verwaltung.** Zeigt an, ob Sie im System Aufgaben planen können. Geplante Aufgaben können zum Ausführen von Skripts oder Tools nach einem Zeitplan verwendet werden.
  - **DNS-Zonenverwaltung.** Zeigt an, ob Sie die DNS-Zone Ihrer Domain verwalten können.

- **Java-Applikationsverwaltung.** Zeigt an, ob Sie Webapplikationen und Applets vom Control Panel aus auf Ihrer Website installieren können.
- **Webstatistiken-Verwaltung.** Zeigt an, ob Sie Webstatistiken für diese Site verwalten können.
- **Mailinglisten-Verwaltung.** Zeigt an, ob Sie die von der GNU Mailman-Software bereitgestellten Mailinglisten verwenden können.
- **Spamfilterverwaltung.** Zeigt an, ob Sie die von der SpamAssassin-Software bereitgestellten Spamfilter verwenden können.
- **Antiviren-Verwaltung.** Zeigt an, ob Sie eingehende und ausgehende E-Mail mit dem serverseitigen Virenschutz filtern können.
- **Backup- und Wiederherstellungsfunktionen.** Zeigt an, ob Sie Ihre Site mithilfe der Funktionen des Control Panels sichern und wiederherstellen können. Hierbei werden sowohl geplante als auch bedarfsweise Backups unterstützt.
- **Nutzung von Sitebuilder.** Zeigt an, ob Sie Sitebuilder zum Erstellen und Bearbeiten Ihrer Site verwenden können.
- **IIS-Applikationspoolverwaltung** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Zeigt an, ob Sie Ihren Iris-Applikations-Pool verwalten können.
- **Verwaltung zusätzlicher Schreib-/Änderungsberechtigungen** (nur für Windows-Hosting verfügbar). Zeigt an, ob Sie zusätzliche Schreib-/Änderungsberechtigungen für Ihre Site verwalten können. Diese Berechtigungen sind erforderlich, wenn Ihre Webapplikationen eine dateibasierte Datenbank (z. B. Jet) nutzen, die sich im Stamm der httpdocs- oder httpsdocs-Ordner befindet.
- **Startseitenverwaltung.** Zeigt an, ob Sie Ihre Startseite anpassen und verwalten können.
- **Möglichkeit zum Auswählen eines Datenbankservers.** Zeigt an, ob Sie zum Erstellen Ihrer Datenbanken anstatt der Verwendung des Standard-Datenbankservers selbst einen Datenbankserver für jeden Typ auswählen können.

3. Klicken Sie auf **OK**.

# Einrichten und Verwalten Ihrer Website

Nachdem Sie Ihren Domainnamen registriert, Ihre Website aufgebaut und bei Ihrem Hosting-Serviceprovider ein Hostingpaket erworben haben, können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Ihre Site in Ihrem Webpace auf dem Server des Providers veröffentlichen
- Datenbanken und Applikationen für Ihren Webserver bereitstellen
- Den Datentransfer durch Secure Sockets Layer-Verschlüsselung schützen und den Zugriff auf Webserver-Ressourcen mithilfe eines Passworts einschränken

## In diesem Kapitel:

Erstellen und Veröffentlichen Ihrer Site .....	32
Anzeigen einer Vorschau auf Ihre Site .....	45
Konfigurieren von ASP.NET (Windows-Hosting) .....	45
Festlegen der PHP-Version für eine Domain (Windows-Hosting) .....	53
Bereitstellen von Datenbanken.....	53
Zugreifen auf Daten aus externen Datenbanken (Windows-Hosting) .....	57
Konfigurieren eines Datenquellennamens für Adobe ColdFusion (Windows-Hosting) .....	59
Installieren von Applikationen.....	61
Verwenden des IIS-Applikations-Pools (Windows-Hosting) .....	67
Schützen von Onlinetransaktionen in Ihrer Site mit SSL-Verschlüsselung.....	69
Beschränken der Bandbreitenauslastung für Sites .....	77
Beschränken der Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen zu Sites .....	78
Schützen von Sites vor Bandbreitendiebstahl (Windows-Hosting).....	79
Beschränken des Zugriffs auf Ressourcen des Webserver mithilfe des Passwortschutzes .....	79
Festlegen von Zugriffsberechtigungen für Verzeichnisse und Dateien (Linux-Hosting).....	82
Festlegen von Zugriffsberechtigungen für Verzeichnisse und Dateien (Windows-Hosting) .....	83
Organisieren Ihrer Sitestruktur mit Subdomains .....	88
Einrichten zusätzlicher Domainnamen für eine Site (Domain-Aliase) .....	93
Verwenden virtueller Verzeichnisse (Windows-Hosting) .....	96
Hosting persönlicher Webseiten auf Ihrem Webserver .....	106
Einrichten von Anonymous FTP-Zugriff auf den Server .....	109
Anpassen der Fehlermeldungen des Webserver (Linux-Hosting) .....	111
Anpassen der Fehlermeldungen des Webserver (Windows-Hosting) .....	113
Anpassen der DNS-Zonenkonfiguration für Ihre Domain .....	115
Unterhalten Ihrer Site mit externen Domainnamenservern .....	120
Webhosting-Typ von Physikalisch zu Weiterleitung ändern.....	122

---

## Erstellen und Veröffentlichen Ihrer Site

Wenn Ihr Hostingangebot die Websiteerstellung und -verwaltung mit Parallels Plesk Sitebuilder umfasst, können Sie Websites mit Sitebuilder erstellen und veröffentlichen. Sie können auch Siteinhalte (Webseiten, Skripts und Grafikdateien, aus denen die Site besteht) auf Ihrem Heim- oder Bürocomputer erstellen und sie dann mit einer der folgenden Methoden auf dem Server veröffentlichen:

- Über eine FTP-Verbindung (die gängigste und einfachste Methode)
- Über den Control Panel-Dateimanager
- Über eine Secure Shell-Verbindung (nur für Benutzer der Betriebssysteme Linux und FreeBSD)
- Über Adobe Dreamweaver oder Microsoft FrontPage (nur für Benutzer von Microsoft Windows-Betriebssystemen)

### In diesem Abschnitt:

Erstellen und Veröffentlichen von Websites mithilfe von Sitebuilder .....	32
Veröffentlichen einer Site über FTP.....	33
Veröffentlichen einer Site über den Parallels Plesk Panel-Dateimanager .....	36
Veröffentlichen einer Site über eine SSH-Verbindung .....	37
Veröffentlichen einer Site aus Microsoft FrontPage (Windows-Hosting) .....	38
Verwenden zusätzlicher Microsoft FrontPage-Accounts (Windows-Hosting) .....	41
Ändern der Microsoft FrontPage-Einstellungen (Windows-Hosting) .....	43
Veröffentlichen einer Site aus Adobe Dreamweaver.....	44

## Erstellen und Veröffentlichen von Websites mithilfe von Sitebuilder

### ➤ *So fangen Sie an, eine Website mit Sitebuilder zu erstellen:*

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **In Sitebuilder bearbeiten**. Der Sitebuilder-Assistent wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Option **Ihre Site erstellen** aus, und klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf **Weiter**.

Weitere Anweisungen zum Erstellen oder Bearbeiten Ihrer Site finden Sie im Online-Benutzerhandbuch für den Sitebuilder-Assistenten unter [http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/user/en\\_US/html/index.htm](http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/user/en_US/html/index.htm).



## Veröffentlichen einer Site über FTP

### ➤ *Um Ihre Site über FTP hochzuladen:*

1. Melden Sie sich mit einem FTP-Clientprogramm unter dem Benutzernamen und Kennwort, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben, beim Server an. Die FTP-Adresse sollte <ftp://Ihr-Domainname.com> lauten, wobei Ihr-Domainname.com die Internet-Adresse Ihrer Site ist.  
Aktivieren Sie den passiven Modus, wenn Sie sich hinter einer Firewall befinden.
2. Laden Sie die Dateien und Verzeichnisse, auf die der Zugriff über das HTTP-Protokoll möglich sein soll, in das Verzeichnis `httpdocs` und Dateien bzw. Verzeichnisse, die sicher über das SSL-Protokoll übertragen werden sollen, in das Verzeichnis `httpsdocs` hoch.
3. Legen Sie Ihre CGI-Skripts im Verzeichnis `cgi-bin` ab.
4. Schließen Sie die FTP-Sitzung.

### In diesem Abschnitt:

Ändern Ihrer FTP-Anmeldedaten.....	33
Verwenden zusätzlicher FTP-Accounts (Windows-Hosting) .....	34

## Ändern Ihrer FTP-Anmeldedaten

### ➤ *So ändern Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Zugriff auf Ihren FTP-Account:*

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Webhosting-Einstellungen**.
2. Geben Sie den neuen FTP-Benutzernamen und das neue Passwort an.
3. Klicken Sie auf **OK**.

## Verwenden zusätzlicher FTP-Accounts (Windows-Hosting)

Wenn Sie zusammen mit anderen Personen an Ihrer Website arbeiten oder Subdomains für andere Benutzer hosten, möchten Sie möglicherweise zusätzliche FTP-Accounts erstellen.

### In diesem Abschnitt:

Erstellen zusätzlicher FTP-Accounts (Windows-Hosting) .....	34
Ändern der Einstellungen von FTP-Unteraccounts .....	35
Entfernen von FTP-Unteraccounts .....	35

### Erstellen zusätzlicher FTP-Accounts (Windows-Hosting)

#### ➤ **So erstellen Sie einen neuen FTP-Unteraccount:**

1. Gehen Sie zu **Start > FTP-Accounts**.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **FTP-Accounts** auf **FTP-Account erstellen**.
3. Geben Sie im entsprechenden Feld den **FTP-Unteraccountnamen** an.
4. Geben Sie das **Hauptverzeichnis** an, indem Sie auf  klicken und das gewünschte Verzeichnis auswählen. Alternativ können Sie den Pfad in das Eingabefeld eingeben.
5. Geben Sie das neue Passwort in die Felder **Neues Passwort** und **Passwort bestätigen** ein.
6. Geben Sie an, was ein FTP-Benutzer mit Dateien und Ordner machen kann und wie viel Festplattenplatz er oder sie auf dem Server belegen darf:
  - Um die Menge des Festplattenspeichers einzuschränken, deaktivieren Sie die Checkbox **Unbegrenzt** neben dem Feld **Speicherkontingent** und geben Sie die gewünschte Speichermenge in Megabyte ein.
  - Wenn die FTP-Account-Benutzer in der Lage sein sollen, den Inhalt des Hauptverzeichnisses anzuzeigen und Dateien aus dem Hauptverzeichnis herunterzuladen, aktivieren Sie die Checkbox **Leseberechtigung**.
  - Wenn die FTP-Account-Benutzer in der Lage sein sollen, Verzeichnisse im Hauptverzeichnis zu erstellen, anzuzeigen, umzubenennen und zu löschen, aktivieren Sie die Checkbox **Schreibberechtigung**.

Wenn Sie keine Berechtigungen erteilen, wird die Verbindung zum FTP-Account hergestellt, der Inhalt des Hauptverzeichnisses aber nicht angezeigt.
7. Klicken Sie auf **OK**. Ein neuer FTP-Account wird hinzugefügt.

## Ändern der Einstellungen von FTP-Unteraccounts

➤ ***So ändern Sie die Eigenschaften eines FTP-Unteraccounts:***

1. Gehen Sie zu **Start > FTP-Accounts**.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **FTP-Unteraccounts** in der Liste auf den gewünschten FTP-Unteraccountnamen.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und klicken Sie auf **OK**.

## Entfernen von FTP-Unteraccounts

➤ ***So entfernen Sie einen FTP-Unteraccount:***





1. Gehen Sie zu **Start > FTP-Accounts**.
2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **FTP-Accounts** die Checkbox für den Namen des zu entfernenden FTP-Accounts, und klicken Sie auf **Entfernen**.
3. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen. Der FTP-Account wird entfernt.

## Veröffentlichen einer Site über den Parallels Plesk Panel-Dateimanager

### ➤ *So laden Sie Dateien über den Control Panel-Dateimanager hoch:*

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **File Manager**.
2. Erstellen Sie Dateien und Verzeichnisse, und laden Sie diese hoch.

Legen Sie die Dateien und Verzeichnisse, auf die der Zugriff über das HTTP-Protokoll möglich sein soll, im Verzeichnis `httpdocs` und Dateien bzw. Verzeichnisse, die sicher über das SSL-Protokoll übertragen werden sollen, im Verzeichnis `httpsdocs` ab. Legen Sie Ihre CGI-Skripts im Verzeichnis `cgi-bin` ab.

- Um ein neues Verzeichnis im aktuellen Speicherort zu erstellen, klicken Sie auf den Button **Neues Verzeichnis hinzufügen**.
- Um neue Dateien im gewünschten Verzeichnis zu erstellen, klicken Sie auf **Neue Datei hinzufügen**, geben Sie im Abschnitt **Datei erstellen** den Dateinamen an, aktivieren Sie die Checkbox **Benutze HTML-Template**, wenn der Dateimanager einfache HTML-Tags in die neue Datei einfügen soll, und klicken Sie auf **OK**. Es wird eine Seite geöffnet, auf der Sie den Inhalt oder den HTML-formatierten Quelltext einer neuen Datei eingeben können. Klicken Sie anschließend auf **OK**.
- Um eine Datei vom lokalen Rechner hochzuladen, klicken Sie auf **Neue Datei hinzufügen**, geben Sie den Pfad des Speicherortes im Feld **Dateisource** an (oder verwenden Sie den Button **Durchsuchen**, um die Datei zu suchen), und klicken Sie auf **OK**.
- Um die Webseite im integrierten visuellen Editor (nur für Benutzer von Microsoft Internet Explorer verfügbar) zu bearbeiten, klicken Sie auf . Wenn Sie eine HTML-Datei bearbeiten, wird in Plesk standardmäßig der interne WYSIWYG-Editor geöffnet. Wenn Sie den Quellcode der HTML-Datei bearbeiten möchten, klicken Sie auf **HTML**. Um zum WYSIWYG-Modus zurückzukehren, klicken Sie auf **Design**.
- Um den Quellcode einer Datei zu bearbeiten, klicken Sie auf .
- Um die Datei anzuzeigen, klicken Sie auf .
- Um eine Datei oder ein Verzeichnis umzubenennen, klicken Sie auf . Geben Sie einen neuen Namen ein, und klicken Sie auf **OK**.
- Um eine Datei oder ein Verzeichnis an einen anderen Speicherort zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie die gewünschte Datei oder das gewünschte Verzeichnis mit der entsprechenden Checkbox aus, und klicken Sie auf **Kopieren/Verschieben**. Geben Sie das Ziel für die Datei oder das Verzeichnis, die bzw. das kopiert oder umbenannt werden soll, an, und klicken Sie dann auf **Kopieren** um zu kopieren, bzw. auf **Verschieben** um zu verschieben.
- Um das Erstellungsdatum der Datei oder des Verzeichnisses zu aktualisieren, klicken Sie auf **Zeitstempel ändern**. Der Zeitstempel wird mit der entsprechenden Ortszeit aktualisiert.

- Um eine Datei oder ein Verzeichnis zu entfernen, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox, und klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.

Wenn Sie Webinhalte über den Dateimanager oder über FTP hochladen, legt das Control Panel automatisch die entsprechenden Zugriffsberechtigungen für Dateien und Verzeichnisse fest. Wenn Sie die Berechtigungen für Dateien und Verzeichnisse ändern möchten, lesen Sie die folgenden Abschnitte:

Festlegen von Zugriffsberechtigungen für Verzeichnisse und Dateien (Linux-Hosting) (siehe Seite 82).

Festlegen von Zugriffsberechtigungen für Verzeichnisse und Dateien (Windows-Hosting) (siehe Seite 83).

## Veröffentlichen einer Site über eine SSH-Verbindung

Wenn Sie das Betriebssystem Linux oder FreeBSD auf dem lokalen Computer verwenden und Zugriff auf die Servershell haben, verwenden Sie den Befehl "scp", um Dateien und Verzeichnisse auf den Server zu kopieren: Mit `scp Ihr_Dateiname login@remoteserver.com:path` können Sie Dateien kopieren, und mit `scp -r Ihr_Verzeichnisname login@remoteserver.com:path` können Sie gesamte Verzeichnisse kopieren.

Nach der Veröffentlichung können Sie mithilfe der integrierten SSH Terminal-Webapplikation Ihres Parallels Plesk Panels (**Start > SSH Terminal**) mit Dateien und Verzeichnissen Ihres Accounts arbeiten.

## Veröffentlichen einer Site aus Microsoft FrontPage (Windows-Hosting)

Microsoft FrontPage kann zwei Arten von Websites verarbeiten: datenträgerbasierte und serverbasierte. Kurz gesagt ist eine datenträgerbasierte Site eine FrontPage-Website, die Sie auf der lokalen Festplatte erstellen und dann später auf einem Webserver veröffentlichen. Eine serverbasierte Site ist eine Site, die direkt auf einem Webserver erstellt und bearbeitet wird. Der zusätzliche Schritt der Veröffentlichung entfällt. Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Veröffentlichen reiner datenträgerbasierter Websites.

Sie können datenträgerbasierte Websites über FTP oder HTTP veröffentlichen. Wenn auf dem Server die FrontPage-Servererweiterungen ausgeführt werden, veröffentlichen Sie die Site an einem HTTP-Speicherort. Beispiel:

<http://Ihre-Domain.com/MeineWebsite>. Wenn Ihr Server FTP unterstützt,

veröffentlichen Sie in einem FTP-Speicherort. Beispiel:

<ftp://ftp.Ihre-Domain.com/meinOrdner>.

Erfragen Sie die von Ihrem Server unterstützte Veröffentlichungsmethode bei Ihrem Hostingunternehmen oder Ihrer IT-Abteilung.

Nach der Veröffentlichung können Sie die Site über die FrontPage-Servererweiterungen verwalten.

### ➤ ***So greifen Sie auf die Verwaltungsoberfläche der FrontPage-Servererweiterungen zu:***

1. Melden Sie sich beim Parallels Plesk Panel an.
2. Um eine Site zu verwalten, die nicht durch SSL geschützt ist, öffnen Sie das Gruppentitel-Menü **Website**, und klicken Sie auf **FrontPage WebAdmin**. Um eine Site zu verwalten, die durch SSL geschützt ist, öffnen Sie das Gruppentitel-Menü **Website**, und klicken Sie auf **FrontPage SSL WebAdmin**.
3. Geben Sie Ihren FrontPage-Administrator-Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und klicken Sie auf **OK**.

Anweisungen zur Verwendung von FrontPage-Servererweiterungen finden Sie in der Onlinehilfe (**FrontPage Webadmin > Hilfe**) oder auf der Microsoft-Website.

### **In diesem Abschnitt:**

Veröffentlichen von Sites aus Microsoft FrontPage per FTP .....	39
Veröffentlichen von Sites aus Microsoft FrontPage per HTTP .....	40

## Veröffentlichen von Sites aus Microsoft FrontPage per FTP

Wenn Sie für die Veröffentlichung einen Computer an Ihrem Arbeitsplatz verwenden, fragen Sie Ihre IT-Abteilung, Ihren Help Desk oder Ihren Netzwerkadministrator, ob Sie per FTP an einem Standort jenseits der Firewall veröffentlichen können. Informieren Sie sich auch darüber, ob Sie für die Veröffentlichung jenseits der Firewall eine spezielle Software installieren müssen.

### ➤ **So veröffentlichen Sie Dateien über FTP:**

1. Öffnen Sie Microsoft FrontPage.
2. Öffnen Sie eine FrontPage-Website: Öffnen Sie das Menü **Datei**, und wählen Sie das Element **Website öffnen** aus.
3. Gehen Sie zur Ansicht **Remotewebsite**: Klicken Sie auf die Registerkarte **Website** und dann auf den Button **Remotewebsite** unten im Fenster.
4. Richten Sie die Eigenschaften der Remotewebsite ein:
  - Klicken Sie auf den Button **Eigenschaften der Remotewebsite** in der rechten oberen Ecke des Fensters.
  - Wählen Sie **FTP** als Remotewebsserver aus.
  - Geben Sie in das Feld **Speicherort der Remotewebsite** den Hostnamen ein (z. B. <ftp://ftp.Ihre-Domain.com>).
  - Geben Sie in das Feld **FTP-Verzeichnis**, das FTP-Verzeichnis ein, wenn Ihr Hosting-Unternehmen ein solches bereitgestellt hat. Lassen Sie das Feld anderenfalls leer.
  - Aktivieren Sie die Checkbox **Passives FTP verwenden**, wenn der Computer oder das Netzwerk durch eine Firewall geschützt wird.
5. Klicken Sie auf **OK**, um die Verbindung mit der Remote-Site herzustellen.

In der Ansicht "Remotewebsite" werden Dateien angezeigt, die sich in Ihren lokalen Sites und Remote-Sites befinden.
6. Klicken Sie auf den Button **Website veröffentlichen** in der rechten unteren Ecke des Fensters.

## Veröffentlichen von Sites aus Microsoft FrontPage per HTTP

➤ ***So veröffentlichen Sie Dateien über HTTP auf einem Server, der die FrontPage-Servererweiterungen unterstützt:***

1. Öffnen Sie das Programm FrontPage.
2. Öffnen Sie eine FrontPage-Website: Öffnen Sie das Menü **Datei**, und wählen Sie das Element **Website öffnen** aus.
3. Gehen Sie zur Ansicht **Remotewebsite**: Klicken Sie auf die Registerkarte **Website** und dann auf den Button **Remotewebsite** unten im Fenster.
4. Klicken Sie auf den Button **Eigenschaften der Remotewebsite** in der rechten oberen Ecke des Fensters.
5. Klicken Sie auf der Registerkarte **Remotewebsite** unter **Remotewebserver-Typ** auf **FrontPage oder SharePoint Services**.
6. Geben Sie in das Feld **Speicherort der Remotewebsite** die Internetadresse, einschließlich des Protokolls, der Remote-Website ein, in der Sie Ordner und Dateien veröffentlichen möchten, – z. B. <http://www.Ihre-Domain.com> –, oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Site zu suchen.
7. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Um SSL (Secure Sockets Layer) zum Herstellen eines sicheren Kommunikationskanals zu verwenden, durch den das Abfangen wichtiger Informationen verhindert werden soll, klicken Sie auf **Verschlüsselte Verbindung notwendig (SSL)**. Damit Sie SSL-Verbindungen auf Ihrem Webserver verwenden können, muss der Server mit einem Sicherheitszertifikat von einer anerkannten Zertifizierungsstelle konfiguriert sein. Wenn der Server SSL nicht unterstützt, deaktivieren Sie diese Checkbox. Anderenfalls können Sie keine Ordner und Dateien auf der Remote-Website veröffentlichen.
  - Um beim Veröffentlichen bestimmte Arten von Code aus Webseiten zu entfernen, wählen Sie auf der Seite **HTML optimieren** die gewünschten Optionen aus.
  - Um die Standardoptionen für das Veröffentlichen zu ändern, wählen Sie auf der Registerkarte **Veröffentlichen** die gewünschten Optionen aus.
8. Klicken Sie auf **OK**, um die Verbindung mit der Remote-Site herzustellen.

In der Ansicht **Remote Website** werden Dateien angezeigt, die sich in Ihren lokalen Sites und Remote-Sites befinden.
9. Klicken Sie auf den Button **Website veröffentlichen** in der rechten unteren Ecke des Fensters.



## Verwenden zusätzlicher Microsoft FrontPage-Accounts (Windows-Hosting)

Wenn Sie zusammen mit anderen Personen an Ihrer Website arbeiten oder Subdomains für andere Benutzer hosten, möchten Sie möglicherweise Microsoft FrontPage-Unteraccounts erstellen.

### In diesem Abschnitt:

Erstellen von Microsoft FrontPage-Unteraccounts.....	41
Ändern der Einstellungen von Microsoft FrontPage-Unteraccounts.....	42
Entfernen von Microsoft FrontPage-Unteraccounts .....	42

## Erstellen von Microsoft FrontPage-Unteraccounts

### ➤ *So erstellen Sie einen Microsoft FrontPage-Unteraccount:*

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Gruppentitel-Menü **Website**, und klicken Sie auf **FrontPage-Verwaltung**.
2. Klicken Sie auf **Neuen FrontPage-Unteraccount hinzufügen**.
3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für diesen Account an.
4. Wenn Sie die Menge des Festplattenplatzes, der von diesem Account verwendet werden kann, einschränken möchten, deaktivieren Sie die Checkbox **Unbegrenzt**, und geben Sie in das Feld **Speicherkontingent** den gewünschten Wert in MB ein.  
Wenn das angegebene Limit überschritten ist, kann der Account-Besitzer dem Webspaces keine Dateien hinzufügen.
5. Klicken Sie auf **OK**, um die Erstellung von Microsoft FrontPage-Unteraccounts zu beenden.

## Ändern der Einstellungen von Microsoft FrontPage-Unteraccounts

➤ ***So ändern Sie die Einstellungen eines Microsoft FrontPage-Unteraccounts:***

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Gruppentitel-Menü **Website**, und klicken Sie auf **FrontPage-Verwaltung**.
2. Klicken Sie in der Liste auf den gewünschten Account-Namen.
3. Geben Sie den neuen Benutzernamen und das Passwort für diesen Account an.
4. Passen Sie das Limit für den Festplattenplatz, der von diesem Account verwendet werden kann, an, indem Sie das neue Limit im Feld **Speicherkontingent** angeben.

Wenn das angegebene Limit überschritten ist, kann der Account-Besitzer dem Webspaces keine Dateien hinzufügen.

5. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

## Entfernen von Microsoft FrontPage-Unteraccounts

➤ ***So entfernen Sie einen Microsoft FrontPage-Unteraccount:***

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Gruppentitel-Menü **Website**, und klicken Sie auf **FrontPage-Verwaltung**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox des Accounts, den Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**.
4. Bestätigen Sie das Entfernen, und klicken Sie auf **OK**.

## Ändern der Microsoft FrontPage-Einstellungen (Windows-Hosting)

Wenn Microsoft FrontPage seinen eigenen IIS Index Server verwenden soll, um den Volltext-Index Ihrer Website zu erstellen.

➤ ***Damit Microsoft FrontPage seinen eigenen IIS Index Server verwendet:***

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Gruppentitel-Menü **Website**, und klicken Sie auf **FrontPage-Verwaltung**.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Aktivieren Sie die Checkbox **IIS Index Server verwenden** und klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie in Ihrer Site FrontPage-Formulare verwenden, in denen Informationen per E-Mail übermittelt werden, können Sie die folgenden Einstellungen angeben:

- **Zum Senden von E-Mail verwendeter SMTP-Mailserver.** Standardmäßig wird zum Senden von E-Mail der in der DNS-Zone der Domain angegebene SMTP-Server verwendet. Wenn in der Zone kein SMTP-Server angegeben ist, verwendet FrontPage den Mailedienst auf dem Server, auf dem die Domain (Site) gehostet wird.
- **E-Mail Adresse des Absenders.** Standardmäßig wird die E-Mail-Adresse des Domainbesitzers verwendet. Wenn die E-Mail-Adresse des Domainbesitzers nicht in seinem Profil angegeben ist, verwendet FrontPage die E-Mail-Adresse des Kunden, dem die Domain gehört. Wenn die E-Mail-Adresse des Kunden nicht in seinem Profil angegeben ist, wird die E-Mail-Adresse des Serveradministrators verwendet.

➤ ***So ändern Sie die Einstellungen:***

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Gruppentitel-Menü **Website**, und klicken Sie auf **FrontPage-Verwaltung**.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
3. Geben Sie unter **E-Mail-Einstellungen** den gewünschten SMTP-Server und die E-Mail-Adresse an, und klicken Sie dann auf **OK**.

## Veröffentlichen einer Site aus Adobe Dreamweaver

Bevor Sie eine Site aus Dreamweaver veröffentlichen, müssen Sie die Eigenschaften der Site definieren, d. h. Sie müssen Dreamweaver den Speicherort der Site-Dateien auf Ihrem Computer mitteilen, und den Server bestimmen, auf dem Sie die Site veröffentlichen wollen.

### ➤ *So definieren Sie in Dreamweaver eine Site:*

1. Wählen Sie im Menü **Site Neue Site**. Der Site-Definitions Bildschirm wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Fortgeschritten**.
3. Legen Sie in der Kategorie **Lokale Info** folgendes fest:
  - **Site-Name**. Dieser wird in der Titelleiste des Web-Browsers angezeigt.
  - **Lokaler root-Ordner**. Dies ist der Ordner auf Ihrem Computer, in dem alle Site-Dateien gespeichert sind. Beispiel: `C:\Meine Site`
  - **Standardordner für Bilder**. Geben Sie den Ordner an, in dem die Grafikdateien Ihrer Site gespeichert sind. Beispiel: `C:\Meine Site\Bilder`
  - **HTTP-Adresse**. Geben Sie den Domainnamen an. Beispiel:  
<http://Ihre-Domain.com/forum>
4. Wählen Sie das Element **Remote Info** im Menü **Kategorie**.
5. Aktivieren Sie im Menü **Zugriff** die Option **FTP**. Höchstwahrscheinlich unterstützt Ihr Server das Veröffentlichen über FTP (File Transfer Protocol, häufig für die Dateiübermittlung über das Internet genutzt).
6. Geben Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **FTP-Host**. Geben Sie den FTP-Hostnamen ohne das [FTP://-Präfix](#) ein.  
Beispiel: `Ihre-Domain.com`.
  - **Host-Verzeichnis**. Geben Sie das Verzeichnis auf dem Server an, auf dem sich Ihre Site befindet. Dies ist in den meisten Fällen `httpdocs`.
  - **Login und Passwort**. Geben Sie den Login-Namen und das Passwort an, die Sie von Ihrem Provider erhalten haben.
  - **Passives FTP verwenden**. Aktivieren Sie diese Option nur dann, wenn sich Ihr Computer hinter einer Firewall befindet.
7. Um sicherzustellen, dass Sie das korrekte Login und Passwort angegeben haben und dass Dreamweaver auf den Server zugreifen kann, klicken Sie auf den **Testen**-Button.
8. Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf **OK**.

### ➤ *So veröffentlichen Sie Ihre Site:*

1. Öffnen Sie Ihre Site in Dreamweaver.
2. Aktivieren Sie im Menü **Site** die Option **Setzen** (oder drücken Sie gleichzeitig **Strg+Shift+U**).

---

## Anzeigen einer Vorschau auf Ihre Site

Nachdem Sie Ihre Site in Ihrem Webpace veröffentlicht haben, sollten Sie sich vergewissern, dass sie in der tatsächlichen Hostingumgebung ordnungsgemäß funktioniert. Sie können Ihre Site in Ihrem gewohnten Webbrowser anzeigen, auch wenn Ihr Domainname noch nicht beim Domain Name System registriert ist. Adobe Flash- und CGI-Skripts funktionieren in der Vorschau nicht. Die Site-Vorschau funktioniert außerdem nicht für Websites und Webseiten, die absolute Pfade zu anderen Dateien enthalten (beispielsweise `<a href="http://domain.tld/image.gif">`).

Um eine Vorschau Ihrer Site anzuzeigen, klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Site-Vorschau**.

---

## Konfigurieren von ASP.NET (Windows-Hosting)

ASP.NET bietet einen Satz flexibler Tools und Webentwicklungstechnologien, mit denen Sie eine Reihe von auf dem ASP.NET-Framework basierenden Applikationen nutzen können. Parallels Plesk Panel unterstützt die Versionen 1.1.x und 2.0.x des .NET Framework und ermöglicht die Konfiguration der meisten Einstellungen.

### In diesem Abschnitt:

Konfigurieren von ASP.NET für Ihre Domain .....	46
Konfigurieren von ASP.NET für virtuelle Verzeichnisse .....	49
Wiederherstellen der ASP.NET-Standardkonfiguration .....	51
Ändern der ASP.NET Framework-Version für Ihre Domain .....	52
Ändern der .NET Framework-Version für virtuelle Verzeichnisse .....	52




## Konfigurieren von ASP.NET für Ihre Domain

Die meisten ASP.NET-Konfigurationseinstellungen, die häufig angepasst werden müssen, damit ASP.NET-Applikationen wunschgemäß funktionieren, können über Parallels Plesk Panel bearbeitet werden.


### ➤ *So konfigurieren Sie ASP.NET für eine Domain:*

1. Gehen Sie zu **Start > ASP.NET-Einstellungen**.
2. Legen Sie die Zeichenfolgen für die Datenbankverbindungsdaten für ASP.NET-Applikationen, die Datenbanken verwenden, fest. Diese Option ist nur für ASP.NET 2.0.x verfügbar.

Beim ersten Öffnen der ASP.NET-Konfigurationsseite werden Beispiele für Verbindungsparameter mit häufig verwendeten Kombinationen angezeigt. Sie können diese löschen und eigene Zeichenfolgen angeben.

  - Um eine Zeichenfolge hinzuzufügen, geben Sie die erforderlichen Daten in die Eingabefelder **Name** und **Verbindungsparameter** ein, und klicken Sie auf  daneben.
  - Um eine Zeichenfolge zu löschen, klicken Sie auf  daneben.
3. Richten Sie im Feld **Fehlereinstellungen** benutzerdefinierte Fehlermeldungen ein, die von ASP.NET-Applikationen zurückgegeben werden:
  - Um den Modus für die benutzerdefinierten Meldungen festzulegen, wählen Sie eine entsprechende Option im Menü **Kundenspezifischer Fehlermodus** aus:
    - **An** - Benutzerdefinierte Fehlermeldungen sind aktiviert.
    - **Aus** - Benutzerdefinierte Fehlermeldungen sind deaktiviert, und es werden detaillierte Fehler angezeigt.
    - **Nur remote** - Benutzerdefinierte Fehlermeldungen werden nur für Remoteclients angezeigt, und ASP.NET-Fehler werden dem lokalen Host angezeigt.
  - Um eine neue benutzerdefinierte Fehlermeldung hinzuzufügen (die angewendet wird, sofern nicht der Modus **Aus** ausgewählt ist), geben Sie die Werte in die Felder **Statuscode** und **URL umleiten** ein, und klicken Sie auf .
  - **Statuscode** definiert den HTTP-Statuscode, der zur Umleitung auf die Fehlerseite führt.
  - **URL umleiten** definiert die Webadresse der Fehlerseite, auf der dem Client die Fehlerinformationen angezeigt werden.

Aufgrund möglicher Konflikte ist es nicht möglich, eine neue benutzerdefinierte Fehlermeldung mit einem bereits vorhandenen Fehlercode hinzuzufügen. Sie können jedoch die URL für den vorhandenen Code neu definieren.

  - Um eine benutzerdefinierte Fehlermeldung aus der Liste zu entfernen, klicken Sie auf  daneben.

---

4. Konfigurieren Sie die Kompilierungseinstellungen im Feld **Kompilation und Debugging**:

- Um die Programmiersprache zu bestimmen, die als Standard in dynamischen Kompilierungsdateien verwendet werden soll, wählen Sie einen Eintrag in der Liste **Standardsprache** aus.
- Um die Kompilierung von Verkaufsversionen der Binärdateien zu aktivieren, lassen Sie die Checkbox **Debugging aktivieren** leer.
- Um die Kompilierung von Debug-Binärdateien zu aktivieren, aktivieren Sie die Checkbox **Debugging aktivieren**. In diesem Fall wird in einer Meldung auf einer Diagnosesseite angezeigt, in welchen Quellcodefragmenten der Fehler enthalten ist.

---

**Hinweis:** Beim Ausführen von Applikationen im Debugmodus wird mehr Speicher und/oder Leistung benötigt. Es wird empfohlen, das Debugging nur während der Testphase einer Applikation zu verwenden und es vor dem Einbringen in eine Produktion zu deaktivieren.

---

5. Konfigurieren Sie die Zeichensatzeinstellungen für ASP.NET-Applikationen im Abschnitt **Globale Einstellungen**:

- Um für alle eingehenden Anfragen die Übernahme des Zeichensatzes festzulegen, geben Sie einen Zeichensatzwert in das Feld **Anfragenverschlüsselung** ein (der Standardwert ist "utf-8").
- Um für alle Antworten die Übernahme des Zeichensatzes festzulegen, geben Sie einen Zeichensatzwert in das Feld **Antwortverschlüsselung** ein (der Standardwert ist "utf-8").
- Um einen Zeichensatz festzulegen, der als Standard für die Analyse von .aspx-, .asmx- und .asax-Dateien verwendet werden soll, geben Sie einen Zeichensatzwert in das Feld **Dateiverschlüsselung** ein (der Standardwert ist "Windows-1252").
- Um eine Sprache festzulegen, die standardmäßig für die Verarbeitung eingehender Webanfragen verwendet werden soll, wählen Sie das entsprechende Element in der Liste **Sprache** aus.
- Um eine Sprache festzulegen, die standardmäßig für die Verarbeitung von Suchen nach einer gebietschemaabhängigen Ressource verwendet werden soll, wählen Sie das entsprechende Element in der Liste **UI-Sprache** aus.

6. Legen Sie im Feld **Codezugriffssicherheit** ein Vertrauenslevel für die Codezugriffssicherheit für ASP.NET-Applikationen fest.

Das CAS-Vertrauenslevel ist eine Sicherheitszone, der die Ausführung von Applikationen zugewiesen wird. Dabei wird definiert, auf welche Serverressourcen die Applikationen zugreifen können.

---

**Wichtig.** Eine Assembly, die zu einem zu niedrigen Vertrauenslevel zugewiesen wurde, funktioniert nicht korrekt. Weitere Informationen zu den Berechtigungslevels finden Sie unter

[http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429\\_010](http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_010).

---

7. Aktivieren Sie die Verwendung der Zusatzskripts im Feld **Einstellungen für die Skript-Bibliothek**. Die Angabe der Einstellungen für die Skriptbibliothek ist notwendig, wenn auf Ihrer Website die Webkontrollelemente für die Überprüfung verwendet werden. Diese Option ist nur für ASP.NET 1.1.x verfügbar.
- Wenn Sie Zusatzskripts verwenden möchten (Skripts, durch die Objekte für die Überprüfung von Eingabedaten implementiert werden), geben Sie die Einstellungen für die .NET Framework-Skriptbibliothek an. Geben Sie hierzu den Pfad beginnend mit dem Stammverzeichnis der Domain mit vorangestelltem Schrägstrich in das Feld **Pfad zur Microsoft-Skriptbibliothek** ein, oder klicken Sie auf das Ordnersymbol neben dem Feld **Pfad zur Microsoft-Skriptbibliothek**, und suchen Sie nach dem gewünschten Speicherort.
  - Um die automatische Installation der Dateien mit den Skripts im angegebenen Speicherort zu initiieren, aktivieren Sie die Checkbox **Installieren**. Wenn die Dateien bereits existieren, werden sie neu geschrieben.
8. Legen Sie die Clientsitzungsparameter im Feld **Sitzungseinstellungen** fest:
- Um den Standardauthentifizierungsmodus für Applikationen einzurichten, wählen Sie das entsprechende Element in der Liste **Authentifizierungsmodus** aus. Wenn eine Form der IIS-Authentifizierung verwendet wird, muss der **Windows**-Authentifizierungsmodus ausgewählt werden.
  - Um den Zeitraum einzurichten, während dessen eine Sitzung im Leerlauf bleiben kann, bevor sie abgebrochen wird, geben Sie die entsprechende Anzahl Minuten in das Feld **Sitzungstimeout (Minuten)** ein.
9. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.

---

**Hinweis:** Parallels Plesk Panel unterstützt separate Konfigurationen für verschiedene Versionen von .NET Framework (1.1.x und 2.0.x).

---






# Konfigurieren von ASP.NET für virtuelle Verzeichnisse

Um die Leistung von auf ASP.NET basierenden Webapplikationen zu verbessern, lässt Parallels Plesk Panel die Verwendung individueller .NET Framework-Einstellungen für virtuelle Verzeichnisse zu.


## ➤ *So konfigurieren Sie ASP.NET für ein virtuelles Verzeichnis:*

1. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Suchen Sie das gewünschte Verzeichnis, und öffnen Sie es.
3. Klicken Sie auf **ASP.NET-Einstellungen**.
4. Legen Sie die Zeichenfolgen für die Datenbankverbindungsdaten für ASP.NET-Applikationen, die Datenbanken verwenden, fest. Diese Option ist nur für ASP.NET 2.0.x verfügbar.

Beim ersten Öffnen der ASP.NET-Konfigurationsseite werden Beispiele für Verbindungsparameter mit häufig verwendeten Kombinationen angezeigt. Sie können diese löschen und eigene Zeichenfolgen angeben.

- Um eine Zeichenfolge hinzuzufügen, geben Sie die erforderlichen Daten in die Eingabefelder **Name** und **Verbindungsparameter** ein, und klicken Sie auf  daneben.
  - Um eine Zeichenfolge zu löschen, klicken Sie auf  daneben.
5. Richten Sie im Feld **Fehlereinstellungen** benutzerdefinierte Fehlermeldungen ein, die von ASP.NET-Applikationen zurückgegeben werden:
    - Um den Modus für die benutzerdefinierten Meldungen festzulegen, wählen Sie eine entsprechende Option im Menü **Kundenspezifischer Fehlermodus** aus:
      - **An** - Benutzerdefinierte Fehlermeldungen sind aktiviert.
      - **Aus** - Benutzerdefinierte Fehlermeldungen sind deaktiviert, und es werden detaillierte Fehler angezeigt.
      - **Nur remote** - Benutzerdefinierte Fehlermeldungen werden nur für Remoteclients angezeigt, und ASP.NET-Fehler werden dem lokalen Host angezeigt.
    - Um eine neue benutzerdefinierte Fehlermeldung hinzuzufügen (die angewendet wird, sofern nicht der Modus **Aus** ausgewählt ist), geben Sie die Werte in die Felder **Statuscode** und **URL umleiten** ein, und klicken Sie auf .
    - **Statuscode** definiert den HTTP-Statuscode, der zur Umleitung auf die Fehlerseite führt.
    - **URL umleiten** definiert die Webadresse der Fehlerseite, auf der dem Client die Fehlerinformationen angezeigt werden.

Aufgrund möglicher Konflikte ist es nicht möglich, eine neue benutzerdefinierte Fehlermeldung mit einem bereits vorhandenen Fehlercode hinzuzufügen. Sie können jedoch die URL für den vorhandenen Code neu definieren.

- Um eine benutzerdefinierte Fehlermeldung aus der Liste zu entfernen, klicken Sie auf  daneben.
6. Konfigurieren Sie die Kompilierungseinstellungen im Feld **Kompilation und Debugging**:
- Um die Programmiersprache zu bestimmen, die als Standard in dynamischen Kompilierungsdateien verwendet werden soll, wählen Sie einen Eintrag in der Liste **Standardsprache** aus.
  - Um die Kompilierung von Verkaufsversionen der Binärdateien zu aktivieren, lassen Sie die Checkbox **Debugging aktivieren** leer.
  - Um die Kompilierung von Debug-Binärdateien zu aktivieren, aktivieren Sie die Checkbox **Debugging aktivieren**. In diesem Fall wird in einer Meldung auf einer Diagnosesseite angezeigt, in welchen Quellcodefragmenten der Fehler enthalten ist.

---

**Hinweis:** Beim Ausführen von Applikationen im Debugmodus wird mehr Speicher und/oder Leistung benötigt. Es wird empfohlen, das Debugging nur während der Testphase einer Applikation zu verwenden und es vor dem Einbringen in eine Produktion zu deaktivieren.

---

7. Konfigurieren Sie die Zeichensatzeinstellungen für ASP.NET-Applikationen im Abschnitt **Globale Einstellungen**:
- Um für alle eingehenden Anfragen die Übernahme des Zeichensatzes festzulegen, geben Sie einen Zeichensatzwert in das Feld **Anfragenverschlüsselung** ein (der Standardwert ist "utf-8").
  - Um für alle Antworten die Übernahme des Zeichensatzes festzulegen, geben Sie einen Zeichensatzwert in das Feld **Antwortverschlüsselung** ein (der Standardwert ist "utf-8").
  - Um einen Zeichensatz festzulegen, der als Standard für die Analyse von `.aspx`-, `.asmx`- und `.asax`-Dateien verwendet werden soll, geben Sie einen Zeichensatzwert in das Feld **Dateiverschlüsselung** ein (der Standardwert ist "Windows-1252").
  - Um eine Sprache festzulegen, die standardmäßig für die Verarbeitung eingehender Webanfragen verwendet werden soll, wählen Sie das entsprechende Element in der Liste **Sprache** aus.
  - Um eine Sprache festzulegen, die standardmäßig für die Verarbeitung von Suchen nach einer gebietschemaabhängigen Ressource verwendet werden soll, wählen Sie das entsprechende Element in der Liste **UI-Sprache** aus.
8. Legen Sie im Feld **Codezugriffssicherheit** ein Vertrauenslevel für die Codezugriffssicherheit für ASP.NET-Applikationen fest.

Das CAS-Vertrauenslevel ist eine Sicherheitszone, der die Ausführung von Applikationen zugewiesen wird. Dabei wird definiert, auf welche Serverressourcen die Applikationen zugreifen können.

---

**Wichtig.** Eine Assembly, die zu einem zu niedrigen Vertrauenslevel zugewiesen wurde, funktioniert nicht korrekt. Weitere Informationen zu den Berechtigungslevels finden Sie unter

[http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429\\_010](http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_010).

---

9. Aktivieren Sie die Verwendung der Zusatzskripts im Feld **Einstellungen für die Skript-Bibliothek**. Die Angabe der Einstellungen für die Skriptbibliothek ist notwendig, wenn auf Ihrer Website die Webkontrollelemente für die Überprüfung verwendet werden. Diese Option ist nur für ASP.NET 1.1.x verfügbar.

- Wenn Sie Zusatzskripts verwenden möchten (Skripts, durch die Objekte für die Überprüfung von Eingabedaten implementiert werden), geben Sie die Einstellungen für die .NET Framework-Skriptbibliothek an. Geben Sie hierzu den Pfad beginnend mit dem Stammverzeichnis der Domain mit vorangestelltem Schrägstrich in das Feld **Pfad zur Microsoft-Skriptbibliothek** ein, oder klicken Sie auf das Ordnersymbol neben dem Feld **Pfad zur Microsoft-Skriptbibliothek**, und suchen Sie nach dem gewünschten Speicherort.
- Um die automatische Installation der Dateien mit den Skripts im angegebenen Speicherort zu initiieren, aktivieren Sie die Checkbox **Installieren**. Wenn die Dateien bereits existieren, werden sie neu geschrieben.

10. Legen Sie die Clientsitzungsparameter im Feld **Sitzungseinstellungen** fest:

- Um den Standardauthentifizierungsmodus für Applikationen einzurichten, wählen Sie das entsprechende Element in der Liste **Authentifizierungsmodus** aus. Wenn eine Form der IIS-Authentifizierung verwendet wird, muss der **Windows**-Authentifizierungsmodus ausgewählt werden.
- Um den Zeitraum einzurichten, während dessen eine Sitzung im Leerlauf bleiben kann, bevor sie abgebrochen wird, geben Sie die entsprechende Anzahl Minuten in das Feld **Sitzungstimeout (Minuten)** ein.

11. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.

---

**Hinweis:** Parallels Plesk Panel unterstützt separate Konfigurationen für verschiedene Versionen von .NET Framework (1.1.x und 2.0.x).

---

## Wiederherstellen der ASP.NET-Standardkonfiguration

➤ ***So stellen Sie die ASP.NET-Standardkonfiguration wieder her:***

1. Gehen Sie zu **Start > ASP.NET-Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Zurücksetzen**.
3. Bestätigen Sie die Wiederherstellung, und klicken Sie auf **OK**.

## Ändern der ASP.NET Framework-Version für Ihre Domain

➤ ***So ändern Sie die von Ihrer Domain verwendete Version von .NET Framework:***

1. Gehen Sie zu **Start > ASP.NET-Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Version ändern** in der Gruppe **Tools**. Wenn dieser Button nicht vorhanden ist, steht nur eine Version von .NET Framework zur Verfügung. Die Versionsnummer können Sie im Feld **Framework-Version** sehen.
3. Wählen Sie die gewünschte Versionsnummer aus, und klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

## Ändern der .NET Framework-Version für virtuelle Verzeichnisse

Damit Sie ASP.NET-Applikationen mit Verwendung unterschiedlicher Versionen innerhalb einer Domain ausführen können, ermöglicht Parallels Plesk Panel das Einrichten der Framework-Version pro virtuellem Verzeichnis (Webverzeichnis), in dem die Applikationen bereitgestellt werden.

➤ ***So wählen Sie die Version von .NET Framework für ein virtuelles Verzeichnis (Webverzeichnis) aus:***

1. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Geben Sie das gewünschte Webverzeichnis ein, und klicken Sie auf **ASP.NET-Einstellungen** in der Gruppe **Tools**.
3. Wählen Sie die gewünschte .NET Framework Version aus, und passen Sie die anderen Einstellungen nach Bedarf an.
4. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Festlegen der PHP-Version für eine Domain (Windows-Hosting)

➤ *So legen Sie die PHP-Version für eine Domain fest:*

1. Gehen Sie zu **Start > PHP-Einstellungen**.
2. Wählen Sie die gewünschte PHP-Version aus, und klicken Sie auf **OK**.

---

## Bereitstellen von Datenbanken

Wenn auf dem Webserver Datenverarbeitungsapplikationen integriert sind oder Webseiten dynamisch generiert werden sollen, benötigen Sie wahrscheinlich eine Datenbank zum Speichern und Abrufen von Daten. Sie können eine neue Datenbank für Ihre Site erstellen oder die Daten aus Ihrer vorher gesicherten MySQL-, PostgreSQL- oder Microsoft SQL-Datenbank importieren.

### **In diesem Abschnitt:**

Erstellen oder Importieren einer Datenbank .....	54
Erstellen eines Datenbankbenutzer-Accounts .....	55
Passwort-Änderung für einen Datenbankbenutzer .....	56
Entfernen eines Datenbankbenutzer-Accounts.....	56
Entfernen einer Datenbank.....	56

## Erstellen oder Importieren einer Datenbank

➤ ***So erstellen Sie eine neue Datenbank unter Ihrem Hosting-Account:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Datenbanken**.
2. Klicken Sie auf **Neue Datenbank hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Datenbank ein.  
Es wird empfohlen, einen Namen zu wählen, der mit einem Zeichen des lateinischen Alphabets beginnt und nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthält (maximal 64 Zeichen).
4. Wählen Sie den Typ der zu verwendenden Datenbank aus: MySQL, PostgreSQL oder Microsoft SQL Server.
5. Wählen Sie den Datenbankserver des gewählten Typs aus der Liste aus. Klicken Sie auf **OK**.
6. Um die Zugangsdaten für den Datenbankadministrator einzurichten, klicken Sie auf **Neuen Datenbankbenutzer hinzufügen**.
7. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, der bzw. das für den Zugriff auf den Inhalt der Datenbank verwendet werden soll.
8. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So importieren Sie eine vorhandene Datenbank:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Datenbanken**.
2. Klicken Sie auf **Neue Datenbank hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Datenbank ein.  
Es wird empfohlen, einen Namen zu wählen, der mit einem Zeichen des lateinischen Alphabets beginnt und nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthält (maximal 64 Zeichen).
4. Wählen Sie den Typ der zu verwendenden Datenbank aus: MySQL, PostgreSQL oder Microsoft SQL Server. Klicken Sie auf **OK**.
5. Um die Zugangsdaten für den Datenbankadministrator einzurichten, klicken Sie auf **Neuen Datenbankbenutzer hinzufügen**.
6. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, der bzw. das für den Zugriff auf den Inhalt der Datenbank verwendet werden soll. Klicken Sie auf **OK**.
7. Klicken Sie auf das Symbol **DB WebAdmin** in der Gruppe "Tools".  
Daraufhin wird in einem separaten Browserfenster eine Schnittstelle zum Datenbankverwaltungstool phpMyAdmin, phpPgAdmin oder phpMSAdmin geöffnet.

Wenn Sie eine MySQL-Datenbank haben:

- a. Klicken Sie im linken Fenster auf **Abfragefenster**, und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Dateien importieren**.
- b. Wählen Sie die Textdatei aus, in der die Daten enthalten sind, und klicken Sie auf **Go**.
- c. Klicken Sie auf die Verknüpfung **Daten aus Textdatei einfügen**.

Wenn Sie eine MS SQL-Datenbank haben:

- a. Klicken Sie im linken Rahmen auf den Namen Ihrer Datenbank.
- b. Klicken Sie auf **Abfrage** (der Button mit der Lupe).
- c. Kopieren Sie den Text Ihres Skripts in den Textbereich und klicken Sie auf **Abfrage ausführen**.

Verwenden Sie zum Verwalten von Datenbanken und deren Inhalten Ihren bevorzugten MySQL-, PostgreSQL- oder Microsoft SQL Server-Client oder das webbasierte Datenbankverwaltungstool, das Sie über das Parallels Plesk Panel aufrufen können (**Start > Datenbanken > Datenbankname > DB WebAdmin**).

## Erstellen eines Datenbankbenutzer-Accounts

Wenn Sie beim Verwalten einer Website mit anderen Personen zusammenarbeiten und diesen den Zugriff auf die Datenbank ermöglichen möchten, sollten Sie separate Benutzer-Accounts für sie erstellen.

### ➤ *So erstellen Sie einen Datenbankbenutzer-Account:*

1. Gehen Sie zu **Start > Datenbanken > Datenbankname**, und klicken Sie auf **Neuen Datenbankbenutzer hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, der bzw. das für den Zugriff auf den Inhalt der Datenbank verwendet werden soll. Klicken Sie auf **OK**.

## Passwort-Änderung für einen Datenbankbenutzer

➤ ***So ändern Sie das Passwort für einen Datenbankbenutzer:***

1. Gehen Sie zu **Startseite** > **Datenbanken** > **Datenbankname** > **Name des Datenbankbenutzers**.
2. Geben Sie ein neues Passwort ein, und klicken Sie auf **OK**.

## Entfernen eines Datenbankbenutzer-Accounts

➤ ***So entfernen Sie einen Datenbankbenutzer-Account:***

1. Gehen Sie zu **Start** > **Datenbanken** > **Datenbankname**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox für den Benutzer-Account, den Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**. Bestätigen Sie das Entfernen, und klicken Sie auf **OK**.

## Entfernen einer Datenbank

➤ ***So entfernen Sie eine Datenbank mit ihrem Inhalt:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Datenbanken**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox für die Datenbank, die Sie entfernen möchten.

Wenn die gewünschte Checkbox grau dargestellt wird, bedeutet dies, dass die Datenbank von einer Webapplikation verwendet wird und nur durch Deinstallieren der entsprechenden Applikation entfernt werden kann.

3. Klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.



---

## Zugreifen auf Daten aus externen Datenbanken (Windows-Hosting)

Wenn Sie auf die Daten aus einem externen Datenbankverwaltungssystem zugreifen möchten, sollten Sie über das Parallels Plesk Panel ODBC-Verbindungen erstellen.

### In diesem Abschnitt:

Erstellen von ODBC-Verbindungen zu externen Datenbanken.....	57
Ändern der Einstellungen vorhandener ODBC-Verbindungen .....	58
Entfernen von Verbindungen zu externen Datenbanken .....	58

## Erstellen von ODBC-Verbindungen zu externen Datenbanken

Damit Ihre Webapplikationen externe Datenbanken zum Speichern der Daten verwenden können, müssen Sie Verbindungen zu diesen externen Datenbanken erstellen.

### ➤ *So erstellen Sie eine ODBC-Verbindung zu einer externen Datenbank:*

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **ODBC-Datenquellen**.
2. Klicken Sie auf **ODBC DSN hinzufügen**.
3. Geben Sie in den entsprechenden Feldern den Namen der ODBC-Verbindung und eine Beschreibung an.
4. Wählen Sie im Feld **Treiber** den erforderlichen Treiber aus.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Wählen Sie im Treiberkonfigurations-Bildschirm die geeigneten Optionen aus. Normalerweise müssen Sie je nach ausgewähltem Treiber den Pfad zur Datenbank, die Benutzerzugangsdaten und andere Verbindungsoptionen angeben.
7. Klicken Sie auf **Teste Verbindung**, um zu überprüfen, ob die Verbindung mit den gewählten Einstellungen ordnungsgemäß funktioniert. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um den Vorgang abzuschließen.

## Ändern der Einstellungen vorhandener ODBC-Verbindungen

➤ ***So ändern Sie die Einstellungen einer vorhandenen ODBC-Verbindung:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **ODBC-Datenquellen**.
2. Klicken Sie in der Liste auf den gewünschten Verbindungsnamen.
3. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.
4. Klicken Sie auf **Teste Verbindung**, um zu überprüfen, ob die Verbindung mit den neuen Einstellungen ordnungsgemäß funktioniert. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Änderungen zu speichern.

## Entfernen von Verbindungen zu externen Datenbanken

➤ ***So entfernen Sie eine redundante ODBC-Verbindung:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **ODBC-Datenquellen**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox der Verbindung, die Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**, bestätigen Sie das Entfernen, und klicken Sie auf **OK**.

---

# Konfigurieren eines Datenquellennamens für Adobe ColdFusion (Windows-Hosting)

Wenn Sie Adobe ColdFusion verwenden, können Sie Datenquellennamen (Data Source Names, DSNs) für ColdFusion über Parallels Plesk Panel konfigurieren. Datenquellennamen ermöglichen den ColdFusion-Webapplikationen die Verwendung von lokalen Datenbanken und Remotedatenbanken zum Verarbeiten und Speichern von Applikationsdaten.

## In diesem Abschnitt:

Erstellen eines neuen Datenquellennamens.....	59
Ändern der Einstellungen und des Datenquellennamens .....	60
Entfernen eines Datenquellennamens.....	60

## Erstellen eines neuen Datenquellennamens

### ➤ *So erstellen Sie einen neuen Datenquellennamen für Adobe ColdFusion in Ihrer Domain:*

1. Gehen Sie auf Ihrer Startseite zu **ColdFusion-DSN**, und klicken Sie auf **Neuen ColdFusion-DSN hinzufügen**.
2. Geben Sie den Datenquellennamen an, und wählen Sie den für diese Datenquelle benötigten Treiber im Menü **Treiber** aus. **Klicken Sie auf "Weiter" >>**.
3. Wählen Sie im Treiberkonfigurations-Bildschirm die geeigneten Optionen aus. Normalerweise müssen Sie je nach ausgewähltem Treiber den Pfad zur Datenbank, die Benutzerzugangsdaten und andere Verbindungsoptionen angeben. Weitere Informationen zu den Optionen für die Treiberkonfiguration finden Sie in der Dokumentation zu Adobe ColdFusion.
4. Klicken Sie zum Beenden auf **OK**.

## Ändern der Einstellungen und des Datenquellennamens

➤ ***So ändern Sie die Einstellungen für den Datenquellennamen für Adobe ColdFusion in Ihrer Domain:***

1. Gehen Sie auf Ihrer Startseite zu **ColdFusion-DSN**, und klicken Sie in der Liste auf den gewünschten Datenquellennamen.
2. Geben Sie den Datenquellennamen an, und wählen Sie den für diese Datenquelle benötigten Treiber im Menü "Treiber" aus. Klicken Sie auf **Weiter >>**.
3. Wählen Sie im Treiberkonfigurations-Bildschirm die geeigneten Optionen aus. Normalerweise müssen Sie je nach ausgewähltem Treiber den Pfad zur Datenbank, die Benutzerzugangsdaten und andere Verbindungsoptionen angeben. Weitere Informationen zu den Optionen für die Treiberkonfiguration finden Sie in der Dokumentation zu Adobe ColdFusion.
4. Klicken Sie auf **OK**.

## Entfernen eines Datenquellennamens

➤ ***So entfernen Sie eine redundante ColdFusion-DSN-Verbindung:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **ColdFusion-DSN**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox der DSN-Verbindung, die Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**, bestätigen Sie das Entfernen, und klicken Sie auf **OK**.

---

# Installieren von Applikationen



Um Ihre Website um wertvolle Funktionen wie Gästebücher, Foren, Besuchszähler, Fotogalerien und E-Commerce-Lösungen zu erweitern, können Sie die jeweiligen Applikationen aus dem Control Panel Application Vault (**Start > Webapplikationen**) installieren. Die Art und Anzahl der verfügbaren Applikationen hängt von den Richtlinien Ihres Providers und von Ihrem Hostingplan ab.

➤ ***So installieren Sie eine Applikation in Ihrer Site:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Webapplikationen**.  
Eine Liste der auf Ihrer Site installierten Applikationen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Applikation hinzufügen**.
3. Wählen Sie im linken Menü die Kategorie aus, zu der die gewünschte Applikation gehört.
4. Wählen Sie die entsprechende Applikation aus der Liste aus und klicken Sie auf **Installieren**.
5. Für manche Applikationen wird eine Lizenzvereinbarung angezeigt. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig, aktivieren Sie gegebenenfalls die Checkbox **Ich stimme zu**, und klicken Sie auf **Weiter >>**.
6. Geben Sie an, ob Sie einen Hyperlink zu der Applikation erstellen und diesen im Control Panel platzieren möchten.
7. Geben Sie die Installationsvoreinstellungen und weitere Informationen an, die möglicherweise für die Applikation erforderlich sind (die Anforderungen können sich je nach Applikation unterscheiden). Klicken Sie auf **Installieren**.
8. Wenn Sie in Ihrem Parallels Plesk Panel einen Linkbutton erstellt haben, legen Sie seine Eigenschaften fest:
  - Geben Sie in das Feld **Button-Text** den Text ein, der auf dem Button angezeigt werden soll.
  - Wählen Sie die Position für den Button aus. Um den Button im rechten Frame Ihrer Startseite zu platzieren, wählen Sie den Standort **Domain-Administration** aus. Um ihn im linken Fenster (Navigationsbereich) des Control Panels zu platzieren, wählen Sie den Wert **Navigationsbereich** aus.
  - Geben Sie die Priorität des Buttons an. Parallels Plesk Panel ordnet die benutzerdefinierten Buttons im Control Panel nach der von Ihnen definierten Priorität an: je niedriger die Zahl, umso höher die Priorität. Die Buttons werden von links nach rechts platziert.

- Um ein Bild für einen Buttonhintergrund zu verwenden, geben Sie den Pfad des Speicherortes ein, oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die gewünschte Datei zu suchen. Es wird empfohlen, GIF- oder JPEG-Bilder mit einer Größe von 16 x 16 Pixel für Buttons im Navigationsbereich und GIF- oder JPEG-Bilder mit einer Größe von 32 x 32 Pixel für Buttons im Hauptfenster zu verwenden.
- Geben Sie in das Feld **URL** den Hyperlink ein, mit dem der Button verknüpft werden soll.
- Legen Sie mithilfe der Checkboxes fest, ob Informationen wie die Domain-ID und der Domainname in der URL-Adresse übertragen werden sollen. Diese Daten können zur Verarbeitung durch externe Webapplikationen verwendet werden.
- Geben Sie in das Textfeld **Hilfetextinhalt** den Hilfetipp ein, der angezeigt wird, wenn sich der Mauszeiger auf dem Button befindet.
- Aktivieren Sie die Checkbox **URL im Control Panel öffnen**, wenn die Ziel-URL im rechten Fenster des Control Panels geöffnet werden soll. Anderenfalls lassen Sie diese Checkbox deaktiviert, um die URL in einem separaten Browserfenster zu öffnen.
- Wenn dieser Button für Mailboxbenutzer sichtbar sein soll, denen Sie Zugriff auf das Control Panel gewährt haben, aktivieren Sie die Checkbox **Sichtbar für andere Benutzer**.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Erstellung abzuschließen.

Nun ist die Applikation installiert, und Sie können einen entsprechenden Link in die Webseiten Ihrer Site (z. B. Ihre Startseite) einfügen. Ansonsten können Sie und Ihre Benutzer auf diese Applikation zugreifen, indem Sie ihre URL-Adresse eingeben, die allerdings ziemlich lang sein kann.

- Um auf die Weboberfläche einer Applikation zuzugreifen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Geben Sie die URL in Ihren Browser ein. Beispiel:  
<http://Ihre-Domain.com/forum/>.
  - Gehen Sie zu **Start > Webapplikationen**, und klicken Sie auf das Symbol  der gewünschten Applikation.
  - Wenn Sie Ihrem Parallels Plesk Panel während der Installation einer Applikation einen Linkbutton hinzufügen möchten, klicken Sie auf Ihrer Startseite in der Buttongruppe "Benutzerdefiniert" oder im Navigationsfenster auf den entsprechenden Button.
- Um eine Applikation neu zu konfigurieren, das Passwort des Applikations-Administrators zu ändern oder einen Lizenzkey für eine kommerzielle Applikation zu installieren, gehen Sie zu **Start > Webapplikationen**, und klicken Sie auf das der Applikation entsprechende Symbol .
- Um eine Applikation auf eine neuere Version zu aktualisieren (wenn diese auf dem Server verfügbar ist), gehen Sie zu **Start > Webapplikationen**, und klicken Sie auf eine entsprechende Verknüpfung in der Spalte **U**.
- Um eine Applikation zu entfernen, gehen Sie zu **Start > Webapplikationen**, und aktivieren Sie die Checkbox der nicht mehr benötigten Applikation. Klicken Sie anschließend auf **Entfernen**. Die Applikation wird mit ihren Datenbanken vom Server entfernt.

## **In diesem Abschnitt:**

Installieren von Java-Webapplikationen .....	64
Installieren von Ruby-Webapplikationen (Linux-Hosting).....	66

## Installieren von Java-Webapplikationen

Sie können Java-Applikationspakete im Webarchivformat (WAR) installieren. Diese Java-Applikationen sind nicht im Parallels Plesk Panel-Paket enthalten und müssen daher separat erworben werden.

### ➤ ***So installieren Sie eine Java-Webapplikation:***

1. Gehen Sie auf Ihrer Startseite zu **Start > Webapplikationen > Java-Applikationen**, und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Daraufhin wird der Tomcat-Dienst gestartet, der eine Umgebung für die Ausführung von Java-Code in Zusammenarbeit mit einem Webserver bereitstellt.



2. Klicken Sie auf **Neue Applikation installieren**.
3. Geben Sie den Pfad eines zu installierenden Applikationspakets an (dabei kann es sich um ein auf der Festplatte des Computers gespeichertes Applikationspaket im WAR-Format handeln), oder klicken Sie auf **Durchsuchen**, um zu dem Applikationspaket zu navigieren, und klicken Sie dann auf **OK**.

Jetzt wird die Applikation installiert, und der entsprechende Eintrag wird der Liste der installierten Java-Applikationen hinzugefügt (**Start > Webapplikationen > Java-Applikationen**).

### ➤ ***Um auf die Weboberfläche einer Java-Webapplikation zuzugreifen, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:***

- Gehen Sie auf Ihrer Startseite zu **Start > Webapplikationen > Java-Applikationen**, und klicken Sie auf einen entsprechenden Hyperlink in der Spalte **Pfad**.
- Geben Sie die URL in Ihren Browser ein. Beispiel:  
<http://Ihre-Domain.com:9080/storefront/>.

### ➤ ***So können Sie eine Java-Webapplikation stoppen, starten oder neu starten:***

1. Gehen Sie auf Ihrer Startseite zur Registerkarte **Start > Webapplikationen > Java-Applikationen**. Eine Liste der installierten Applikationen wird geöffnet.
2. Suchen Sie in der Liste eine Applikation, und verwenden Sie die Symbole im rechten Teil der Liste, um die gewünschten Vorgänge auszuführen:
  - Um eine Applikation zu starten, klicken Sie auf das Symbol .
  - Um eine Applikation zu stoppen, klicken Sie auf das Symbol .
  - Um eine Applikation neu zu starten, klicken Sie auf das Symbol .

### ➤ ***So deinstallieren Sie eine Java-Webapplikation:***



1. Gehen Sie auf Ihrer Startseite zu **Start > Webapplikationen > Java-Applikationen**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox der nicht mehr benötigten Applikation. Klicken Sie auf **Entfernen**, bestätigen Sie das Entfernen, und klicken Sie auf **OK**.

Die Applikation wird deinstalliert und ihre Datenbanken werden vom Server entfernt.

## Installieren von Ruby-Webapplikationen (Linux-Hosting)

Sie können auf Ihrer Site benutzerdefinierte Webapplikationen installieren, die mit der Programmiersprache Ruby entwickelt wurden.

➤ ***So installieren Sie auf Ihrer Site eine in Ruby geschriebene Applikation:***

1. Gehen Sie zu **Domains > Domainname > Webhosting-Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie die Checkboxen **CGI** und **FastCGI** und klicken Sie auf **OK**.
3. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem FTP-Account her, wechseln Sie in das `/htdocs`- Verzeichnis und erstellen Sie ein Unterverzeichnis, in dem sich die Applikationsdateien befinden werden. Nennen wir dieses Verzeichnis zum einfacheren Verständnis `<Ihre_Applikation>`.
4. Laden Sie die Applikationsdateien in das Verzeichnis `htdocs/<Ihre_Applikation>` hoch.
5. Suchen Sie nach der `readme`-Datei im Applikationsverzeichnis. Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Datei, um die Anwendung zu installieren. Beachten Sie, dass möglicherweise die Installation von zusätzlichen Ruby-Modulen oder Betriebssystemkomponenten erforderlich ist. In diesem Fall sollten Sie Ihren Hosting-Serviceprovider oder Serveradministrator um Hilfe bitten.
6. Melden Sie sich bei der Server-Shell an und geben Sie folgenden Befehl ein: 

```
cd  
/<Pfad_zu_virtuellen_Hosts>/<Name_Ihrer_Domain>/httpdocs;  
mv <Ihre_Applikation> <Ihre_Applikation>.real;  
ln -s <Ihre_Applikation>.real/public <Ihre_Applikation>
```

wobei `<Pfad_zu_virtuellen_Hosts>` der Pfad zum Verzeichnis mit den Konfigurationsdateien für die virtuellen Hosts ist, `<Name_Ihrer_Domain>` ist der Name Ihrer Domain, und `<Ihre_Applikation>` ist das Verzeichnis, in dem sich die Ruby-Applikation befindet.  
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Server-Shell haben, wenden Sie sich an Ihren Serveradministrator oder Hosting-Serviceprovider und bitten ihn, diesen Schritt für Sie durchzuführen.
7. Erstellen Sie im Verzeichnis `<Name_Ihrer_Domain>/httpdocs/<Ihre_Applikation>/public` eine Datei mit dem Namen `.htaccess`, öffnen Sie sie mit einem beliebigen Text-Editor und fügen Sie der Datei die folgenden Zeilen hinzu:

```
AddHandler fcgid-script .fcgi  
Options +FollowSymLinks +ExecCGI  
RewriteEngine On  
RewriteBase /<your_application>
```

```

RewriteRule ^$ index.html [QSA]
RewriteRule ^([^.]+)$ $1.html [QSA]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ dispatch.fcgi [QSA,L]
ErrorDocument 500
"<h2>Applikationsfehler</h2>Rails-Applikation konnte nicht
richtig initialisiert werden"

```

8. Speichern Sie die Datei.
9. Stellen Sie sicher, dass der korrekte Pfad zum Ruby-Interpreter in der Datei `public/dispatch.fcgi` angegeben ist: geben Sie die Befehle `head -n1 dispatch.fcgi` und `which ruby` ein. Beide Befehle müssen die gleichen Werte zurückgeben.

Jetzt ist die Webapplikation über die folgende URL erreichbar:  
[http://Ihre-Domain.com/Ihre\\_Applikation](http://Ihre-Domain.com/Ihre_Applikation).

---

## Verwenden des IIS-Applikations-Pools (Windows-Hosting)

Der IIS-Applikationspool enthält alle Ihre Webapplikationen. Wenn Ihnen der Serviceprovider einen dedizierten IIS-Applikationspool zur Verfügung gestellt hat, ermöglicht Ihnen dieser eine gewisse Isolierung zwischen Ihren Webapplikationen und denen, die von anderen Domainbesitzern verwendet werden, die ihre Websites auf dem gleichen Server hosten. Da die einzelnen Applikationspools unabhängig voneinander ausgeführt werden, wirken sich Fehler in einem Applikationspool nicht auf die in anderen Applikationspools ausgeführten Applikationen aus.

Standardmäßig ist der Applikationspool aktiviert.

Um alle im Applikationspool ausgeführten Applikationen zu stoppen, klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **IIS-Applikationspool**, und klicken Sie auf **Stoppen**.

Um alle im Applikationspool ausgeführten Applikationen zu starten, klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **IIS-Applikationspool**, und klicken Sie auf **Starten**.

Um alle im Applikationspool ausgeführten Applikationen neu zu starten, klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **IIS-Applikationspool**, und klicken Sie auf **Wiederherstellen**. Dies kann nützlich sein, wenn Sie wissen, dass bei manchen Applikationen Speicherlecks auftreten oder dass die Applikationen instabil werden, obwohl sie lange Zeit funktioniert haben.

### In diesem Abschnitt:

Einrichten des IIS-Applikationspools .....	68
Deaktivieren des IIS-Applikationspools.....	68

## Einrichten des IIS-Applikationspools

➤ *So aktivieren Sie den IIS-Applikationspool für eine Domain:*

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **IIS-Applikationspool**.
2. Klicken Sie auf **Aktivieren**.
3. Wenn Sie die Menge der CPU-Ressourcen, die Ihr Applikationspool verwenden kann, begrenzen möchten, aktivieren Sie die Checkbox **CPU-Überwachung aktivieren**, und geben Sie in das Feld **Maximale CPU-Auslastung (%)** eine Zahl (Prozentwert) ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Sobald Sie den Applikationspool aktiviert haben, wird er von allen Webapplikationen verwendet.

## Deaktivieren des IIS-Applikationspools

➤ *So deaktivieren Sie den IIS-Applikationspool für eine Domain:*

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **IIS-Applikationspool**.
2. Klicken Sie auf **Deaktivieren**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

# Schützen von Onlinetransaktionen in Ihrer Site mit SSL-Verschlüsselung

Wenn Sie eine E-Commerce-Website betreiben, müssen Sie Ihren Kunden die Möglichkeit bieten, gesicherte Transaktionen mit Ihrer Site auszuführen. Um vertrauliche Informationen wie Kreditkartennummern und andere persönliche Daten vor Diebstahl zu schützen, sollten Sie das Secure Sockets Layer-Protokoll verwenden, das sämtliche Daten in verschlüsselter Form sicher über die SSL-Verbindung überträgt. Wenn die Daten dann in böswilliger Absicht abgefangen werden, können sie von der jeweiligen Person nicht entschlüsselt und verwendet werden.

Um das SSL-Protokoll auf Ihrem Webserver zu implementieren, müssen Sie ein SSL-Zertifikat von einem seriösen Zertifikatanbieter (einer so genannten Zertifizierungsstelle) erwerben und das Zertifikat in Ihrer Site installieren. Damit der SSL-Schutz aktiviert werden kann, muss Ihre Site an einer einzeln genutzten IP-Adresse gehostet werden, die nicht gemeinsam mit anderen Websites genutzt wird.

Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Zertifizierungsstellen. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung den Ruf und die Glaubwürdigkeit der Zertifizierungsstelle. Informationen dazu, wie lange die Firma im Geschäft ist und wie viele Kunden sie hat, erleichtern Ihnen die richtige Wahl.

Das Parallels Plesk Panel enthält Funktionen, über die Sie SSL-Zertifikate von Comodo, GeoTrust, Inc. und GoDaddy erwerben können.

## In diesem Abschnitt:

Beziehen und Installieren von SSL-Zertifikaten von Comodo, GeoTrust, Inc. oder GoDaddy.....	70
Beziehen und Installieren von SSL-Zertifikaten von anderen Zertifizierungsstellen	72
Erstellen und Installieren eines kostenlosen selbst signierten SSL-Zertifikats ...	74
Deinstallieren eines Zertifikats auf Ihrer Site.....	75
Verwenden eines von einer anderen Domain geteilten SSL-Zertifikats (nur Windows-Hosting) .....	76

## Beziehen und Installieren von SSL-Zertifikaten von Comodo, GeoTrust, Inc. oder GoDaddy

➤ ***So erwerben Sie ein SSL-Zertifikat über den MyPleskCom-Onlinestore und sichern Ihre Site:***

1. Gehen Sie zu **Start > SSL-Zertifikate**, und klicken Sie auf **SSL-Zertifikat hinzufügen**.
2. Geben Sie die Zertifikateigenschaften an:
  - Zertifikatsname. Damit können Sie das Zertifikat im Repository identifizieren.
  - Verschlüsselungsstufe. Wählen Sie die Verschlüsselungsstufe des SSL-Zertifikats aus. Empfohlen wird ein Wert von mehr als 1024 Bit.
  - Geben Sie Ihren Standort und den Organisationsnamen an. Die Länge der eingegebenen Werte sollte 64 Zeichen nicht überschreiten.
  - Geben Sie den Domainnamen an, für den das Zertifikat erworben werden soll. Dabei sollte es sich um einen voll qualifizierten Domainnamen handeln. Beispiel: [www.ihre-domain.com](http://www.ihre-domain.com)
  - Geben Sie die E-Mail-Adresse des Domain-Administrators ein.
3. Stellen Sie sicher, dass alle eingegebenen Informationen richtig sind, da diese zum Generieren Ihres privaten Keys verwendet werden. Klicken Sie auf **SSL-Zertifikat kaufen**.

Der Private Key und die Zertifikatsignierungsanforderung werden generiert – löschen Sie sie nicht. Die Anmeldeseite von MyPlesk.com wird in einem neuen Browserfenster geöffnet.
4. Registrieren Sie sich, oder melden Sie sich mit einem vorhandenen MyPlesk.com-Account an. Sie werden dann Schritt für Schritt durch den Zertifikaterwerb geführt.
5. Wählen Sie den Typ des gewünschten Zertifikats aus.
6. Klicken Sie auf **Weiter zur Bestellung**, und bestellen Sie das Zertifikat.
7. Wählen Sie im Dropdown-Feld "E-Mail-Adresse der genehmigenden Person" die entsprechende E-Mail-Adresse aus.

Bei der E-Mail-Adresse der genehmigenden Person handelt es sich um eine E-Mail-Adresse, über die bestätigt werden kann, dass das Zertifikat für einen bestimmten Domainnamen von einer autorisierten Person angefordert wurde.

Wenn Ihre Zertifikatanforderung verarbeitet wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Nach Ihrer Bestätigung wird das SSL-Zertifikat an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
8. Wenn Sie das SSL-Zertifikat erhalten, speichern Sie es auf dem lokalen Computer oder im lokalen Netzwerk.
9. Kehren Sie zum SSL-Zertifikat-Repository (**Start > SSL-Zertifikate**) zurück).

**10.** Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und navigieren Sie zum Speicherort des Zertifikats.

**11.** Wählen Sie das gespeicherte Zertifikat aus und klicken Sie anschließend auf **Datei senden**.

Das Zertifikat wird hochgeladen und für den entsprechenden Private Key installiert.

**12.** Gehen Sie zurück zu Ihrer Startseite und klicken Sie auf **Webhosting-Einstellungen**.

**13.** Wählen Sie im Dropdown-Feld **Zertifikat** das zu installierende SSL-Zertifikat aus.

Wenn das Dropdown-Feld **Zertifikat** nicht angezeigt wird, verwenden Sie einen gemeinsam genutzten Hosting-Account. Sie müssen Ihr Hosting-Paket hochstufen und bei Ihrem Hosting-Provider eine einzeln genutzte IP-Adresse erwerben.

**14.** Aktivieren Sie die Checkbox **SSL-Unterstützung**, und klicken Sie auf **OK**.

## Beziehen und Installieren von SSL-Zertifikaten von anderen Zertifizierungsstellen

➤ ***So sichern Sie Ihre Site mit einem SSL-Zertifikat einer anderen Registrierungsstelle:***

1. Gehen Sie zu **Start > SSL-Zertifikate**, und klicken Sie auf **SSL-Zertifikat hinzufügen**.
2. Geben Sie die Zertifikateigenschaften an:
  - Zertifikatsname. Damit können Sie das Zertifikat im Repository identifizieren.
  - Verschlüsselungsstufe. Wählen Sie die Verschlüsselungsstufe des SSL-Zertifikats aus. Empfohlen wird ein Wert von mehr als 1024 Bit.
  - Geben Sie Ihren Standort und den Organisationsnamen an. Die Länge der eingegebenen Werte sollte 64 Zeichen nicht überschreiten.
  - Geben Sie den Domainnamen an, für den das Zertifikat erworben werden soll. Dabei sollte es sich um einen voll qualifizierten Domainnamen handeln. Beispiel: [www.ihre-domain.com](http://www.ihre-domain.com)
  - Geben Sie die E-Mail-Adresse des Domain-Administrators ein.
3. Stellen Sie sicher, dass alle eingegebenen Informationen richtig sind, da diese zum Generieren Ihres privaten Keys verwendet werden. Klicken Sie auf **Beantragen**.

Ihr Private Key und die Zertifikatsignierungsanforderung werden generiert und im Repository gespeichert.
4. Klicken Sie in der Zertifikatliste auf den Namen des gewünschten Zertifikats. Es wird eine Seite mit den Zertifikateinstellungen angezeigt.
5. Suchen Sie auf der Seite den Abschnitt **CSR**, und kopieren Sie den Text beginnend mit der Zeile **-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----** und endend mit der Zeile **-----END CERTIFICATE REQUEST-----** in die Zwischenablage.
6. Besuchen Sie die Website der Zertifizierungsstelle, von der Sie ein SSL-Zertifikat erwerben möchten, und folgen Sie den Links auf der Website, um den Zertifikatbestellvorgang zu starten. Wenn Sie zum Angeben des CSR-Texts aufgefordert werden, fügen Sie die Daten aus der Zwischenablage in das Onlineformular ein, und klicken Sie auf **Fortsetzen**. Die Zertifizierungsstelle erstellt anhand Ihrer Informationen ein SSL-Zertifikat.
7. Wenn Sie das SSL-Zertifikat erhalten, speichern Sie es auf dem lokalen Computer oder im lokalen Netzwerk.
8. Kehren Sie zum SSL-Zertifikat-Repository (**Start > SSL-Zertifikate**) zurück).



9. Klicken Sie auf **Durchsuchen** in der Mitte der Seite, und navigieren Sie zum Speicherort des Zertifikats.

10. Wählen Sie es aus, und klicken Sie dann auf **Datei senden**.

Das Zertifikat wird hochgeladen und für den entsprechenden Private Key installiert.

11. Gehen Sie zurück zu Ihrer Startseite und klicken Sie auf **Webhosting-Einstellungen**.

12. Wählen Sie im Dropdown-Feld **Zertifikat** das zu installierende SSL-Zertifikat aus.

Wenn das Dropdown-Feld **Zertifikat** nicht angezeigt wird, verwenden Sie einen gemeinsam genutzten Hosting-Account. Sie müssen Ihr Hosting-Paket hochstufen und bei Ihrem Hosting-Provider eine einzeln genutzte IP-Adresse erwerben.

13. Aktivieren Sie die Checkbox **SSL-Unterstützung**, und klicken Sie auf **OK**.

## Erstellen und Installieren eines kostenlosen selbst signierten SSL-Zertifikats

Wenn Sie keine SSL-Zertifikate kaufen möchten, Ihre Site aber dennoch sichern möchten, können Sie ein selbst signiertes Zertifikat erstellen und auf Ihrem Webserver installieren. Auf diese Weise ist dafür gesorgt, dass die Daten verschlüsselt werden. Allerdings werden Ihre Kunden in einer Browsermeldung darauf hingewiesen, dass Ihr Zertifikat nicht von einer anerkannten Registrierungsstelle ausgegeben wurde. Aus diesem Grund wird von der Verwendung selbst-signierter Zertifikate abgeraten, da sie beim Kunden kein echtes Vertrauen wecken und sich auf Ihre Onlineverkäufe eher negativ auswirken werden.

### ➤ ***So sichern Sie Ihre Website mit einem selbst-signierten SSL-Zertifikat:***

1. Gehen Sie zu **Start > SSL-Zertifikate**, und klicken Sie auf **Neues Zertifikat hinzufügen**.
2. Geben Sie die Zertifikateigenschaften an:
  - Zertifikatsname. Damit können Sie das Zertifikat im Repository identifizieren.
  - Verschlüsselungsstufe. Wählen Sie die Verschlüsselungsstufe des SSL-Zertifikats aus. Empfohlen wird ein Wert von mehr als 1024 Bit.
  - Geben Sie Ihren Standort und den Organisationsnamen an. Die Länge der eingegebenen Werte sollte 64 Zeichen nicht überschreiten.
  - Geben Sie den Domainnamen an, für den das SSL-Zertifikat generiert werden soll. Dabei sollte es sich um einen voll qualifizierten Domainnamen handeln. Beispiel: [www.Ihre-Domain.com](http://www.Ihre-Domain.com).
  - Geben Sie die E-Mail-Adresse des Domain-Administrators ein.
3. Klicken Sie auf **Selbst Signiert**.

Das Zertifikat wird generiert und im Repository gespeichert.
4. Gehen Sie zurück zu Ihrer Startseite und klicken Sie auf **Webhosting-Einstellungen**.
5. Wählen Sie im Drop-Down-Feld **Zertifikat** das selbst signierte Zertifikat aus.

Wenn das Drop-Down-Feld **Zertifikat** nicht angezeigt wird, verwenden Sie einen gemeinsam genutzten Hosting-Account. Sie müssen Ihr Hosting-Paket hochstufen und bei Ihrem Hosting-Provider eine einzeln genutzte IP-Adresse erwerben.
6. Aktivieren Sie die Checkbox **SSL-Unterstützung**, und klicken Sie auf **OK**.

## Deinstallieren eines Zertifikats auf Ihrer Site

- *So deinstallieren Sie ein Zertifikat auf Ihrer Site und deaktivieren den SSL-Schutz:*
1. Stellen Sie sicher, dass das zu entfernende Zertifikat zurzeit nicht verwendet wird.
    - a. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Webhosting-Einstellungen**.
    - b. Das Dropdown-Feld **Zertifikat** gibt an, welches SSL-Zertifikat zurzeit verwendet wird.
    - c. Wenn das Zertifikat, das Sie entfernen möchten, momentan benutzt wird, sollten Sie es zuerst freigeben, indem Sie in der Dropdown-Liste **Zertifikat** ein anderes Zertifikat auswählen und auf **OK** klicken.
  2. Entfernen Sie das Zertifikat aus dem Repository.
    - a. Um das Zertifikat dauerhaft aus dem Repository zu löschen, klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **SSL-Zertifikate**.
    - b. Aktivieren Sie die Checkbox des nicht mehr benötigten Zertifikats, und klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.
  3. Deaktivieren Sie die SSL-Unterstützung, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.
    - a. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Webhosting-Einstellungen**.
    - b. Deaktivieren Sie die Checkbox **SSL-Unterstützung**, und klicken Sie auf **OK**.

## Verwenden eines von einer anderen Domain geteilten SSL-Zertifikats (nur Windows-Hosting)

Shared SSL ist eine Methode, mit der Sie den Zugriff auf Ihre Site mit SSL (Secure Sockets Layer) schützen können, ohne ein eigenes SSL-Zertifikat zu erwerben. Websites, die Shared SSL nutzen, verwenden tatsächlich das Zertifikat gemeinsam mit einer anderen Domain. Die Domain, die ihr SSL-Zertifikat gemeinsam mit anderen verwendet, wird als Master-SSL-Domain bezeichnet.

---

**Hinweis:** Damit Sie Shared SSL verwenden können, muss die Master-SSL-Domain vom Serveradministrator konfiguriert werden.

---

➤ ***So verwenden Sie das SSL-Zertifikat der Master-SSL-Domain und aktivieren die Verwendung von Shared SSL:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Shared SSL**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox **Shared SSL aktivieren**.
3. Geben Sie im entsprechenden Eingabefeld den Namen des virtuellen Verzeichnisses an. Das virtuelle Verzeichnis mit dem angegebenen Namen wird in der Master-SSL-Domain erstellt. Dieses Verzeichnis wird für den Zugriff auf Ihre Site über SSL verwendet.

Beispiel: Sie haben eine Domain namens MeineDomain.com, die Master-SSL-Domain ist definiert als Master\_SSL\_Domain.com, und der angegebene Name des virtuellen Verzeichnisses lautet Mein\_virtuelles\_Verzeichnis. In diesem Fall müssen Sie für den Zugriff auf Ihre Site über SSL die folgende Adresse verwenden:

[https://Master\\_SSL\\_Domain.com/Mein\\_virtuelles\\_Verzeichnis](https://Master_SSL_Domain.com/Mein_virtuelles_Verzeichnis).

---

**Hinweis:** Wenn Sie Shared SSL verwenden, können Sie für den Zugriff auf Ihre Site über SSL nicht den Domainnamen (z. B. MeineDomain.com) verwenden.

---

4. Wählen Sie das Verzeichnis in der Domain aus, in dem sich geschützte Inhalte befinden. Auf die Dokumente im angegebenen Verzeichnis kann nur über SSL zugegriffen werden. Sie können nur `httpdocs` oder `httpsdocs` als Zielverzeichnis auswählen.
5. Um den Zugriff auf die Domain nur über SSL zuzulassen, aktivieren Sie die Checkbox **SSL anfordern**.
6. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So beenden Sie die Verwendung des SSL-Zertifikats der Master-SSL-Domain und deaktivieren die Verwendung von Shared SSL:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Shared SSL**.

2. Deaktivieren Sie die Checkbox **Shared SSL aktivieren**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Beschränken der Bandbreitenauslastung für Sites

Um die übermäßige Nutzung von Bandbreite, die zu einem Ressourcenüberschuss führen kann, zu verhindern, können Sie die Bandbreitenauslastung für eine Site begrenzen.

➤ ***So begrenzen Sie die Bandbreite für eine Site:***

1. Gehen Sie zu **Start > Bandbreitenbeschränkung**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox **Bandbreitenbeschränkung aktivieren**.
3. Geben Sie in das Feld **Maximale Bandbreitenauslastung (KB/s)** die maximale Geschwindigkeit (in KB pro Sekunde) ein, die eine Domain für alle Verbindungen gemeinsam nutzen kann.
4. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Beschränken der Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen zu Sites

Um Denial-Of-Service-Angriffe zu vermeiden und die übermäßige Auslastung der Bandbreite zu verhindern, können Sie ein Limit für die maximal mögliche Anzahl gleichzeitiger Webverbindungen für Ihre Domain festlegen.

➤ ***So begrenzen Sie die maximale Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen zu einer Website:***

1. Gehen Sie zu **Start > Bandbreitenbeschränkung**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox **Verbindungsbeschränkung aktivieren**.
3. Geben Sie in das Feld **Verbindungen beschränkt auf** die maximale Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Schützen von Sites vor Bandbreitendiebstahl (Windows-Hosting)

Mit dem Begriff "Hotlinking" (auch "File Leeching", "Remote Linking", "Direct Linking", "Bandwidth stealing" oder "Bandwidth Banditism") wird eine Situation beschrieben, in der eine Webseite eines Domainbesitzers direkt mit Bildern (oder anderen Multimediadateien) auf der Website eines anderen Domainbesitzers verknüpft wird. Normalerweise wird hierzu ein <IMG>-Tag verwendet. Wenn dies bei Ihren Domains der Fall ist, treten möglicherweise Probleme aufgrund einer übermäßigen Bandbreitenauslastung auf.

### ➤ *So schützen Sie eine Domain vor Hotlinking:*

1. Gehen Sie zu **Start > Hotlink-Schutz**.
2. Klicken Sie auf **Aktivieren**, um den Schutz vor Hotlinking zu aktivieren.
3. Geben Sie im Feld **Erweiterungen der geschützten Dateien** die Erweiterungen der Dateien an, die Sie vor Hotlinking schützen möchten (z. B. jpg, bmp usw.). Wenn Sie mehrere Dateierweiterungen angeben, trennen Sie sie durch Leerzeichen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Beschränken des Zugriffs auf Ressourcen des Webserver mithilfe des Passwortschutzes

Wenn Ihre Site Verzeichnisse enthält, auf die nur autorisierte Benutzer Zugriff erhalten sollen, können Sie diese Verzeichnisse mit einem Passwortschutz versehen.

### **In diesem Abschnitt:**

Schützen einer Ressource .....	80
Hinzufügen und Entfernen autorisierter Benutzer .....	81
Aufheben des Schutzes für eine Ressource .....	82

## Schützen einer Ressource

➤ ***So schützen Sie ein Verzeichnis in Ihrer Site mit einem Passwort und geben autorisierte Benutzer an:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Passwortgeschützte Verzeichnisse**.
2. Klicken Sie auf **Neues Verzeichnis hinzufügen**.
3. Geben Sie den Pfad des Verzeichnisses an, das im Feld **Verzeichnisname** mit einem Passwort geschützt werden soll.

Dies kann ein beliebiges Verzeichnis Ihrer Site sein, z. B. `/private`. Wenn das zu schützende Verzeichnis noch nicht erstellt wurde, geben Sie den Pfad und den Verzeichnisnamen an. Das Verzeichnis wird dann vom Parallels Plesk Panel erstellt.

4. Geben Sie an, in welchem Speicherort (wird auch als Dokumentstamm bezeichnet) sich das mit einem Passwort geschützte Verzeichnis befindet oder befinden soll (nur für Linux-Hosting verfügbar).

Beispiel:

- Um das Verzeichnis `httpdocs/private` zu schützen, geben Sie `/private` in das Feld **Verzeichnisname** ein, und aktivieren Sie die Checkbox **Nicht-SSL**.
  - Um das Verzeichnis `httpsdocs/private` zu schützen, geben Sie `/private` in das Feld **Verzeichnisname** ein, und aktivieren Sie die Checkbox **SSL**.
  - Um Ihre im Verzeichnis `cgi-bin` gespeicherten CGI-Skripts zu schützen, behalten Sie den Wert `/` im Feld **Verzeichnisname** bei und aktivieren Sie die Checkbox **cgi-bin**. Stellen Sie sicher, dass sich hinter dem Schrägstrich keine Leerzeichen befinden; anderenfalls wird ein geschütztes Verzeichnis erstellt, dessen Name aus Leerzeichen besteht.
5. Geben Sie in das Feld **Header-Text** eine Beschreibung der Ressource oder eine Begrüßung ein, die Ihren Benutzern beim Betreten des geschützten Bereichs angezeigt wird.
  6. Klicken Sie auf **OK**.

Das angegebene Verzeichnis wird geschützt.
  7. Um autorisierte Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie auf **Neuen Benutzer hinzufügen**.
  8. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, der bzw. das für den Zugriff auf den geschützten Bereich verwendet werden soll.

Das Passwort muss aus 5 bis 14 Zeichen bestehen.
  9. Klicken Sie auf **OK**.
  10. Um weitere autorisierte Benutzer für diese geschützte Ressource hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 7 und 8.



## Hinzufügen und Entfernen autorisierter Benutzer

➤ ***So fügen Sie einen autorisierten Benutzer eines geschützten Verzeichnisses hinzu:***

1. Gehen Sie zu **Start > Passwortgeschützte Verzeichnisse > Verzeichnisname**.
2. Klicken Sie auf **Neuen Benutzer hinzufügen**.
3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, der bzw. das für den Zugriff auf den geschützten Bereich verwendet werden soll.  
Das Passwort muss aus 5 bis 14 Zeichen bestehen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So ändern Sie das Passwort für einen autorisierten Benutzer eines geschützten Verzeichnisses:***

1. Gehen Sie zu **Start > Passwortgeschützte Verzeichnisse > Verzeichnisname**.  
Eine Liste der autorisierten Benutzer wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf den Namen des Benutzers.
3. Geben Sie das neue Passwort an, und geben Sie es zur Bestätigung erneut ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So widerrufen Sie eine Zugriffsberechtigung eines Benutzers für das geschützte Verzeichnis:***

1. Gehen Sie zu **Start > Passwortgeschützte Verzeichnisse > Verzeichnisname**.  
Eine Liste der autorisierten Benutzer wird geöffnet.
2. Aktivieren Sie die Checkbox für den Namen des Benutzers.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**.
4. Bestätigen Sie den Vorgang, und klicken Sie auf **OK**.

## Aufheben des Schutzes für eine Ressource

- *So entfernen Sie den Passwortschutz und machen die Ressource öffentlich verfügbar:*

1. Gehen Sie zu **Start > Passwortgeschützte Verzeichnisse**.

Eine Liste der mit einem Passwort geschützten Verzeichnisse wird geöffnet.

2. Aktivieren Sie die Checkbox für den Namen des Verzeichnisses, dessen Schutz Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**.

Der Schutz wird entfernt, und der Inhalt des Verzeichnisses ist ohne Einschränkungen öffentlich zugänglich.

---

## Festlegen von Zugriffsberechtigungen für Verzeichnisse und Dateien (Linux-Hosting)

- *So überprüfen oder ändern Sie die für Dateien und Verzeichnisse festgelegten Berechtigungen:*

Gehen Sie zu **Start > File Manager**.

Die Berechtigungen werden durch drei Zeichenfolgen angegeben, z. B. "rwx rwx r—". Die erste Zeichenfolge gibt an, was der Besitzer der Datei oder des Verzeichnisses mit der Datei oder dem Verzeichnis tun kann. Die zweite gibt an, was die Benutzergruppe, zu der die Datei oder das Verzeichnis gehört, mit der Datei oder dem Verzeichnis tun kann. Die dritte gibt an, was andere Benutzer (der Rest der Welt, d. h. Internetbenutzer, die eine Site besuchen), mit der Datei oder dem Verzeichnis tun können. "R" steht für die Berechtigung zum Lesen der Datei oder des Verzeichnisses, "W" für die Berechtigung, in die Datei oder das Verzeichnis zu schreiben, und "X" für die Berechtigung zum Ausführen der Datei oder zum Suchen innerhalb des Verzeichnisses.

Um Berechtigungen für eine Datei oder ein Verzeichnis zu ändern, klicken Sie in der Spalte **Berechtigungen** auf den Hyperlink, der die jeweiligen Berechtigungen darstellt. Ändern Sie die Berechtigungen nach Bedarf, und klicken Sie auf **OK**.

---

# Festlegen von Zugriffsberechtigungen für Verzeichnisse und Dateien (Windows-Hosting)

Mit Parallels Plesk Panel können Zugriffsberechtigungen für Verzeichnisse und Dateien eingerichtet werden, wobei auch ähnlich wie auf der Windows-Oberfläche spezielle Berechtigungen definiert und Berechtigungen vererbt werden können.

---

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen können Berechtigungen für Administratoren, Systembenutzer und den Parallels Plesk Panel-Domainadministrator nicht geändert oder entfernt werden.



---

## In diesem Abschnitt:

Einrichten und Ändern von Zugriffsberechtigungen für Gruppen und Benutzer .	84
Entfernen der Zugriffsberechtigungen von Gruppen und Benutzern .....	85
Einrichten der Vererbung von Zugriffsberechtigungen für Dateien und Ordner..	86
Festlegen, Ändern und Entfernen spezieller Zugriffsberechtigungen.....	87
Festlegen von Zugriffsberechtigungen für virtuelle Verzeichnisse .....	88

# Einrichten und Ändern von Zugriffsberechtigungen für Gruppen und Benutzer

➤ ***So können Sie Zugriffsberechtigungen für eine Gruppe oder einen Benutzer festlegen oder ändern:***

1. Gehen Sie zu **Start > File Manager**.
2. Klicken Sie auf  die gewünschte Datei oder das gewünschte Verzeichnis.
  - Um Berechtigungen einer Gruppe oder eines Benutzers zu ändern oder zu entfernen, klicken Sie in der Liste **Gruppen-oder Benutzernamen** auf den gewünschten Namen.
  - Um Berechtigungen für eine Gruppe oder einen Benutzer festzulegen, die bzw. der nicht in der Liste **Gruppen- oder Benutzernamen** enthalten ist, wählen Sie den gewünschten Benutzer- bzw. Gruppennamen im Dropdown-Feld über der Liste aus, und klicken Sie auf : Der Benutzer bzw. die Gruppe wird in der Liste angezeigt. Wählen Sie sie bzw. ihn aus.
3. Um Berechtigungen für eine ausgewählte Gruppe bzw. einen ausgewählten Benutzer zuzulassen oder zu verweigern, aktivieren Sie die Checkboxes **Erlauben** bzw. **Verweigern** für die Berechtigungen unter **Berechtigungen für [Benutzer- bzw. Gruppenname]**.

---





**Hinweis:** Wenn Checkboxen in den Spalten **Erlauben** und/oder **Verweigern** ausgeblendet sind, bedeutet dies, dass die entsprechenden Berechtigungen von einem übergeordneten Ordner geerbt werden.

---

- Um von einem übergeordneten Objekt als zulässig geerbte Berechtigung zu verweigern, aktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen unter **Verweigern**. Dadurch werden die geerbten Berechtigungen für diese Datei bzw. diesen Ordner außer Kraft gesetzt.
  - Um die von einem übergeordneten Objekt als verweigert geerbte Berechtigung zuzulassen, deaktivieren Sie die Checkbox **Vererbbares übergeordnetes Berechtigungen erlauben, sich auf dieses und alle untergeordneten Objekte zu verbreiten**. Diese mit hier explizit definierten Einträgen kombinieren. Dadurch werden die geerbten Berechtigungen entfernt. Aktivieren Sie dann die gewünschten Checkboxen unter **Erlauben** und **Verweigern**.
4. Klicken Sie auf **OK**.


## Entfernen der Zugriffsberechtigungen von Gruppen und Benutzern

➤ ***So entfernen Sie Zugriffsberechtigungen einer Gruppe oder eines Benutzers:***

1. Gehen Sie zu **Start > File Manager**.
  2. Klicken Sie auf  die gewünschte Datei oder das gewünschte Verzeichnis.
  3. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste **Gruppen- oder Benutzernamen** aus, und klicken Sie auf  daneben.
- 
- Hinweis:** Die Symbole  werden für Einträge mit von einem übergeordneten Objekt geerbten Berechtigungen als nicht verfügbar angezeigt.
- 
4. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
  5. Deaktivieren Sie die Checkbox **Vererbaren übergeordneten Berechtigungen erlauben, sich auf dieses und alle untergeordneten Objekte zu verbreiten. Berechtigungen bei hier explizit definierten Einträgen einschließen.**
  6. Wählen Sie den Eintrag erneut aus, und klicken Sie auf .
  7. Klicken Sie auf **OK**.

## Einrichten der Vererbung von Zugriffsberechtigungen für Dateien und Ordner




➤ ***So richten Sie die Vererbung von Zugriffsberechtigungen für Dateien und Ordner ein:***

1. Gehen Sie zu **Start > File Manager**.
2. Klicken Sie auf das Symbol  der gewünschten Datei oder des gewünschten Verzeichnisses.
3. Wenn die Datei bzw. der Ordner Berechtigungen von einem übergeordneten Ordner erben sollen (wenn dies noch nicht der Fall ist), aktivieren Sie die Checkbox **Vererbaren übergeordneten Berechtigungen erlauben, sich auf dieses und alle untergeordneten Objekte zu verbreiten. Berechtigungen bei hier explizit definierten Einträgen einschließen**.
4. Wenn die in diesem Ordner enthaltenen Dateien und Ordner die hier definierten Berechtigungen erben sollen, aktivieren Sie die Checkbox **Berechtigungseinträge auf allen untergeordneten Objekten mit den hier gezeigten Einträgen ersetzen, die auf untergeordneten Einträgen zutreffen**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

# Festlegen, Ändern und Entfernen spezieller Zugriffsberechtigungen

Sie können außerdem spezielle Berechtigungen einschließlich der erweiterten Verwaltung der Vererbung von Ordnerberechtigungen festlegen, ändern und entfernen. Im Berechtigungsverwaltungsmodus **Erweitert** können einer einzelnen Gruppe oder einem einzelnen Benutzer mehrere Berechtigungseinträge zugeordnet werden, die jeweils unterschiedliche Berechtigungen enthalten. Außerdem ist die Liste der Berechtigungen in **Erweitert** detaillierter und bietet mehr Möglichkeiten zum Optimieren der Berechtigungen für Dateien und Ordner. Sie enthält Berechtigungen, die auf der Oberfläche von Microsoft Windows nicht sichtbar sind, aber Kombinationen aus nativen Microsoft Windows-Berechtigungen darstellen. Es handelt sich um die Lesesteuerung, Schreibsteuerung und Ausführungssteuerung.

➤ ***So können Sie spezielle Berechtigungen für Dateien und Ordner festlegen, ändern oder entfernen:***

1. Gehen Sie zu **Start > File Manager**.
2. Klicken Sie auf das Symbol  der gewünschten Datei oder des gewünschten Verzeichnisses.
3. Klicken Sie auf **Erweitert**.
  - Um einen Berechtigungseintrag für eine Gruppe oder einen Benutzer zu erstellen, wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste **Gruppen- oder Benutzernamen** aus, und klicken Sie auf .
  - Um Datei- oder Ordnerberechtigungen für eine Gruppe oder einen Benutzer festzulegen oder zu ändern, wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste **Gruppen- oder Benutzernamen** aus, und aktivieren Sie die gewünschten Checkboxes **Erlauben** bzw. **Verweigern** für die unter **Berechtigungen für [Gruppen-/Benutzername] aufgelisteten Berechtigungen**.
  - Um einen Berechtigungseintrag für eine Gruppe oder einen Benutzer zu entfernen, wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste **Gruppen- oder Benutzernamen** aus, und klicken Sie auf .
  - Wenn untergeordnete Objekte eines Ordners dessen unter **Berechtigungen für [Gruppen-/Benutzername]** definierte Berechtigungen erben sollen, aktivieren Sie die Checkbox **Berechtigungseinträge auf allen untergeordneten Objekten mit den hier gezeigten Einträgen ersetzen, die auf untergeordneten Einträgen zutreffen**, und aktivieren Sie in der Liste **Anwenden auf:** die Checkboxes der Objekte, die die Berechtigungen erben sollen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

## Festlegen von Zugriffsberechtigungen für virtuelle Verzeichnisse

Zugriffsberechtigungen können auch auf virtuelle Verzeichnisse (Webverzeichnisse) angewendet werden.

➤ ***So legen Sie Zugriffsberechtigungen für ein virtuelles Verzeichnis fest:***

1. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Navigieren Sie durch die Struktur der Website, und klicken Sie auf das gewünschte Verzeichnis.
3. Klicken Sie auf **Berechtigungen** in der Gruppe **Tools**, und legen Sie gemäß den Beschreibungen in den vorstehenden Abschnitten Zugriffsberechtigungen für dieses virtuelle Verzeichnis fest.

---

## Organisieren Ihrer Sitestruktur mit Subdomains

Subdomains sind zusätzliche Domainnamen, die Folgendes ermöglichen:

- Logisches Organisieren der Struktur Ihrer Web Site
- Hosten von zusätzlichen Websites oder Teilen Ihrer Website auf dem gleichen Server ohne kostenpflichtige Registrierung zusätzlicher Domainnamen

Beispiel für die Verwendung von Subdomains:

Sie haben die Website Ihr-Produkt.com, auf der Sie für Ihr Softwareprodukt werben möchten. Zum Veröffentlichen von Benutzerhandbüchern, Tutorials und häufig gestellten Fragen können Sie die Subdomain "userdocs" so organisieren, dass Ihre Benutzer direkt auf die Onlinebenutzerdokumentation zugreifen können, indem sie den Domainnamen userdocs.Ihr-Produkt.com besuchen.

### **In diesem Abschnitt:**

Einrichten von Subdomains (Linux-Hosting) .....	89
Einrichten von Subdomains (Windows-Hosting) .....	91
Entfernen von Subdomains .....	93



## Einrichten von Subdomains (Linux-Hosting)

➤ **So richten Sie eine Subdomain ein:**

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Subdomains**.
2. Klicken Sie auf **Neue Subdomain hinzufügen**.

3. Geben Sie den gewünschten Subdomainnamen ein.

Dies kann beispielsweise das Thema Ihrer Site, eine Abteilung Ihrer Organisation oder eine beliebige andere Kombination aus Buchstaben, Ziffern und Bindestrichen mit maximal 63 Zeichen sein. Der Subdomainname muss mit einem alphabetischen Zeichen beginnen. Bei Subdomainnamen wird Groß-/Kleinschreibung beachtet.

4. Wenn für die Subdomain sichere Transaktionen erforderlich sein sollen, aktivieren Sie die Checkbox **SSL-Unterstützung**.

Dann wird das für die übergeordnete Domain installierte SSL-Zertifikat zum Verschlüsseln von Transaktionen verwendet. Standardmäßig müssen Sie beim Veröffentlichen der Site den Webinhalt, auf den der Zugriff über sichere Verbindungen möglich sein soll, in das Verzeichnis `httpsdocs` und den Inhalt, auf den der Zugriff über einfaches HTTP möglich sein soll, in das Verzeichnis `httpdocs` hochladen. Am einfachsten ist es, alle Inhalte an einem gemeinsamen Speicherort zu veröffentlichen - dem `httpdocs`-Verzeichnis. Wählen Sie zu diesem Zweck die Option **Benutze ein einzelnes Verzeichnis zum Unterbringen von SSL- und nicht-SSL-Inhalten**.

5. Wenn die Subdomain einen Teil Ihrer eigenen Website, die Sie selbst verwalten oder besitzen, enthalten soll, lassen Sie die Option **Nutze den gleichen FTP-Benutzer der Standard-Domain** ausgewählt. Wenn die Subdomain eine separate Website, die einer anderen Person gehört oder von dieser verwaltet werden soll, enthalten soll, wählen Sie die Option **Separaten FTP-Benutzer für diese Subdomain erstellen** aus, und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, der bzw. das für den Zugriff auf den Webspace über FTP und zum Veröffentlichen von Websiteinhalten verwendet werden soll.

6. Wenn Sie die Menge des Festplattenplatzes, der von Webinhalten unter dieser Subdomain belegt werden kann, einschränken möchten, geben Sie in das Feld **Festplatten-Quota** den gewünschten Wert in MB ein.

Wenn das angegebene Limit überschritten ist, können Sie dem Webspace keine Dateien hinzufügen, und vorhandene Dateien werden durch Bearbeiten möglicherweise beschädigt.

7. Geben Sie die Programmiersprachen an, in denen Ihre Website entwickelt wurde.

Andernfalls wird Ihre Website möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren. Wenn Ihre Website beispielsweise hauptsächlich in ASP geschrieben wurde und einige Applikationen wie die aus dem Application Vault verwendet, die in PHP geschrieben wurden, aktivieren Sie die Checkboxes **ASP-Unterstützung** und **PHP-Unterstützung**.

**8.** Klicken Sie auf **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.


Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis die Informationen zur neuen Subdomain im Domain Name System verbreitet sind und Internetbenutzern zur Verfügung stehen.

Um Webinhalte im Webpace der Subdomain zu veröffentlichen, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Erstellen und Veröffentlichen Ihrer Site (siehe Seite 32).

## Einrichten von Subdomains (Windows-Hosting)

➤ **So richten Sie eine Subdomain ein:**

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Subdomains**.
2. Klicken Sie auf **Neue Subdomain hinzufügen**.
3. Wählen Sie den gewünschten **Hostingtyp** und klicken Sie auf **OK**:
  - Wählen Sie **Physikalisches Hosting**, um einen virtuellen Host für die Domain zu erstellen.
  - Wählen Sie **Subdomain auf Unterordner** aus, um eine virtuelle Subdomain zu erstellen. **Subdomain auf Unterordner** verwendet die physische Struktur der Domain. Die Erstellung eines separaten FTP-Benutzer-Accounts ist nicht möglich: Der FTP-Benutzer-Account der Domain wird verwendet.
4. Geben Sie den gewünschten Subdomainnamen ein. Dies kann z. B. ein Thema einer Site, eine Abteilung der Organisation oder eine andere Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Bindestrichen sein (maximal 63 Zeichen). Um das Präfix **WWW** hinzuzufügen, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox.

Der Subdomainname muss mit einem alphabetischen Zeichen beginnen. Bei Subdomainnamen wird Groß-/Kleinschreibung beachtet.
5. Wenn Sie eine Subdomain in einem Unterordner erstellen, geben Sie den physischen Speicherort für die Subdomaindateien im Feld **Site-Hauptverzeichnis** an:
  - Deaktivieren Sie die Checkbox **Physikalisches Verzeichnis für Subdomain erstellen**, und geben Sie rechts neben dem Feld **httpdocs** das vorhandene Verzeichnis an. Sie können auf  klicken, um das gewünschte Verzeichnis zu suchen und auf **OK** klicken.
  - Lassen Sie die Checkbox **Physikalisches Verzeichnis für Subdomain erstellen** aktiviert, um ein entsprechendes physisches Verzeichnis mit dem gleichen Namen wie die Subdomain zu erstellen.
6. Wenn Sie eine Subdomain mit physischem Hosting erstellen, geben Sie den entsprechenden FTP-Benutzer-Account an:
  - Wenn die Subdomain einen Teil Ihrer eigenen Website, die Sie selbst verwalten oder besitzen, enthalten soll, lassen Sie die Option **FTP-Benutzer-Account der Haupt-Domain verwenden** ausgewählt.
  - Wenn die Subdomain eine separate Website, die einer anderen Person gehört oder von dieser verwaltet werden soll, enthalten soll, wählen Sie die Option **Separaten FTP-Benutzer für diese Subdomain erstellen** aus, und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort an, der bzw. das für den Zugriff auf den Webspace über FTP und zum Veröffentlichen von Websiteinhalten verwendet werden soll. Geben Sie im entsprechenden Feld die Festplatten-Quota in MB an, oder lassen Sie die Checkbox **Unbegrenzt** aktiviert. Wenn das angegebene Limit überschritten ist, können Sie dem Webspace keine Dateien hinzufügen, und vorhandene Dateien werden durch Bearbeiten möglicherweise beschädigt.

7. Wenn Sie die Menge des Festplattenplatzes, der von Webinhalten unter dieser Subdomain belegt werden kann, einschränken möchten, geben Sie in das Feld **Festplatten-Quota** den gewünschten Wert in MB ein.

Wenn das angegebene Limit überschritten ist, können Sie dem Webspace keine Dateien hinzufügen, und vorhandene Dateien werden durch Bearbeiten möglicherweise beschädigt.

8. Lassen Sie die Checkbox **Site mit Sitebuilder veröffentlichen** aktiviert, damit Sie auf Sitebuilder zugreifen und Websites über Ihre Parallels Plesk Panel-Oberfläche erstellen können. Wenn die Option **Site mit Sitebuilder veröffentlichen** ausgewählt ist, wird eine Site in Sitebuilder erstellt. Alle Veröffentlichungsparameter werden in den zuvor definierten Pfaden angegeben: Für eine Subdomain mit **Physikalisches Hosting** - /subdomains/SUBDOMAINNAME/httpdocs/Sitebuilder; Für eine Subdomain mit **Subdomain au Unterordner** - /httpdocs/SUBDOMAINNAME/.
9. Wenn Sie die **Microsoft FrontPage-Unterstützung** aktivieren möchten, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox. Aktivieren oder deaktivieren Sie die **Microsoft FrontPage-Entwicklung**, indem Sie die entsprechende Option auswählen.

10. Geben Sie in der Gruppe **Dienste** die Programmiersprachenunterstützung an, indem Sie die gewünschten Sprachen auswählen. Verwenden Sie **Alle auswählen** oder **Alle abwählen**, um alle verfügbaren Sprachen aus- oder abzuwählen.

Wenn die ASP.NET-Unterstützung in der Domain, für die Sie die Subdomain erstellen, deaktiviert ist, steht sie auch in **Subdomain auf Unterordner** nicht zur Verfügung. Wenn die ASP.NET-Unterstützung für die Domain aktiviert ist, steht ASP.NET für in einem Unterordner erstellte Subdomains zur Verfügung.

11. Damit Sie die Informationen zur Anzahl der Besucher der Website und der jeweils angezeigten Seiten anzeigen können, wählen Sie ein Modul im Dropdown-Menü **Webstatistiken** aus, und aktivieren Sie gegebenenfalls die Checkbox **zugänglich über das geschützte Verzeichnis '/plesk-stat/webstat'**. Damit wird das ausgewählte Statistiksoftwaremodul installiert, von dem Berichte generiert und im passwortgeschützten Verzeichnis abgelegt werden. Der Subdomainadministrator kann dann über seinen Benutzernamen und sein Passwort für den FTP-Account auf folgender URL auf Webstatistiken zugreifen:

<https://subdomain.domain.com/plesk-stat/webstat>.

---


**Hinweis:** Wenn Sie die FTP-Zugangsdaten ändern, werden die Zugangsdaten für Webstatistiken nicht geändert. Für den Zugang zum passwortgeschützten Webstatistik-Verzeichnis sollte stets der ursprünglich bei der Subdomainerstellung festgelegte Benutzername und das Passwort verwendet werden.

---

12. Wählen Sie die Option **Zusätzliche Schreib-/Änderungsberechtigungen** aus, wenn die Webapplikationen dieser Subdomain eine dateibasierte Datenbank (z.B. Jet) nutzen, die sich im Stamm der httpdocs- oder httpsdocs-Ordner befindet. Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung dieser Option die Sicherheit der Website ernsthaft gefährden kann.

13. Klicken Sie auf **OK**, um die Einrichtung abzuschließen. Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis die Informationen zur neuen Subdomain im Domain Name System verbreitet sind und Internetbenutzern zur Verfügung stehen.

Um Webinhalte im Webspace der Subdomain zu veröffentlichen, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt **Erstellen und Veröffentlichen Ihrer Site**. (siehe Seite 32)

Um eine Vorschau auf die unter der Subdomain veröffentlichten Webinhalte anzuzeigen, klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Subdomains** und anschließend auf das **Symbol**  neben dem gewünschten Subdomainnamen.

## Entfernen von Subdomains

### ➤ *So entfernen Sie eine Subdomain und ihren Webinhalt:*

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Subdomains**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox für den Subdomainnamen, den Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.  
Die Subdomainkonfiguration und der Webinhalt werden vom Server entfernt.

---

## Einrichten zusätzlicher Domainnamen für eine Site (Domain-Aliase)

Wenn Sie bei einer Domainnamen-Registrierungsstelle verschiedene Domainnamen eingetragen haben, von denen aus Sie die Benutzer jeweils auf dieselbe auf diesem Server gehostete Website weiterleiten möchten, sollten Sie wie in diesem Kapitel beschrieben Domainalias einrichten.

### In diesem Abschnitt:

Einrichten eines Domainalias .....	94
Ändern der Eigenschaften eines Domainalias .....	95
Entfernen eines Domainalias.....	95

## Einrichten eines Domainalias

➤ **So richten Sie einen Domainalias ein:**

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Domain-Aliase**.
2. Klicken Sie auf **Neuen Domain-Alias hinzufügen**.
3. Geben Sie den gewünschten Domainaliasnamen ein, z. B. Alias.com.  
Domainaliasen können aus Buchstaben, Ziffern und Bindestrichen bestehen. Die einzelnen zwischen Punkten stehenden Teile des Domainalias können aus maximal 63 Zeichen bestehen.
4. Aktivieren Sie die Checkbox **DNS-Zone mit der primären Domain synchronisieren**, wenn der Domainalias die gleichen Ressourceneinträge einer DNS-Zone wie in einer primären Domain verwenden soll. Mit dieser Einstellung werden alle nachfolgenden Änderungen in Ressourceneinträgen der Zone der primären Domain auf die DNS-Zone dieses Domainalias angewendet.
5. Aktivieren Sie die Checkbox **E-Mail**, wenn unter dem Domainalias an die E-Mail-Adressen gerichtete E-Mail an die E-Mail-Adressen unter dem Originaldomainnamen weitergeleitet werden soll.  
Beispiel: Sie haben die E-Mail-Adresse [mail@IhreDomain.com](mailto:mail@IhreDomain.com). Sie haben einen Alias für Ihren Domainnamen eingerichtet, z. B. Alias.com. Wenn Sie in der Mailbox [mail@IhreDomain.com](mailto:mail@IhreDomain.com) E-Mail empfangen möchten, die an [mail@Alias.com](mailto:mail@Alias.com) gesendet wird, aktivieren Sie die Checkbox **E-Mail**.
6. Aktivieren Sie die Checkbox **Web**. Anderenfalls stellt der Webserver den Webinhalt nicht für Benutzer bereit, die Ihre Site aufrufen, indem sie den Domainalias in ihren Browser eingeben.
7. Wenn Sie auf der Linux-Plattform basierte Hosting-Dienste verwenden und auf Ihrer Site Java-Applikationen installiert sind, die über den Domain-Alias zugänglich gemacht werden sollen, aktivieren Sie die Checkbox **Java-Webapplikationen**.
8. Klicken Sie auf **OK**.

## Ändern der Eigenschaften eines Domainalias

➤ ***So ändern Sie die Eigenschaften eines Alias:***

1. Gehen Sie zu **Start > Domain-Aliase > Alias-Name**.
2. Ändern Sie die Eigenschaften, und klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So ändern Sie Ressourceneinträge in der DNS-Zone eines Domainalias:***

1. Gehen Sie zu **Start > Domain-Aliase > Alias-Name > DNS-Einstellungen**.
2. Fügen Sie Ressourceneinträge hinzu, bearbeiten oder entfernen Sie Ressourceneinträge:
  - Um der Zone einen Ressourceneintrag hinzuzufügen, klicken Sie auf **Neuen Eintrag hinzufügen**. Geben Sie die gewünschten Werte an, und klicken Sie auf **OK**, um die Werte in die Zone zu schreiben.
  - Um einen Ressourceneintrag zu ändern, klicken Sie in der Spalte **Host** auf den Hyperlink des gewünschten Eintrags.
  - Um einen Eintrag zu entfernen, aktivieren Sie die Checkbox des zu entfernenden Eintrags, und klicken Sie auf **Entfernen**.

Weitere Informationen zum Ändern von DNS-Ressourceneinträgen sowie zu anderen DNS-Optionen finden Sie im Abschnitt "Anpassen der DNS-Zonenkonfiguration für Ihre Domain" und "Unterhalten Ihrer Site mit externen Domainnamensservern".

## Entfernen eines Domainalias

➤ ***So entfernen Sie einen Alias aus einer Domain:***

1. Gehen Sie zu **Start > Domain-Aliase**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox des Domainalias, den Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.

## Verwenden virtueller Verzeichnisse (Windows-Hosting)

Ein virtuelles Verzeichnis in Parallels Plesk Panel ist eine Verknüpfung mit einem vorhandenen physischen Verzeichnis auf der Festplatte des Servers. Virtuelle Verzeichnisse können eine Reihe konkreter Einstellungen haben, wie beispielsweise eine benutzerdefinierte ASP.NET-Konfiguration, Zugriffsberechtigungen, URL-Passwortschutz usw.

Da jedes virtuelle Verzeichnis eigene Einstellungen, einschließlich einer benutzerdefinierten ASP.NET-Konfiguration, haben kann, sind virtuelle Verzeichnisse sehr hilfreich beim Einrichten Ihrer Webapplikationen, insbesondere, wenn diese in ASP.NET geschrieben sind. Wenn Sie beispielsweise drei Webapplikationen haben, die ASP.NET Version 1.1 verwenden, und Sie eine Webapplikation installieren möchten, die ASP.NET Version 2.0 verwendet, können Sie ein virtuelles Verzeichnis für die ASP.NET 2.0-Applikation erstellen, die ASP.NET-Einstellungen für dieses Verzeichnis konfigurieren, nur für dieses Verzeichnis Version 2.0 aktivieren und die gewünschte Applikation erfolgreich installieren.

Virtuelle Verzeichnisse können auch als Aliase verwendet werden. Beispiel: Sie haben eine Webapplikation, die in Ihrer Domain "Beispiel.com" im physischen Ordner `"/Meine_Daten/Webapplikationen/Forum"` installiert ist. Um auf diese Webapplikation zuzugreifen, müssen Benutzer die Zeichenfolge `"Beispiel.com/Meine_Daten/Webapplikationen/Forum"` eingeben, die schwer zu merken und umständlich einzugeben ist. Sie können das virtuelle Verzeichnis "Forum" im Stamm Ihres virtuellen Hosts erstellen und dieses virtuelle Verzeichnis mit `"/Meine_Daten/Webapplikationen/Forum"` verknüpfen. Benutzer, die auf die Webapplikation zugreifen möchten, müssen dann nur die kürzere und leichter zu merkende Zeichenfolge `"Beispiel.com/Forum"` eingeben.

### ➤ **So öffnen Sie ein virtuelles Verzeichnis in Ihrem Browser:**

1. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Klicken Sie auf das Symbol  des zu öffnenden Verzeichnisses.

### **In diesem Abschnitt:**

Erstellen virtueller Verzeichnisse.....	97
Ändern der Einstellungen eines virtuellen Verzeichnisses.....	99
Hinzufügen und Entfernen von MIME-Typen.....	102
Festlegen der PHP-Version für virtuelle Verzeichnisse.....	105
Entfernen virtueller Verzeichnisse .....	105



## Erstellen virtueller Verzeichnisse

➤ **So erstellen Sie ein neues virtuelles Verzeichnis in einer Domain:**

1. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**. Sie befinden sich jetzt im Stamm der Website.
2. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie ein neues virtuelles Verzeichnis erstellen möchten.
3. Klicken Sie auf **Virtuelles Verzeichnis erstellen**.

---

**Hinweis:** Um ein physisches Verzeichnis anstelle eines virtuellen Verzeichnisses zu erstellen, klicken Sie auf **Verzeichnis erstellen**, geben Sie den Namen des Verzeichnisses an, und klicken Sie auf **OK**.

---


4. Geben Sie die erforderlichen Parameter an:
  - **Name** - Geben Sie den Namen des virtuellen Verzeichnisses an.
  - **Pfad** - Geben Sie den Pfad des virtuellen Verzeichnisses an:
    - Aktivieren Sie die Checkbox **Physikalisches Verzeichnis mit demselben Namen wie das virtuelle Verzeichnis erstellen**, um automatisch ein physisches Verzeichnis mit dem gleichen Namen wie das erstellte virtuelle Verzeichnis zu erstellen.
    - Deaktivieren Sie die Checkbox **Physikalisches Verzeichnis mit demselben Namen wie das virtuelle Verzeichnis erstellen**, und geben Sie in dem Feld den Pfad an, um das bereits vorhandene physische Verzeichnis auszuwählen.
  - **Zugriff auf Skriptsourcen** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um Benutzern den Zugriff auf den Quellcode zu ermöglichen, wenn Lese- oder Schreibberechtigungen festgelegt sind. Quellcode beinhaltet auch Skripte in ASP Applikationen.
  - **Leseberechtigung** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um Benutzern das Lesen von Dateien oder Verzeichnissen und den zugehörigen Eigenschaften zu ermöglichen.
  - **Schreibberechtigung** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um Benutzern das Hochladen von Dateien und den zugehörigen Eigenschaften in das virtuelle Verzeichnis oder das Ändern von Inhalten in einer Datei mit Schreibzugriff zu ermöglichen. Der Schreibzugriff ist nur erlaubt, wenn der Browser die PUT-Funktion des Protokolls HTTP 1.1 unterstützt.
  - **Verzeichnis durchsuchen** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um Benutzern das Anzeigen einer Hypertextauflistung der Dateien und Unterverzeichnisse in dem virtuellen Verzeichnis zu ermöglichen.
  - **Besuche protokollieren** - Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Informationen zu Besuchen des virtuellen Verzeichnisses gespeichert werden sollen.
  - **Applikation erstellen** – Aktivieren Sie diese Checkbox, um aus dem Webverzeichnis eine IIS-Applikation zu machen. Das Verzeichnis ist dann logisch unabhängig vom Rest der Website.
  - **Ausführen-Berechtigung** - Wählen Sie die entsprechende Programmausführungsstufe aus, die für das virtuelle Verzeichnis zulässig ist.

- **Keine** - Lassen Sie nur den Zugriff auf statische Dateien, wie beispielsweise HTML- oder Bilddateien, zu.
- **Nur Skripte** - Lassen Sie nur das Ausführen von Skripten zu, aber nicht von ausführbaren Dateien.
- **Skripte und ausführbare Dateien** - Entfernen Sie alle Beschränkungen, so dass alle Dateitypen ausgeführt werden können.
- **ASP-Einstellungen** – Setzen Sie bestimmte Einstellungen für ASP-basierte Webapplikationen.
  - Wenn Sie die ASP-basierten Applikationen verwenden, die unter den momentan von IIS eingestellten Datentransferbeschränkungen nicht ordnungsgemäß funktionieren können, deaktivieren Sie die Checkbox **Durch übergeordnetes Verzeichnis definiert** des entsprechenden Feldes, das Sie ändern möchten, und geben Sie die erforderliche Nummer ein.
  - Wenn Sie Debugging von ASP-Applikationen auf der Server-Seite aktivieren möchten, deaktivieren Sie die entsprechende Checkbox **Durch übergeordnetes Verzeichnis definiert** und aktivieren Sie die Checkbox **ASP-Script-Debugging auf Serverseite aktivieren**.
  - Wenn Sie Debugging von ASP-Applikationen auf der Client-Seite aktivieren möchten, deaktivieren Sie die entsprechende Checkbox **Durch übergeordnetes Verzeichnis definiert** und aktivieren Sie die Checkbox **ASP-Script-Debugging auf Clientseite aktivieren**.

Bitte beachten Sie, dass die Standard-Checkbox-Namen beim Ändern von ASP-Einstellungen für das Root-Webverzeichnis **Durch IIS definiert** und nicht **Durch übergeordnetes Verzeichnis definiert** werden.

5. Klicken Sie auf **OK**, um die Erstellung abzuschließen.

➤ ***So legen Sie Zugriffsberechtigungen für ein virtuelles Verzeichnis fest:***

1. Gehen Sie zu **Start > Webverzeichnisse**.
2. Klicken Sie auf das Symbol  des zu öffnenden Verzeichnisses, und legen Sie die Zugriffsberechtigungen für dieses Verzeichnis und alle seine Dateien fest.

Weitere Informationen zum Festlegen von Zugriffsberechtigungen finden Sie im Abschnitt Festlegen von Zugriffsberechtigungen für Verzeichnisse und Dateien (Windows-Hosting) (siehe Seite 83).


➤ ***So konfigurieren Sie ASP.NET für ein virtuelles Verzeichnis:***

1. Gehen Sie zu **Start > Webverzeichnisse**.
2. Suchen Sie das gewünschte Verzeichnis, und öffnen Sie es.
3. Klicken Sie auf **ASP.NET-Einstellungen**, und konfigurieren Sie die Optionen entsprechend.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von ASP.NET finden Sie im Abschnitt Konfigurieren von ASP.NET für virtuelle Verzeichnisse (siehe Seite 49).

# Ändern der Einstellungen eines virtuellen Verzeichnisses

➤ ***So ändern Sie die Einstellungen eines vorhandenen virtuellen Verzeichnisses in einer Domain:***

1. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Suchen Sie das Verzeichnis, dessen Einstellungen Sie ändern möchten, und klicken Sie auf , oder klicken Sie im gewünschten Verzeichnis auf **Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen des virtuellen Verzeichnisses:
  - **Name** - Geben Sie den Namen des virtuellen Verzeichnisses an.
  - **Pfad** - Geben Sie den Pfad des physischen Verzeichnisses an, mit dem das virtuelle Verzeichnis verknüpft ist.
  - **Skript-Zugriff** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um Benutzern den Zugriff auf den Quellcode zu ermöglichen, wenn Lese- oder Schreibberechtigungen festgelegt sind. Quellcode beinhaltet auch Skripte in ASP Applikationen.
  - **Leseberechtigung** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um Benutzern das Lesen von Dateien oder Verzeichnissen und den zugehörigen Eigenschaften zu ermöglichen.
  - **Schreibberechtigung** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um Benutzern das Hochladen von Dateien und den zugehörigen Eigenschaften in das virtuelle Verzeichnis oder das Ändern von Inhalten in einer Datei mit Schreibzugriff zu ermöglichen. Der Schreibzugriff ist nur erlaubt, wenn der Browser die PUT-Funktion des Protokolls HTTP 1.1 unterstützt.
  - **Verzeichnis durchsuchen** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um Benutzern das Anzeigen einer Hypertextauflistung der Dateien und Unterverzeichnisse in dem virtuellen Verzeichnis zu ermöglichen.
  - **Besuche protokollieren** - Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Informationen zu Besuchen des virtuellen Verzeichnisses gespeichert werden sollen.
  - **Applikation erstellen** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um aus dem Webverzeichnis eine IIS-Applikation zu machen. Das Verzeichnis ist dann logisch unabhängig vom Rest der Website.
  - **Ausführen-Berechtigung** - Wählen Sie die entsprechende Programmausführungsstufe aus, die für das virtuelle Verzeichnis zulässig ist.

**Keine** - Lassen Sie nur den Zugriff auf statische Dateien, wie beispielsweise HTML- oder Bilddateien, zu.

**Nur Skripte** - Lassen Sie nur das Ausführen von Skripten zu, aber nicht von ausführbaren Dateien.

**Skripte und ausführbare Dateien** - Entfernen Sie alle Beschränkungen, so dass alle Dateitypen ausgeführt werden können.


- **Verwenden übergeordneter Pfade erlauben** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um die Verwendung von zwei Punkten im Pfadnamen beim Verweisen auf einen Ordner oberhalb des aktuellen Webverzeichnisses zuzulassen. Auf diese Weise können Benutzer in der Ordnerstruktur nach oben gehen, ohne den Ordnernamen oder die Position in der Hierarchie zu kennen. Wenn die Option ausgewählt ist, sollte in den Einstellungen der Verzeichnisse im übergeordneten Pfad die Checkbox **Ausführungsberechtigungen** nicht aktiviert sein, damit Applikationen nicht über die Fähigkeit verfügen, ohne Autorisierung Programme in den übergeordneten Pfaden auszuführen.
- **Ausführen der Applikation im MTA-Modus (Multi-Threaded Apartment) zulassen** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um die Ausführung der Applikation im MTA-Modus (Multi-threaded Apartment) zuzulassen. Anderenfalls wird die Applikation im STA-Modus (Single-threaded Apartment) ausgeführt. Im STA-Modus wird jeder Applikationspool in einem eigenen Prozess ausgeführt. Im MTA-Modus werden mehrere gleichzeitige Applikationspools in einem Thread ausgeführt. Dadurch kann in manchen Fällen die Leistung erhöht werden.
- **Standarddokumente verwenden** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um die Verwendung von Standarddokumenten für das aktuelle Webverzeichnis zu ermöglichen. Das Standarddokument wird gesendet, wenn Benutzer im Web ohne konkreten Dateinamen auf das Verzeichnis zugreifen (z. B. mit 'http://www.parallels.com' anstelle von 'http://www.parallels.com/index.html'). Wenn diese Checkbox deaktiviert ist und die Checkbox **Verzeichnis durchsuchen** aktiviert ist, gibt der Webserver eine Ordnerauflistung zurück. Wenn die Checkbox deaktiviert ist und die Checkbox **Verzeichnis durchsuchen** ebenfalls deaktiviert ist, gibt der Webserver die Fehlermeldung "Zugriff verweigert" zurück.
- **Suchreihenfolge für Standarddokumente** - Gibt die Reihenfolge an, in der IIS nach dem Standarddokument sucht und dem Benutzer die erste gefundene verfügbare Datei sendet. Wenn keine Übereinstimmungen gefunden werden, verhält sich IIS, als wäre die Standardseite deaktiviert.
- **Anonymen Zugriff zulassen** - Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie das Verzeichnis öffentlich machen möchten, so dass Webbenutzer ohne Authentifizierung darauf zugreifen können.
- **SSL erforderlich** - Aktivieren Sie diese Checkbox, um nur den SSL-Zugriff auf den Ordner zu aktivieren.
- **ASP-Einstellungen** - Setzen Sie bestimmte Einstellungen für ASP-basierte Webapplikationen.
  - Wenn Sie die ASP-basierten Applikationen verwenden, die unter den momentan von IIS eingestellten Datentransferbeschränkungen nicht ordnungsgemäß funktionieren können, deaktivieren Sie die Checkbox **Durch übergeordnetes Verzeichnis definiert** des entsprechenden Feldes, das Sie ändern möchten, und geben Sie die erforderliche Nummer ein.
  - Wenn Sie Debugging von ASP-Applikationen auf der Server-Seite aktivieren möchten, deaktivieren Sie die entsprechende Checkbox **Durch übergeordnetes Verzeichnis definiert** und aktivieren Sie die Checkbox **ASP-Script-Debugging auf Serverseite aktivieren**.

- Wenn Sie Debugging von ASP-Applikationen auf der Client-Seite aktivieren möchten, deaktivieren Sie die entsprechende Checkbox **Durch übergeordnetes Verzeichnis definiert** und aktivieren Sie die Checkbox **ASP-Script-Debugging auf Clientseite aktivieren**.

Bitte beachten Sie, dass die Standard-Checkbox-Namen beim Ändern von ASP-Einstellungen für das Root-Webverzeichnis **Durch IIS definiert** und nicht **Durch übergeordnetes Verzeichnis definiert** werden.

4. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

➤ ***So ändern Sie Zugriffsberechtigungen für ein virtuelles Verzeichnis:***

1. Gehen Sie zu **Domains > Domainname > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Klicken Sie auf das Symbol  des zu öffnenden Verzeichnisses, und ändern Sie die Zugriffsberechtigungen für dieses Verzeichnis und alle seine Dateien.

Weitere Informationen zum Festlegen von Zugriffsberechtigungen finden Sie im Abschnitt Festlegen von Zugriffsberechtigungen für Verzeichnisse und Dateien (Windows-Hosting) (siehe Seite 83).

➤ ***So konfigurieren Sie ASP.NET für ein virtuelles Verzeichnis neu:***

1. Gehen Sie zu **Domains > Domainname > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Suchen Sie das gewünschte Verzeichnis, und öffnen Sie es.
3. Klicken Sie auf **ASP.NET-Einstellungen**, und ändern Sie die Optionen entsprechend.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von ASP.NET finden Sie im Abschnitt Konfigurieren von ASP.NET für virtuelle Verzeichnisse (siehe Seite 49).

## Hinzufügen und Entfernen von MIME-Typen

Multipurpose Internet Mail Exchange (MIME) Typen weisen einen Web Browser oder eine Mail Anwendung an, wie mit von einem Server erhaltenen Dateien zu verfahren ist. Wenn beispielsweise ein Web Browser ein Objekt von einem Server erfragt, so erfragt er ebenfalls den MIME-Typ dieses Objektes. Einige MIME-Typen, wie z.B. Grafiken, können innerhalb des Browsers dargestellt werden. Andere, wie z.B. Dokumente der Textverarbeitung, benötigen eine externe Hilfsapplikation um dargestellt werden zu können.

Wenn ein Webserver eine Nachricht an eine Mailanwendung zustellt, oder eine Webseite Daten zu einem Client-Webbrowser sendet, wird ebenfalls der MIME-Typ der gesendeten Daten übertragen. Falls eine Datei in einem spezifischen Format angehängt ist, sendet IIS auch ihren MIME-Typ an die Clientanwendung. Die Clientanwendung weiß dann genau, wie sie die von IIS erhaltene Datei verarbeiten oder anzeigen soll.

IIS kann nur Dateien registrierter MIME-Typen bearbeiten. Diese Typen können auf globaler IIS-Ebene und auf Domain-Ebene oder auf der Ebene virtueller Verzeichnisse definiert werden. Global definierte MIME-Typen werden von allen Domains und virtuellen Verzeichnissen geerbt, während die auf Domain-Ebene oder auf der Ebene virtueller Verzeichnisse definierten nur für den Bereich verwendet werden, in dem sie definiert sind. Anderenfalls gibt der Webserver den Fehler "404.3 (Nicht gefunden)" zurück, wenn er eine Anforderung für eine Datei mit nicht registriertem MIME-Typ erhält.

### In diesem Abschnitt:

Hinzufügen von MIME-Typen .....	103
Ändern von MIME-Typen.....	104
Entfernen von MIME-Typen.....	104

## Hinzufügen von MIME-Typen

➤ *So fügen Sie einen neuen MIME-Typ für ein virtuelles Verzeichnis in Ihrer Domain hinzu:*

1. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Navigieren Sie zum gewünschten virtuellen Verzeichnis, und öffnen Sie es.
3. Wählen Sie die Registerkarte **MIME-Typen** aus.
4. Klicken Sie auf **MIME-Typ hinzufügen**.
  - Geben Sie in das Feld **Erweiterung** die Dateinamenerweiterung ein. Die Dateinamenerweiterung muss mit einem Punkt (.) oder einem Platzhalterzeichen (\*) beginnen, damit alle Dateien unabhängig von der Dateinamenerweiterung bereitgestellt werden.
  - Geben Sie im Feld **Inhalt** den Typ des Dateiinhalts an.
  - Sie können dabei einen passenden Wert aus der Liste verwenden oder einen neuen Inhaltstyp definieren. Wählen Sie hierzu **Benutzerdefiniert...** aus, und geben Sie in das Eingabefeld den Inhaltstyp ein.
5. Klicken Sie auf **OK**, um die Erstellung abzuschließen.

## Ändern von MIME-Typen

➤ ***So bearbeiten Sie einen vorhandenen MIME-Typ für ein virtuelles Verzeichnis in Ihrer Domain:***

1. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Navigieren Sie zum gewünschten virtuellen Verzeichnis, und öffnen Sie es.
3. Wählen Sie die Registerkarte **MIME-Typen** aus.
4. Wählen Sie den gewünschten MIME-Typ aus der Liste aus.
  - Geben Sie in das Feld **Erweiterung** die Dateinamenerweiterung ein. Die Dateinamenerweiterung muss mit einem Punkt (.) oder einem Platzhalterzeichen (\*) beginnen, damit alle Dateien unabhängig von der Dateinamenerweiterung bereitgestellt werden.
  - Geben Sie im Feld **Inhalt** den Typ des Dateiinhalts an.
  - Sie können dabei einen passenden Wert aus der Liste verwenden oder einen neuen Inhaltstyp definieren. Wählen Sie hierzu **Benutzerdefiniert...** aus, und geben Sie in das Eingabefeld den Inhaltstyp ein.
5. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

## Entfernen von MIME-Typen

➤ ***So entfernen Sie einen MIME-Typ für ein virtuelles Verzeichnis in Ihrer Domain:***

1. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Navigieren Sie zum gewünschten virtuellen Verzeichnis, und öffnen Sie es.
3. Wählen Sie die Registerkarte **MIME-Typen** aus.
4. Aktivieren Sie die Checkbox für den MIME-Typ, den Sie entfernen möchten.
5. Klicken Sie auf **Entfernen**.
6. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.



## Festlegen der PHP-Version für virtuelle Verzeichnisse

➤ *So legen Sie die PHP-Version für ein virtuelles Verzeichnis fest:*

1. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Klicken Sie auf **PHP-Einstellungen**.
3. Wählen Sie die gewünschte PHP-Version aus, und klicken Sie auf **OK**.

## Entfernen virtueller Verzeichnisse

➤ *So entfernen Sie ein vorhandenes virtuelles Verzeichnis:*

1. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox für das Verzeichnis, das Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**.
4. Bestätigen Sie das Entfernen, und klicken Sie auf **OK**.

## Hosting persönlicher Webseiten auf Ihrem Webserver

Sie können auf Ihrem Webserver persönliche Webseiten für Personen hosten, die keinen eigenen Domainnamen benötigen. Dieser Dienst ist in Bildungseinrichtungen verbreitet, die nicht kommerzielle persönliche Seiten von Schülern und Mitarbeitern hosten.

Diese Seiten haben normalerweise Webadressen wie <http://Ihre-Domain.com/~Benutzername>.

➤ ***Um eine persönliche Webseite auf Ihrem Server zu hosten, weisen Sie einen separaten Webpace zu, und richten Sie einen FTP-Account für Veröffentlichungen ein:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Webbenutzer**.
2. Klicken Sie auf **Voreinstellungen**.
3. Wenn Sie die Ausführung von in persönliche Webseiten eingebetteten Skripts zulassen möchten, aktivieren Sie die Checkbox **Skriptausführung durch Web-Benutzer erlauben**.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Die in Schritt 3 definierten Einstellungen gelten für alle persönlichen Webseiten, die Sie auf Ihrem Webserver hosten. Daher müssen Sie die Schritte 2 bis 4 beim nächsten Einrichten eines Webspace für eine persönliche Webseite nicht ausführen.

5. Klicken Sie auf **Neuen Webbenutzer hinzufügen**.
6. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort an, der bzw. das für den Zugriff auf den Webspace über FTP und zum Veröffentlichen der Webseite verwendet werden soll.

Sie können für den Benutzernamen nur alphanumerische Zeichen (Kleinbuchstaben), Bindestriche und Unterstriche verwenden. Der Benutzername muss mit einem Zeichen aus dem Alphabet beginnen. Er kann keine Leerzeichen enthalten. Das Passwort darf weder Anführungszeichen noch Leerzeichen oder den Benutzernamen enthalten und muss aus 5 bis 14 Zeichen bestehen.

7. Wenn Sie die Menge des Festplattenplatzes, der vom Inhalt der Webseiten belegt werden kann, einschränken möchten, deaktivieren Sie die Checkbox **Unbegrenzt**, und geben Sie in das Feld **Speicherkontingent** den gewünschten Wert in MB ein.

Wenn das angegebene Limit überschritten ist, kann der Webseitenbesitzer dem Webspace keine Dateien hinzufügen.

8. Geben Sie die Programmiersprachen an, die für die Webseite unterstützt werden sollen.

Wenn die Webseite z. B. in PHP geschrieben ist, aktivieren Sie die Checkbox **PHP-Unterstützung**.

**9. Klicken Sie auf OK.**

Jetzt können Sie dem Benutzer die Zugangsdaten für den FTP-Account mitteilen, damit er seine Webseite veröffentlichen kann.

**In diesem Abschnitt:**

Ändern des FTP-Passwortes für einen Webseitenbesitzer .....	107
Zuteilen von weiterem Festplattenplatz für den Webseitenbesitzer .....	107
Entfernen des Accounts des Webseitenbesitzers .....	108

## Ändern des FTP-Passwortes für einen Webseitenbesitzer

➤ ***So ändern Sie das FTP-Passwort für einen Webseitenbesitzer:***

1. Gehen Sie zu **Start > Webbenutzer > Benutzername**.
2. Geben Sie das neue Passwort in die Felder **Neues Passwort** und **Passwort bestätigen** ein.
3. Klicken Sie auf **OK**.

## Zuteilen von weiterem Festplattenplatz für den Webseitenbesitzer

➤ ***So teilen Sie dem Webseitenbesitzer weiteren Festplattenplatz zu:***

1. Gehen Sie zu **Start > Webbenutzer > Benutzername**.
2. Geben Sie die Menge des Festplattenplatzes in MB in das Feld **Festplatten-Quota** ein.
3. Klicken Sie auf **OK**.

## Entfernen des Accounts des Webseitenbesitzers

➤ ***So entfernen Sie den Account und die Webseite eines Webseitenbesitzers:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Webbenutzer**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox rechts neben dem zu entfernenden Benutzernamen.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.

---

## Einrichten von Anonymous FTP-Zugriff auf den Server

Wenn Sie Ihre Site unter einer dedizierten IP-Adresse hosten, können Sie auf der Site ein Verzeichnis einrichten, mit dem andere Benutzer über eine anonyme FTP-Verbindung Dateien austauschen können, indem Sie sie hoch- oder herunterladen. Wenn Anonymous FTP aktiviert ist, können sich die Benutzer bei <ftp://ftp.Ihre-Domain.com> mit dem Benutzernamen "anonymous" und einem beliebigen Passwort anmelden.

➤ ***So lassen Sie Anonymous FTP-Zugriff zu:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Anonymous FTP**.
2. Um den Anonymous FTP-Dienst zu aktivieren, klicken Sie auf **Aktivieren**.
3. Um eine Begrüßung einzurichten, die Benutzern bei der Anmeldung auf der FTP-Site angezeigt wird, aktivieren Sie die Checkbox **Zeige Login-Nachricht**, und geben Sie in das Eingabefeld den gewünschten Nachrichtentext ein.  
Beachten Sie, dass nicht alle FTP-Clients Begrüßungsnachrichten anzeigen.
4. Um zuzulassen, dass Besucher Dateien in das Verzeichnis /incoming hochladen, aktivieren Sie die Checkbox **Upload in das Eingangsverzeichnis erlauben**.
5. Um zuzulassen, dass Benutzer Unterverzeichnisse im Verzeichnis /incoming erstellen, aktivieren Sie die Checkbox **Erstellen von Ordnern im Eingangsverzeichnis erlauben**.
6. Um zuzulassen, dass Dateien aus dem Verzeichnis /incoming heruntergeladen werden, aktivieren Sie die Checkbox **Download aus dem Eingangsverzeichnis zulassen**.
7. Um die Menge des Festplattenplatzes, der durch hochgeladene Dateien belegt werden kann, zu begrenzen, deaktivieren Sie die Checkbox **Unlimitiert** neben der Option **Beschränke Speicherplatz im Eingangsverzeichnis**, und geben Sie die Menge in Kilobyte an.  
Hierbei handelt es sich um die harte Quota, bei der Benutzer nach Erreichen des Limits keine weiteren Dateien dem Verzeichnis hinzufügen können.
8. Um die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen mit dem Anonymous FTP-Server zu begrenzen, deaktivieren Sie die Checkbox **Unlimitiert** neben der Option **Beschränke Anzahl gleichzeitiger Verbindungen**, und geben Sie die Anzahl der zulässigen Verbindungen an.

9. Um die Bandbreite für Anonymous FTP-Verbindungen zu begrenzen, deaktivieren Sie die Checkbox **Unlimitiert** neben der Option **Beschränke Download Bandbreite für diese virtuelle FTP Domain**, und geben Sie die maximale Bandbreite in Kilobyte pro Sekunde ein.
10. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So können Sie die Einstellungen für den Anonymous FTP-Server ändern oder diesen deaktivieren:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Anonymous FTP**.
2. Passen Sie die Einstellungen an Ihre Anforderungen an, und klicken Sie auf **OK**, oder klicken Sie auf das Symbol **Deaktivieren** in der Gruppe **Tools**, um den Anonymous FTP-Dienst zu deaktivieren.

## Anpassen der Fehlermeldungen des Webservers (Linux-Hosting)

Wenn Besucher Ihrer Site Seiten anfordern, die der Webserver nicht finden kann, wird eine Standard-HTML-Seite mit einer Fehlermeldung generiert und angezeigt. Die Standardfehlermeldungen informieren möglicherweise über Probleme, enthalten jedoch keine Angaben dazu, wie das jeweilige Problem gelöst werden kann oder wie der Besucher sein Ziel finden kann. Außerdem sehen sie langweilig aus.

Sie können eigene Fehlerseiten erstellen und diese auf Ihrem Webserver verwenden. Sie können mit dem Parallels Plesk Panel die folgenden Fehlermeldungen anpassen:

- **400 Ungültige Anfrage.** Dies bedeutet normalerweise, dass die URL nicht richtig ist (z. B. Großbuchstaben statt Kleinbuchstaben; falsche Interpunktionszeichen).
- **401 Nicht autorisiert.** Der Server wartet auf einen Verschlüsselungsschlüssel vom Client, den er jedoch nicht erhält. Möglicherweise wurde auch ein falsches Passwort eingegeben.
- **403 Verboten/Zugriff verweigert.** Ähnlich wie 401; es wird eine spezielle Berechtigung benötigt, um auf die Site zuzugreifen – ein Passwort und/oder ein Benutzername, falls es um eine Registrierung geht.
- **404 Nicht gefunden.** Der Server kann die angeforderte Datei nicht finden. Die Datei wurde verschoben oder gelöscht, oder die URL oder der Dokumentname wurde falsch eingegeben. Dies ist der häufigste Fehler.
- **405 Methode nicht erlaubt.** Die verwendete Anfragemethode ist für diese Ressource nicht zugelassen.
- **406 Nicht akzeptabel.** Die Ressource, auf die sich die Anfrage bezieht, kann nur Antworteinheiten mit Inhaltseigenschaften generieren, die gemäß Akzeptanz-Headers in der Anfrage nicht akzeptiert werden.
- **407 Proxy-Authentifizierung erforderlich.** Dieser Code ähnelt 401 (Nicht autorisiert), gibt jedoch an, dass sich der Client zuerst gegenüber dem Proxy authentifizieren muss.
- **412 Vorbedingung nicht erfüllt.** Die Vorbedingung aus einem der Header-Felder der Anforderung wurde beim Testen auf dem Server als "false" ausgewertet. Dieser Antwortcode ermöglicht dem Client das Festlegen von Vorbedingungen für die aktuellen Ressourcenmetainformationen (Daten im Header-Feld) und verhindert damit, dass die angeforderte Methode auf eine andere als die vorgesehene Ressource angewendet wird.
- **414 Anforderungs-URI zu lang.** Der Server verweigert die Bearbeitung der Anforderung, da der Anforderungs-URI zu lang ist, um vom Server interpretiert zu werden. Dieser seltene Zustand kann nur dann auftreten, wenn ein Client eine POST-Anforderung falsch in eine GET-Anforderung mit langen Abfrageinformationen konvertiert hat, wenn beim Client ein "schwarzes URI-Umleitungsloch" aufgetreten ist (z. B. ein umgeleitetes URI-Präfix, das auf ein Suffix von sich selbst zeigt) oder wenn der Server von einem Client angegriffen wird, der versucht, auf manchen Servern vorhandene Sicherheitslücken mithilfe von Puffern fester Länge zum Lesen oder Verändern des Anforderungs-URI auszunutzen.

- **415 Nicht unterstützter Medientyp.** Der Server verweigert die Bearbeitung der Anforderung, da die Entität der Anforderung in einem Format vorliegt, das von der angeforderten Ressource für die angeforderte Methode nicht unterstützt wird.
- **500 Interner Serverfehler.** Das HTML-Dokument konnte aufgrund von Problemen mit der Serverkonfiguration nicht abgerufen werden.
- **501 Nicht implementiert.** Der Server unterstützt die zum Erfüllen der Anforderung erforderliche Funktionalität nicht. Dies ist die richtige Antwort, wenn der Server die Anforderungsmethode nicht erkennt und sie für eine Ressource nicht unterstützen kann.
- **502 Falsches Gateway.** Der Server hat beim Auftreten als Gateway oder Proxy eine ungültige Antwort von dem Upstream-Server erhalten, auf den er zugegriffen hat, um die Anforderung zu erfüllen.

➤ ***So konfigurieren Sie den Parallels Plesk Panel-Webserver für die Anzeige Ihrer benutzerdefinierten Fehlerseiten:***

1. Aktivieren Sie über das Parallels Plesk Panel die Unterstützung für benutzerdefinierte Fehlerdokumente. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Webhosting-Einstellungen**, aktivieren Sie die Checkbox **Benutzerdefinierte Fehlerdokumente**, und klicken Sie auf **OK**.
2. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem FTP-Account auf dem Parallels Plesk Panel-Server her, und gehen Sie zum Verzeichnis `error_docs`.
3. Bearbeiten oder ersetzen Sie die jeweiligen Dateien. Achten Sie darauf, die richtigen Dateinamen beizubehalten:
  - 400 Bad File Request - `bad_request.html`
  - 401 Unauthorized - `unauthorized.html`
  - 403 Zugriff verweigern/Benutzername wurde gesperrt - `forbidden.html`
  - 404 Nicht gefunden - `not_found.html`
  - 405 Methode nicht erlaubt - `method_not_allowed.html`
  - 406 Nicht akzeptabel - `not_acceptable.html`
  - 407 Proxy-Authentifizierung erforderlich - `proxy_authentication_required.html`
  - 412 Vorbedingung nicht erfüllt - `precondition_failed.html`
  - 414 Anforderungs-URI zu lang - `request-uri_too_long.html`
  - 415 Nicht unterstützter Medientyp - `unsupported_media_type.html`
  - 500 Interner Serverfehler - `internal_server_error.html`
  - 501 Nicht implementiert - `not_implemented.html`
  - 502 Falsches Gateway - `bad_gateway.html`
4. Warten Sie ein paar Stunden, bis Ihr Webserver neu gestartet wird. Anschließend verwendet der Webserver Ihre Fehlerdokumente.



## Anpassen der Fehlermeldungen des Webservers (Windows-Hosting)

Wenn Besucher einer Site Seiten anfordern, die der Webserver nicht finden kann, wird eine Standard-HTML-Seite mit einer Fehlermeldung generiert und angezeigt. Die Standardfehlermeldungen informieren möglicherweise über Probleme, enthalten jedoch keine Angaben dazu, wie das jeweilige Problem gelöst werden kann oder wie der Besucher sein Ziel finden kann. Außerdem sehen sie langweilig aus.

Sie können eigene Fehlerseiten erstellen und diese auf Ihrem Webserver verwenden. Die folgenden Fehlermeldungen werden am häufigsten angepasst:

- 400 Ungültige Anfrage. Dies bedeutet normalerweise, dass die URL nicht richtig ist (z. B. Großbuchstaben statt Kleinbuchstaben; falsche Interpunktionszeichen).
- 401 Nicht autorisiert. Der Server wartet auf einen Verschlüsselungsschlüssel vom Client, den er jedoch nicht erhält. Möglicherweise wurde auch ein falsches Passwort eingegeben.
- 403 Verboten/Zugriff verweigert. Ähnlich wie 401; es wird eine spezielle Berechtigung benötigt, um auf die Site zuzugreifen – ein Passwort und/oder ein Benutzername, falls es um eine Registrierung geht.
- 404 Nicht gefunden. Der Server kann die angeforderte Datei nicht finden. Die Datei wurde verschoben oder gelöscht, oder die URL oder der Dokumentname wurde falsch eingegeben. Dies ist der häufigste Fehler.
- 500 Internal Server Error. Das HTML-Dokument konnte aufgrund von Problemen mit der Serverkonfiguration nicht abgerufen werden.

➤ ***So konfigurieren Sie den Parallels Plesk Panel-Webserver so, dass benutzerdefinierte Fehlerseiten für eine Domain angezeigt werden:***

1. Aktivieren Sie über das Parallels Plesk Panel die Unterstützung für benutzerdefinierte Fehlerdokumente.
  - a. Gehen Sie zu **Start > Webhosting-Einstellungen**.
  - b. Aktivieren Sie die Checkbox **Benutzerdefinierte Fehlerdokumente**.
  - c. Klicken Sie auf **OK**.
2. Gehen Sie zu **Start > Virtuelle Verzeichnisse**, um die Liste der Fehlerdokumente für das Stammwebverzeichnis anzuzeigen (die hier abgelegten Fehlerdokumente werden für alle Domainwebseiten verwendet). Wenn Sie die Fehlerseiten für ein bestimmtes Webverzeichnis anpassen möchten, gehen Sie zu diesem Verzeichnis.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Fehlerdokumente**, und klicken Sie in der Liste auf das gewünschte Fehlerdokument.
  - Um für diese Fehlerseite das von IIS bereitgestellte Standarddokument zu verwenden, wählen Sie **Standard** im Menü **Typ** aus.

- Um ein benutzerdefiniertes HTML-Dokument zu verwenden, das sich bereits im Verzeichnis `error_docs` einer Domain befindet, wählen Sie **Datei** im Menü **Typ** aus, und geben Sie im Feld **Ort** den Dateinamen an.
- Um ein benutzerdefiniertes HTML-Dokument zu verwenden, das sich in einem anderen Verzeichnis als `error_docs` in einer Domain befindet, wählen Sie **URL** im Menü **Typ** aus, und geben Sie in das Feld **Ort** den Pfad des Dokuments ein. Der Pfad muss relativ zum virtuellen Hoststamm sein (d. h. `<vhosts>\<Domain>\httpdocs`).

Beispiel: Sie haben die Datei `forbidden_403_1.html` erstellt und sie im Verzeichnis `Meine_Fehler` in `httpdocs` gespeichert. Damit diese Datei als Fehlerdokument verwendet wird, muss der folgende Pfad in das Feld **Ort** eingegeben werden: `/Meine_Fehler/forbidden_403_1.html`.

---

**Hinweis:** Sie können Ihr benutzerdefiniertes Fehlerdokument über FTP oder über den Dateimanager auf den Server hochladen. Standardmäßig werden alle Fehlerdokumente im Verzeichnis `/vhosts/Ihre-Domain.com/error_docs/` gespeichert (dieses befindet sich standardmäßig in `C:\InetPub`).

---

4. Sobald der Webserver neu gestartet wurde, werden Ihre Fehlerdokumente verwendet.

---

## Anpassen der DNS-Zonenkonfiguration für Ihre Domain

Ihr Control Panel erstellt automatisch eine DNS-Zone für Ihre Domain mit den von Ihrem Provider festgelegten Standardkonfigurationseinstellungen. Der Domainname sollte bereits in der automatischen Konfiguration problemlos funktionieren. Sollte es dennoch erforderlich sein, können Sie die Domainnamenzone vom Control Panel aus von Hand anpassen.

Um die Ressourceneinträge in einer DNS-Zone Ihrer Domain anzuzeigen, gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Web Site**). Es wird ein Bildschirm mit allen Ressourceneinträgen für Ihre Domain angezeigt.

---

**Hinweis:** Hier können Sie in der DNS-Zone mehrere Änderungen an den DNS-Einträgen gleichzeitig vornehmen und diese Änderungen durch Klicken auf den Button **Übernehmen** bestätigen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht gespeichert.

---

Mehr Informationen zum Ändern von Ressourceneinträgen in der DNS-Zone eines Domain-Alias finden Sie im Abschnitt "Einrichten zusätzlicher Domainnamen für eine Site (Domain-Aliase)".

### In diesem Abschnitt:

Hinzufügen von Ressourceneinträgen.....	116
Ändern von Ressourceneinträgen .....	117
Entfernen von Ressourceneinträgen .....	118
Wiederherstellen der ursprünglichen Zonenkonfiguration .....	119

## Hinzufügen von Ressourceneinträgen

➤ ***So fügen Sie der Zone einen neuen Ressourceneintrag hinzu:***

1. Gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Website**).
2. Klicken Sie auf **Neuen Eintrag hinzufügen** in der Gruppe **Tools**.
3. Wählen Sie einen Ressourceneintragstyp aus, und geben Sie die entsprechenden Daten an:
  - Für einen A-Eintrag müssen Sie den Domainnamen eingeben, für den Sie den Eintrag erstellen möchten. Wenn Sie nur einen A-Eintrag für Ihre Domain erstellen, sollten Sie das Feld leer lassen. Wenn Sie einen A-Eintrag für einen Nameserver definieren, dann müssen Sie den entsprechenden Namen eingeben (z. B. ns1). Dann müssen Sie die entsprechende IP-Adresse eingeben, mit der der Domainname verknüpft werden soll.
  - Für einen NS-Eintrag müssen Sie den Domainnamen eingeben, für den Sie den NS-Eintrag erstellen möchten. Wenn Sie einen NS Eintrag für Ihre Domain erstellen, lassen Sie das Feld leer. Geben Sie anschließend den Namen für den gewünschten Nameserver ein. Sie müssen hierzu den kompletten Namen eingeben (z. B. ns1.MeinNameserver.com).
  - Für einen MX-Eintrag müssen Sie die Domain eingeben, für die Sie den MX-Eintrag erstellen möchten. Wenn Sie den MX Eintrag für Ihre Domain erstellen, können Sie das Feld einfach leer lassen. Dann müssen Sie den Mail Exchange Server eingeben, hierbei handelt es sich um den Namen des Mailservers. Wenn Sie einen Mailserver mit dem Namen mail.MeinHostname.com betreiben, würden Sie zum Beispiel diesen Namen in das Textfeld eingeben. Dann müssen Sie eine Priorität für den Mail Exchange Server angeben. Wählen Sie die Priorität in der Dropdown-Liste aus: 0 ist die höchste und 50 die niedrigste Priorität. Beachten Sie, dass Sie für den Mail Exchange Server auch einen entsprechenden A- oder CNAME-Eintrag erstellen müssen.
  - Für einen CNAME-Eintrag müssen Sie zuerst den Aliasnamen der Domain eingeben, für den Sie den Eintrag erstellen möchten. Dann geben Sie die Domain an, in der sich der Alias befinden soll. Sie können einen beliebigen Domainnamen eingeben. Die Domain muss sich nicht auf dem gleichen Server befinden.
  - Für einen PTR-Eintrag müssen Sie zuerst die IP-Adresse und Netzwerkmaske eingeben, für die Sie den PTR-Eintrag erstellen möchten. Geben Sie anschließend den gewünschten Domainnamen ein, in den die IP übersetzt werden soll.
  - Für einen TXT-Eintrag können Sie eine beliebige Textzeichenfolge eingeben, bei der es sich um eine Beschreibung oder einen SPF-Eintrag handeln kann.
4. Klicken Sie auf **OK** um zu speichern.

---

**Hinweis:** Wenn Sie die DNS-Einträge der DNS-Zone geändert haben, bestätigen Sie die Änderungen, indem Sie auf der Seite der DNS-Zone (**DNS-Einstellungen**) auf den Button **Übernehmen** klicken. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht gespeichert.

---

## Ändern von Ressourceneinträgen

### ➤ *So ändern Sie die Eigenschaften eines Ressourceneintrags:*

1. Gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Website**).
2. Klicken Sie in der Spalte **Host** auf den Hyperlink des zu ändernden Ressourceneintrags.
3. Ändern Sie den Eintrag nach Bedarf, und klicken Sie auf **OK**.

### ➤ *So ändern Sie Einträge im SOA (Start of Authority)-Datensatz einer Domain:*

1. Gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Website**) > **SOA-Eintrag**.
2. Geben Sie die gewünschten Werte an:
  - **TTL.** Hierbei handelt es sich um den Zeitraum, während dessen andere DNS-Server den Eintrag in einem Cache speichern sollen. Parallels Plesk Panel legt als Standardwert einen Tag fest.
  - **Aktualisieren.** Hiermit wird angegeben, wie oft die sekundären Nameserver beim primären Nameserver überprüfen, ob Änderungen an der Zonendatei der Domain vorgenommen wurden. Parallels Plesk Panel legt als Standardwert drei Stunden fest.
  - **Erneut versuchen.** Hiermit wird angegeben, wie lange ein sekundärer Server wartet, bevor er einen fehlgeschlagenen Zonentransfer wiederholt. Dieser Zeitraum ist normalerweise kleiner als das Aktualisierungsintervall. Parallels Plesk Panel legt als Standardwert eine Stunde fest.
  - **Ablauf.** Hiermit wird angegeben, nach welchem Zeitraum ein sekundärer Server nach einem abgelaufenen Aktualisierungsintervall, bei dem die Zone nicht aktualisiert wurde, nicht mehr auf Abfragen antwortet. Parallels Plesk Panel legt als Standardwert eine Woche fest.
  - **Minimum.** Dies ist der Zeitraum, während dessen ein sekundärer Server eine negative Antwort zwischenspeichern soll. Parallels Plesk Panel legt als Standardwert drei Stunden fest.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Für viele in bestimmten High-Level-DNS-Zonen registrierte Domains, insbesondere in Europa, ist die Verwendung des von IETF und RIPE empfohlenen Seriennummerformats obligatorisch. Wenn Ihre Domain in einer dieser Zonen registriert ist und Ihr Registrar Ihre SOA-Seriennummer zurückweist, sollte das Problem durch die Verwendung des von IETF und RIPE empfohlenen Seriennummerformats gelöst werden.

Parallels Plesk Panel-Server verwenden zur Konfiguration von DNS-Zonen die UNIX-Timestamp-Syntax. UNIX-Timestamp ist die Anzahl der seit dem 1. Januar 1970 vergangenen Sekunden (Unixzeit). Bei der 32-Bit-Timestamp wird am 8. Juli 2038 ein Überlauf stattfinden.

RIPE empfiehlt die Verwendung des Formats JJJJMMTTNN. Dabei entspricht JJJJ dem Jahr (vier Ziffern), MM dem Monat (zwei Ziffern), TT dem Tag des Monats (zwei Ziffern) und NN der Version pro Tag (zwei Ziffern). Für das Format JJJJMMTTNN wird erst im Jahr 4294 ein Überlauf stattfinden.

➤ ***So ändern Sie das SOA (Start of Authority)-Seriennummerformat für eine Domain auf JJJJMMTTNN:***

1. Gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Website**) > **SOA-Eintrag**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox **Von IETF und RIPE empfohlenes Seriennummerformat verwenden**.

---

**Hinweis:** Sehen Sie sich das Muster der mit dem ausgewählten Format generierten SOA-Seriennummer an. Ist die generierte Nummer kleiner als die aktuelle Zonennummer, kommt es durch die Änderung möglicherweise vorübergehend zu einer Fehlfunktion des DNS für diese Domain. Zonenaktualisierungen werden den Internet-Benutzern möglicherweise für einige Zeit nicht angezeigt.

---

3. Klicken Sie auf **OK**.

## Entfernen von Ressourceneinträgen

➤ ***So entfernen Sie einen Ressourceneintrag aus der Zone:***

1. Gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Website**).
2. Aktivieren Sie die Checkbox für den Eintrag, den Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.

---

**Hinweis:** Wenn Sie die DNS-Einträge der DNS-Zone geändert haben, bestätigen Sie die Änderungen, indem Sie auf der Seite der DNS-Zone (**DNS-Einstellungen**) auf den Button **Übernehmen** klicken. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht gespeichert.

---

## Wiederherstellen der ursprünglichen Zonenkonfiguration

➤ ***So stellen Sie die ursprüngliche Zonenkonfiguration mit den von Ihrem Provider festgelegten Standardkonfigurationseinstellungen wieder her:***

1. Gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Website**).
2. Wählen Sie im Dropdown-Feld **IP-Adresse** die IP-Adresse aus, die zum Wiederherstellen der Zone verwendet werden soll. Geben Sie an, ob für die Domain ein WWW-Alias erforderlich ist, und klicken Sie auf den Button **Standard**. Die Zonenkonfiguration wird wiederhergestellt.

➤ ***So stellen Sie das Standard-SOA (Start of Authority)-Seriennummerformat (Unix-Timestamp) für eine Domain wieder her:***

1. Gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Website**) > **SOA-Eintrag**.
2. Deaktivieren Sie die Checkbox **Von IETF und RIPE empfohlenes Seriennummerformat verwenden**.

---

**Hinweis:** Sehen Sie sich das Muster der mit dem ausgewählten Format generierten SOA-Seriennummer an. Ist die generierte Nummer kleiner als die aktuelle Zonennummer, kommt es durch die Änderung möglicherweise vorübergehend zu einer Fehlfunktion des DNS für diese Domain. Zonenaktualisierungen werden den Internet-Benutzern möglicherweise für einige Zeit nicht angezeigt.

---

3. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Unterhalten Ihrer Site mit externen Domainnamenservern

Wenn Sie auf diesem Server eine Website hosten und einen eigenständigen DNS-Server als primären Nameserver (Master) für Ihre Site bereitgestellt haben, sollten Sie den DNS-Server Ihres Control Panels als sekundären Nameserver (Slave) einrichten.

➤ ***So legen Sie den DSN-Server des Control Panels als sekundären Nameserver fest:***

1. Gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Website**).
2. Klicken Sie auf **DNS-Dienstmodus umschalten**.
3. Klicken Sie auf **Eintrag hinzufügen**, geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers (Master) an, und klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So legen Sie den DNS-Server des Control Panels als primären Nameserver für eine Zone fest:***

1. Gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Website**).
2. Klicken Sie auf **DNS-Dienstmodus umschalten**. Die ursprünglichen Ressourceneinträge für die Zone werden wiederhergestellt.

Wenn Sie auf diesem Server eine Website hosten und der Domain Name Service für Ihre Site auf anderen Computern (d. h. auf einem primären und einem sekundären externen Nameserver) bereitgestellt wird, deaktivieren Sie den DNS-Dienst des Control Panels für alle Sites, die von externen Nameservern bedient werden.

➤ ***So deaktivieren Sie den DNS-Dienst des Control Panels für eine von einem externen Nameserver betreute Site:***

1. Gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Website**).
2. Klicken Sie auf **DNS-Dienst deaktivieren**. Durch das Deaktivieren des DNS-Dienstes für die Zone wird der Bildschirm aktualisiert, so dass nur noch eine Liste mit Nameservern angezeigt wird.

---

**Hinweis:** Die aufgelisteten Nameservereinträge haben keine Auswirkung auf das System. Sie werden nur als Verknüpfungen, auf die Sie klicken können, angezeigt, damit Sie Gelegenheit haben, die Konfiguration der auf den externen maßgeblichen Nameservern verwalteten Zone zu überprüfen.

---



➤ ***So überprüfen Sie die Konfiguration einer Zone, die auf autoritativen Nameservern verwaltet wird:***

1. Gehen Sie zu **Start > DNS-Einstellungen** (in der Gruppe **Website**).
2. Fügen Sie der Liste der DNS-Einträge die Einträge hinzu, die auf die für die Zone maßgeblichen Nameserver verweisen: Klicken Sie auf **Eintrag hinzufügen**, geben Sie einen Nameserver an, und klicken Sie auf **OK**. Wiederholen Sie dies für jeden Nameserver, den Sie testen möchten.
3. Die Einträge werden in der Liste angezeigt.
4. Klicken Sie auf die gerade erstellten Einträge. Das Parallels Plesk Panel ruft die Zonendatei von einem Remote-Nameserver ab und überprüft die Ressourceneinträge, um sicherzustellen, dass die Ressourcen der Domain richtig aufgelöst werden.  
Die Ergebnisse werden interpretiert und auf dem Bildschirm angezeigt.

---

## Webhosting-Typ von Physikalisch zu Weiterleitung ändern

Wenn Sie auf dem Server eine Site mit virtuellem (oder physikalischen) Hosting-Account hosten, für die Sie künftig nur noch eine Domainweiterleitung benötigen, weil Sie sie auf einen anderen Server verlegen, sollten Sie den Hosting-Account neu konfigurieren.

Bevor Sie die Hostingkonfiguration einer Site ändern, die bisher unter einem physikalischen Hosting-Account betrieben wurde, vergewissern Sie sich, dass Sie über eine lokale Kopie Ihrer Site verfügen, da beim Ändern eines Hosting-Accounts sämtliche Dateien und Verzeichnisse der Site auf dem Server entfernt werden.

➤ ***So konfigurieren Sie einen Hosting-Account neu:***

1. Gehen Sie zu **Start** > Gruppentitel-Menü **Website** > **Hostingtyp ändern**.
2. Wählen Sie die Option **Weiterleitung** aus, und wählen Sie dann den Weiterleitungstyp aus: **Frame-Weiterleitung** oder **Standardweiterleitung**.

Bei der Standard-Weiterleitung wird ein Benutzer an die Site weitergeleitet, und in seinem Browser wird die URL der eigentlichen Site angezeigt, so dass der Benutzer immer weiß, dass er an eine andere URL weitergeleitet wird. Bei der Frame-Weiterleitung wird der Benutzer an die Site weitergeleitet, ohne zu wissen, dass sich die Site tatsächlich an einem anderen Ort befindet. Daher ist die **Frame-Weiterleitung** zu bevorzugen.

3. Geben Sie die Ziel-URL an: die aktuelle Websiteadresse, auf die diese Domain zeigen soll.
4. Klicken Sie auf **OK**.

# Verwenden von E-Mail-Diensten

Sie können mit einem einzigen E-Mail-Account eine Reihe verschiedener E-Mail-Dienste verwenden. Sie können z. B. eine E-Mail-Adresse haben, die E-Mail wie jede Standardmailbox empfängt, E-Mail an eine Reihe von Empfängern weiterleiten und eine automatische Antwort an den ursprünglichen Absender der Nachricht senden.

## In diesem Kapitel:

Erstellen von Mailboxen .....	124
Abrufen von E-Mails .....	126
Schützen von Mailboxen vor Spam .....	144
Schützen von Mailboxen vor Viren .....	150
Sperren und Entsperren von Mailboxen .....	152
Entfernen von Mailboxen .....	153
Einrichten einer E-Mail-Weiterleitung an eine einzige E-Mail-Adresse .....	153
Einrichten einer E-Mail-Weiterleitung an mehrere E-Mail-Adressen .....	154
Entfernen von Mail-Forwardern .....	156
Einrichten einer automatischen Antwort .....	157
Deaktivieren der automatischen Antwort .....	159
Einrichten siteweiter Voreinstellungen für die Behandlung von E-Mail an nicht vorhandene Benutzer .....	160
Ändern mehrerer E-Mail-Accounts in einem Arbeitsgang .....	161
Verwalten von Mailinglisten .....	161

---

## Erstellen von Mailboxen

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse zu Ihrer Site benötigen (z. B. [ihurname@ihre-domain.com](mailto:ihurname@ihre-domain.com)), sollten Sie eine Mailbox einrichten.

➤ ***So erstellen Sie Ihre Mailbox, die mit Ihrer Site verbunden ist:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Account erstellen**.
2. Ihr Domainname wird rechts neben dem Zeichen @ angezeigt, so dass Sie nur den gewünschten Namen für die Mailbox angeben müssen.  
Dies kann z. B. Ihr durch einen Punkt getrennter Vorname und Nachname, ein Abteilungsname oder ein beliebiger anderer Text in lateinischen Zeichen sein. Der Name sollte kurz sein, damit er leicht zu merken ist. Er kann aus alphanumerischen Zeichen, Bindestrichen, Punkten und Unterstrichen bestehen.
3. Geben Sie ein Passwort an, das Sie für den Zugriff auf Ihre Mailbox verwenden möchten.
4. Stellen Sie sicher, dass die Checkbox **Mailbox** aktiviert ist.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Jetzt wird die Mailbox auf dem Server des Providers erstellt, und Sie können Ihr bevorzugtes E-Mail-Programm zum Empfangen und Senden von E-Mail-Nachrichten über die neue Mailbox einrichten.

➤ ***So erstellen Sie Mailboxen für andere Benutzer:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Account erstellen**.
2. Ihr Domainname wird rechts neben dem Zeichen @ angezeigt, so dass Sie nur den gewünschten Namen für die Mailbox angeben müssen.  
Dies kann z. B. der durch einen Punkt getrennte Vorname und Nachname des Benutzers, ein Abteilungsname oder ein beliebiger anderer Text in lateinischen Zeichen sein. Der Name sollte kurz sein, damit er leicht zu merken ist. Er kann aus alphanumerischen Zeichen, Bindestrichen, Punkten und Unterstrichen bestehen.
3. Geben Sie ein Passwort an, das der Mailboxbesitzer für den Zugriff auf seine Mailbox verwenden soll.
4. Geben Sie bei Bedarf Einstellungen für die Darstellung des Control Panels des Benutzers an: die Sprache der Oberfläche, das Design (Skin) und das Limit für die Anzahl der Zeichen, die auf benutzerdefinierten Buttons angezeigt werden können, die der Mailboxbesitzer im Control Panel platziert.
5. Lassen Sie die Checkbox **Erlaube mehrere Sessions** aktiviert, um dem Mailboxbesitzer mehrere gleichzeitige Sitzungen im Control Panel zu ermöglichen.

6. Lassen Sie die Checkbox **Benutzer an der Arbeit mit dem Control Panel hindern, so lange die Oberfläche nicht vollständig geladen ist** aktiviert.

Damit wird verhindert, dass Benutzer Daten senden oder Vorgänge ausführen, bevor das Control Panel bereit ist, diese zu akzeptieren.

7. Stellen Sie sicher, dass die Checkbox **Mailbox** aktiviert ist.
8. Begrenzen Sie gegebenenfalls den Festplattenplatz, den diese Mailbox und die zugehörigen Autoresponder-Attachment-Dateien belegen können. Wählen Sie hierzu unter **Mailbox-Quota** die Option **Geben Sie die Größe ein** aus, und geben Sie den gewünschten Wert in Kilobyte ein.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Um zuzulassen, dass der Mailboxbesitzer Spamfilter und Antivirenschutz verwendet, klicken Sie auf **Berechtigungen**, aktivieren Sie die entsprechenden Checkboxes, und klicken Sie auf **OK**.

Jetzt wird die Mailbox erstellt, und im Parallels Plesk Panel wurde ein separater E-Mail-Administrations-Bildschirm eingerichtet. Der Mailboxbesitzer kann ihn aufrufen, indem er die URL <https://Ihre-Domain.com:8443> besucht, seine E-Mail-Adresse in das Feld **Login** eingibt, das Passwort für die Mailbox in das Feld **Passwort** eingibt und dann auf **Login** klickt.

---

## Abrufen von E-Mails

Es gibt zwei Möglichkeiten, um für Versand und Empfang von E-Mail-Nachrichten auf eine Mailbox zuzugreifen:

- Einrichten und Nutzen eines E-Mail-Clientprogramms auf Ihrem Computer.
- Nutzen eines Webbrowsers in Verbindung mit der Webmail-Oberfläche.

➤ ***So lassen Sie den Zugriff auf die Webmail-Oberfläche zu:***

1. Gehen Sie zu **Start** > Gruppentitel-Menü E-Mail > **E-Mail-Einstellungen**.
2. Wählen Sie im Menü **Webmail** das Webmail-Programm, das Sie verwenden möchten.
3. Klicken Sie auf **OK**.

---

**Hinweis:** Die Aktivierung bzw. Deaktivierung von Webmail für Ihre Domain beinhaltet Änderungen an der DNS-Zone. Daher ergibt sich aufgrund der Geschwindigkeit der DNS-Registrierungsmechanismen eine gewisse Verzögerung, wenn Sie Webmail aktivieren oder deaktivieren.

---

➤ ***So greifen Sie auf Webmail zu:***

Rufen Sie in einem Webbrowser die URL `webmail.example.com` auf, wobei `example.com` die Internetadresse Ihrer Website ist. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihre vollständige E-Mail-Adresse als Benutzernamen (z.B. [Mail@example.com](mailto:Mail@example.com)) sowie das Passwort an, das Sie zum Anmelden beim Panel verwenden.


### In diesem Abschnitt:

Einrichten von Microsoft Office Outlook 2007 .....	127
Einrichten von Microsoft Outlook Express 6 .....	130
Einrichten von Mozilla Thunderbird .....	134
Einrichten von Apple Mail .....	139


## Einrichten von Microsoft Office Outlook 2007

➤ **So richten Sie Microsoft Office Outlook 2007 ein:**

1. Öffnen Sie Microsoft Office Outlook.
2. Gehen Sie zu **Extras > Kontoeinstellungen**.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte **E-Mail** auf **Neu**.
4. Lassen Sie die Option **Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP** aktiviert. Klicken Sie auf **Weiter**.

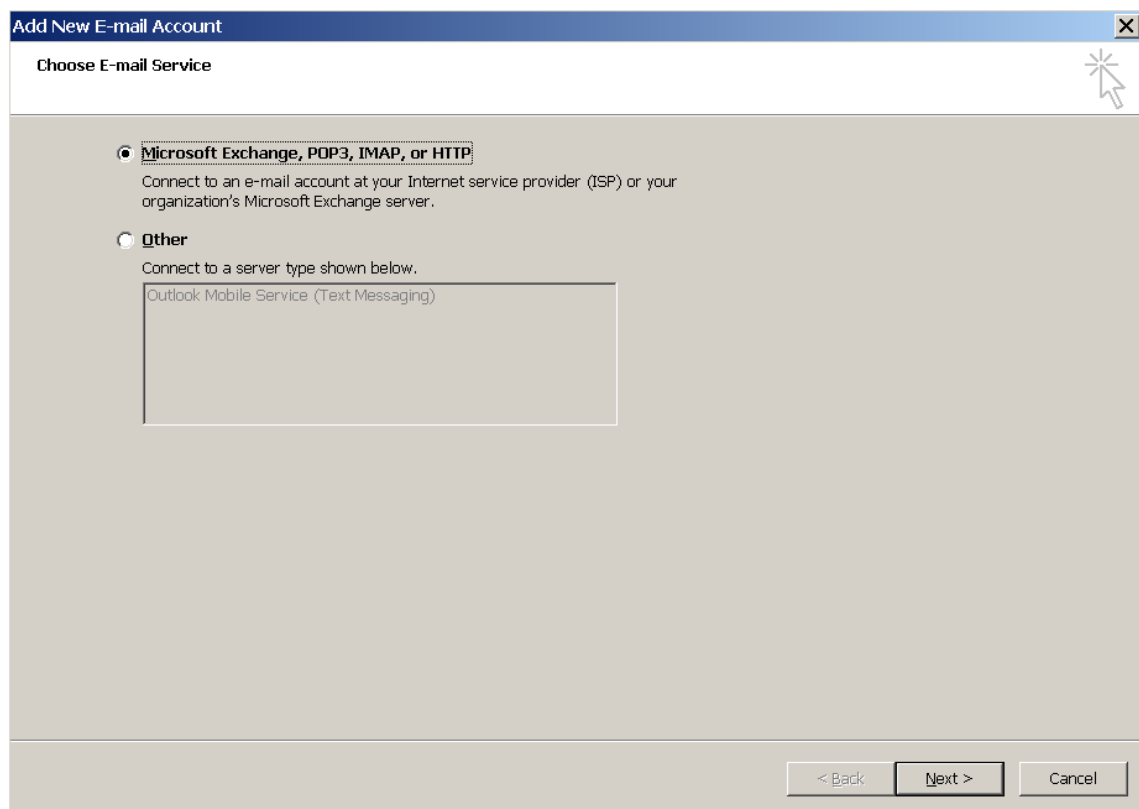

5. Aktivieren Sie die Checkbox **Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren**. Klicken Sie auf **Weiter**.

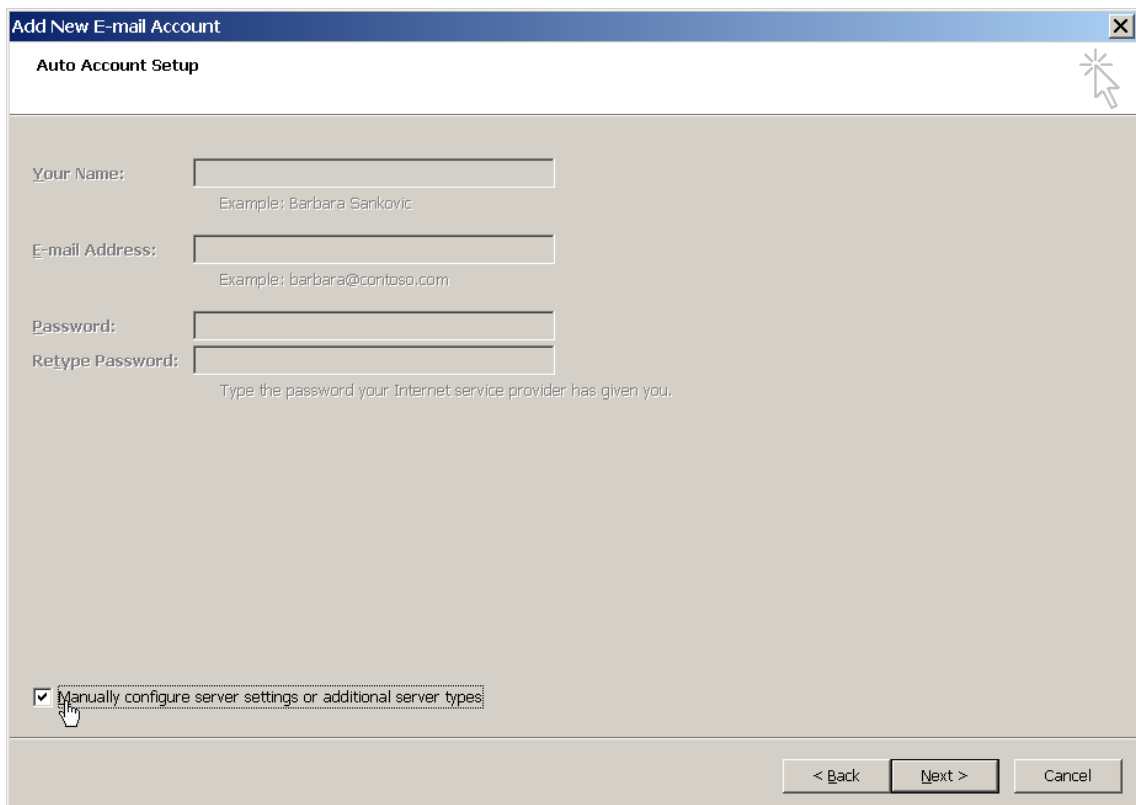

The screenshot shows the 'Add New E-mail Account' window with the 'Auto Account Setup' tab selected. The window has a title bar with a close button. The main area contains four input fields: 'Your Name:' with an example 'Barbara Sankovic', 'E-mail Address:' with an example 'barbara@contoso.com', 'Password:', and 'Retype Password:'. Below these fields is a checkbox labeled 'Manually configure server settings or additional server types' which is checked. At the bottom right are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

**Add New E-mail Account**

**Auto Account Setup**

Your Name:   
Example: Barbara Sankovic

E-mail Address:   
Example: barbara@contoso.com


Password:

Retype Password:   
Type the password your Internet service provider has given you.

☒ Manually configure server settings or additional server types

< Back   Next >   Cancel

6. Wählen Sie die Option **Internet-E-Mail** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

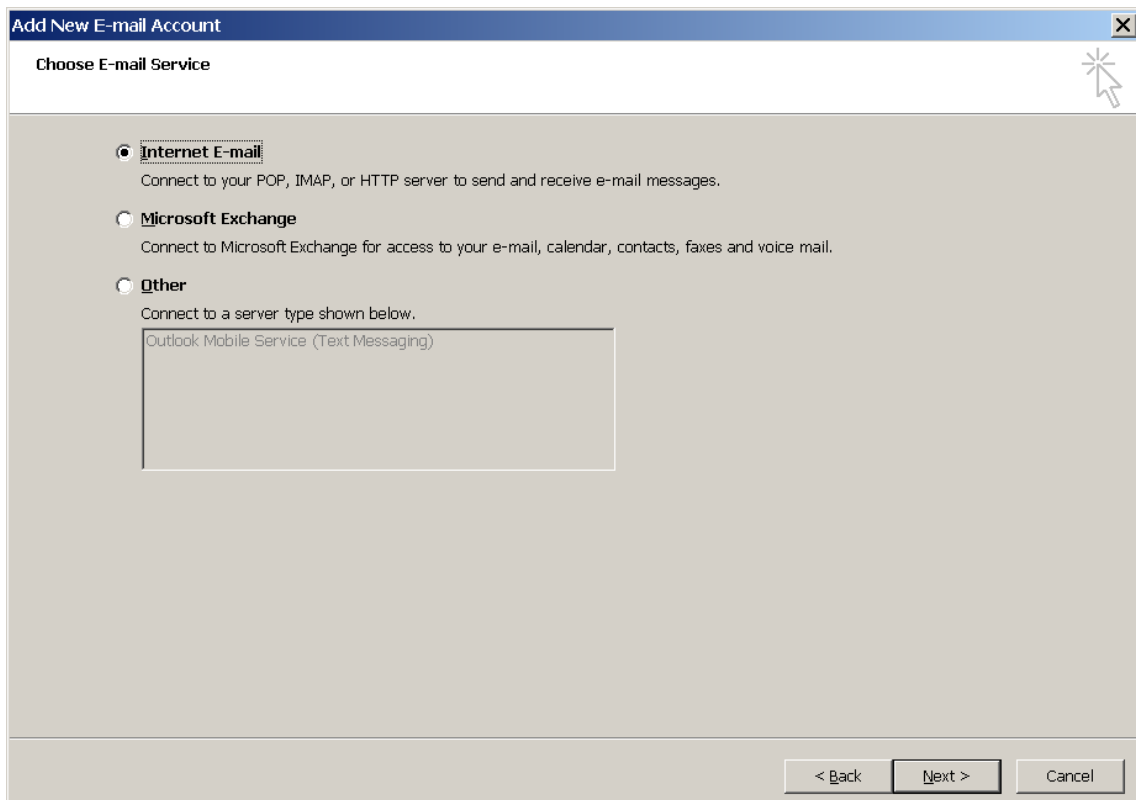

The screenshot shows the 'Add New E-mail Account' window with the 'Choose E-mail Service' tab selected. The window has a title bar with a close button. The main area contains three radio button options: 'Internet E-mail' (selected), 'Microsoft Exchange', and 'Other'. Below 'Other' is a text box containing 'Outlook Mobile Service (Text Messaging)'. At the bottom right are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

**Add New E-mail Account**

**Choose E-mail Service**

☒ **Internet E-mail**  
Connect to your POP, IMAP, or HTTP server to send and receive e-mail messages.

☐ **Microsoft Exchange**  
Connect to Microsoft Exchange for access to your e-mail, calendar, contacts, faxes and voice mail.

☐ **Other**  
Connect to a server type shown below.

< Back   Next >   Cancel

7. Geben Sie Folgendes an:

- Ihren Namen.



- Ihre E-Mail-Adresse.
- Kontotyp. Wenn Sie Kopien von Nachrichten auf dem Server speichern möchten, wählen Sie die Option IMAP aus. Wenn Sie keine Nachrichten auf dem Server speichern möchten, wählen Sie die Option POP3 aus.
- Posteingangsserver. Geben Sie den Domainnamen an. Zum Beispiel example.com.
- Postausgangsserver. Geben Sie den Domainnamen an. Zum Beispiel example.com.
- Benutzername für die Anmeldung beim Postfach. Geben Sie Ihre vollständige E-Mail-Adresse an.
- Kennwort für die Anmeldung beim Postfach. Dieses Kennwort entspricht meistens dem Passwort, mit dem Sie sich beim Panel anmelden.

**Add New E-mail Account**

**Internet E-mail Settings**  
Each of these settings are required to get your e-mail account working.

**User Information**

Your Name:

E-mail Address:

**Server Information**

Account Type:

Incoming mail server:

Outgoing mail server (SMTP):

**Logon Information**

User Name:

Password:

☒ Remember password

☐ Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

**Test Account Settings**

After filling out the information on this screen, we recommend you test your account by clicking the button below. (Requires network connection)

< Back   Next >   Cancel

8. Klicken Sie auf **Weiter**.

9. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

## Einrichten von Microsoft Outlook Express 6

Die in diesem Abschnitt enthaltene Anleitung wurde für Microsoft Outlook Express 6 geprüft. Eventuell ist sie nicht auf ältere oder neuere Versionen von Microsoft Outlook Express anwendbar.

➤ **So richten Sie Microsoft Outlook Express ein:**

1. Öffnen Sie Microsoft Outlook Express.
2. Gehen Sie zu **Extras > Konten**.
3. Klicken Sie auf den Button **Hinzufügen**, und wählen Sie das Element **E-Mail** aus.
4. Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er in gesendeten Nachrichten angezeigt werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.

Internet Connection Wizard

Your Name

When you send e-mail, your name will appear in the From field of the outgoing message.  
Type your name as you would like it to appear.

Display name:

For example: John Smith

< Back   Next >   Cancel

5. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Weiter**.

Internet Connection Wizard

Internet E-mail Address

Your e-mail address is the address other people use to send e-mail messages to you.

E-mail address:

For example: someone@microsoft.com


< Back   Next >   Cancel

6. Geben Sie die folgenden Einstellungen an:

- Protokoll des Posteingangsservers.

Wenn Sie Kopien von Nachrichten auf dem Server speichern möchten, wählen Sie die Option **IMAP** aus. Wenn Sie keine Nachrichten auf dem Server speichern möchten, wählen Sie die Option **POP3** aus.

- Posteingangsserver. Geben Sie die Internetadresse Ihrer Website an.
- Postausgangsserver. Geben Sie die Internetadresse Ihrer Website an.

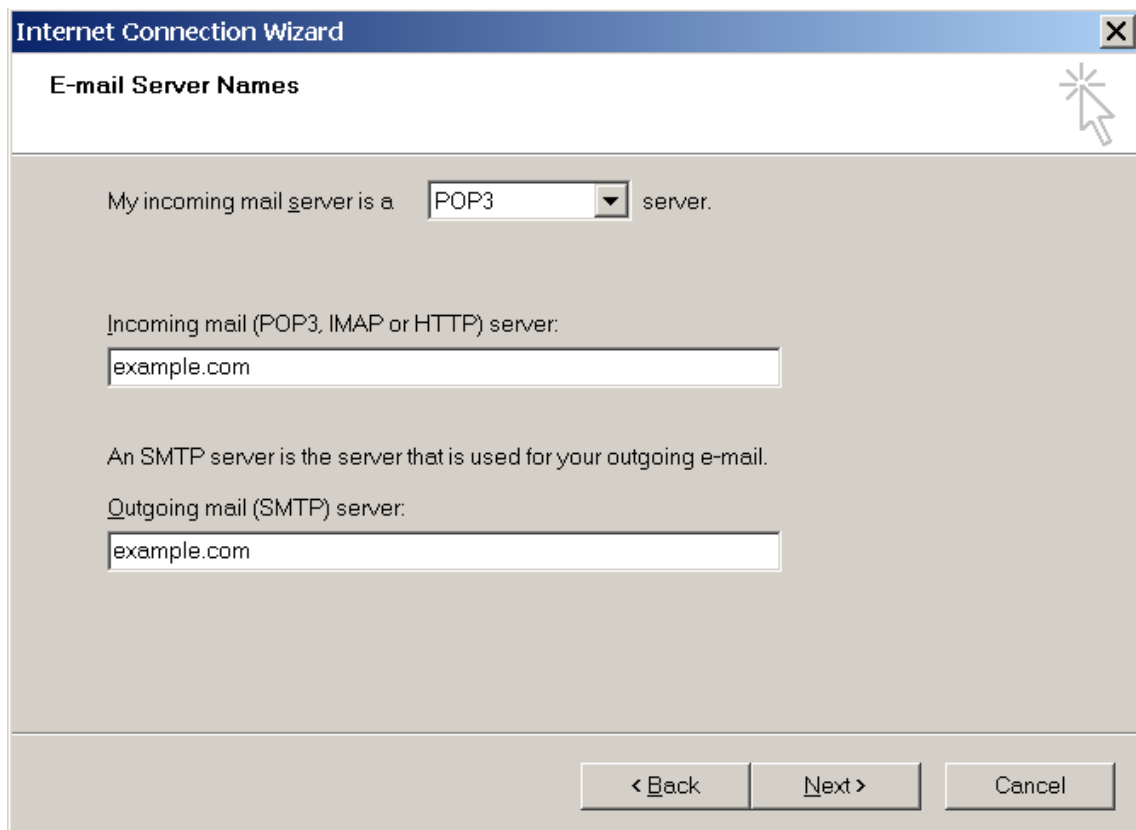

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Internet Connection Wizard" with a subtitle "E-mail Server Names". The dialog has a close button (X) in the top right corner. The main content area is light gray and contains the following text and input fields:

My incoming mail server is a  server.

Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server:

An SMTP server is the server that is used for your outgoing e-mail.


Outgoing mail (SMTP) server:

At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

7. Klicken Sie auf **Weiter**.

8. Geben Sie Folgendes an:

- Ihren Kontonamen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld **Kontoname** ein.
- Ihr Kennwort. Dieses Kennwort entspricht meistens dem Passwort, mit dem Sie sich beim Panel anmelden.
- Checkbox **Kennwort speichern**. Lassen Sie die Checkbox aktiviert, wenn Sie nicht jedes Mal, wenn das E-Mail-Programm eine Verbindung mit dem Mailserver herstellt, um auf neue E-Mail zu überprüfen, zum Eingeben des Passwortes aufgefordert werden möchten. Klicken Sie auf **Weiter**.

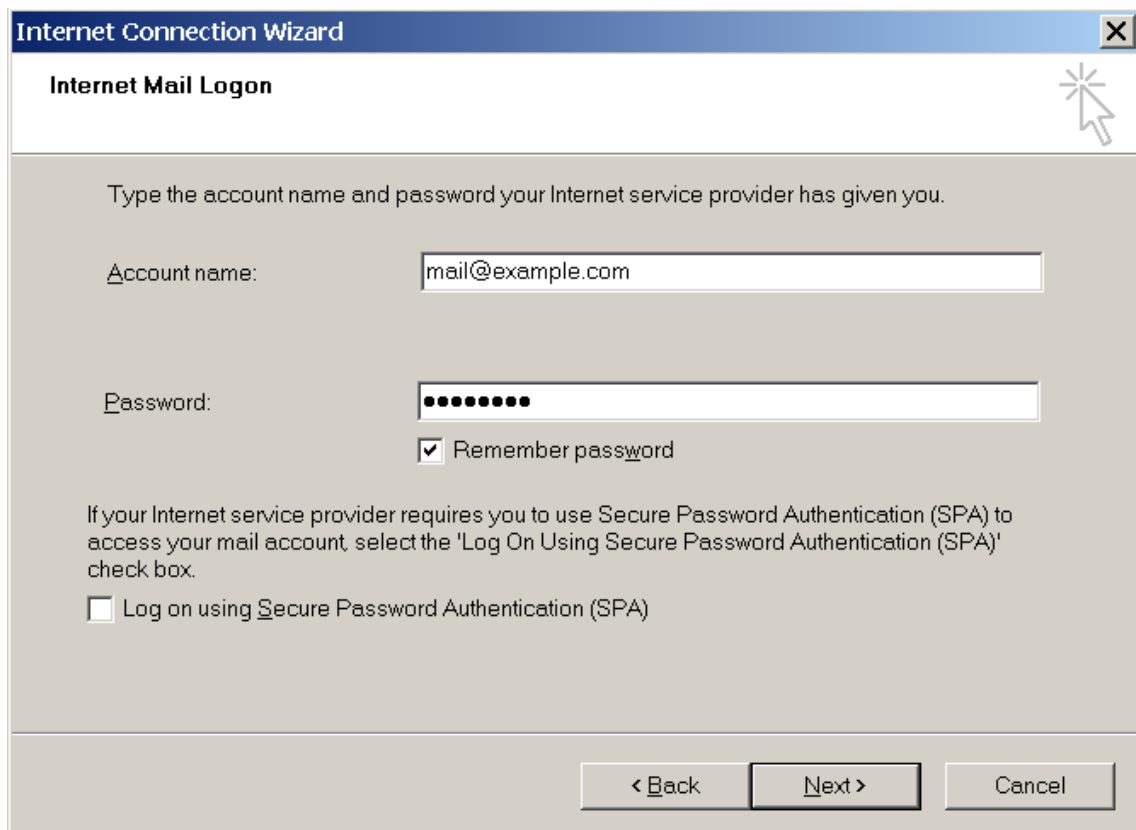

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Internet Connection Wizard" with a subtitle "Internet Mail Logon". The main text area contains the instruction: "Type the account name and password your Internet service provider has given you." Below this, there are two input fields: "Account name:" with the text "mail@example.com" and "Password:" with a masked password represented by eight dots. A checkbox labeled "Remember password" is checked. Further down, a paragraph explains that if the ISP requires Secure Password Authentication (SPA), the user should select the "Log On Using Secure Password Authentication (SPA)" checkbox, which is currently unchecked. At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

Internet Connection Wizard

Internet Mail Logon

Type the account name and password your Internet service provider has given you.

Account name: mail@example.com

Password: .....

☒ Remember password

If your Internet service provider requires you to use Secure Password Authentication (SPA) to access your mail account, select the 'Log On Using Secure Password Authentication (SPA)' check box.

☐ Log on using Secure Password Authentication (SPA)

< Back Next > Cancel


9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Einrichtung des E-Mail-Programms abzuschließen.

## Einrichten von Mozilla Thunderbird

Die in diesem Abschnitt enthaltene Anleitung wurde für Mozilla Thunderbird 2 geprüft. Eventuell ist sie nicht auf ältere oder neuere Versionen von Mozilla Thunderbird anwendbar.

➤ ***So richten Sie Mozilla Thunderbird ein:***

1. Öffnen Sie Mozilla Thunderbird.
2. Gehen Sie zu **Extras > Konto-Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf **Konto hinzufügen**.  
Der Konten-Assistent wird geöffnet.
4. Lassen Sie die Option **E-Mail-Konto** ausgewählt, und klicken Sie auf **Weiter**.

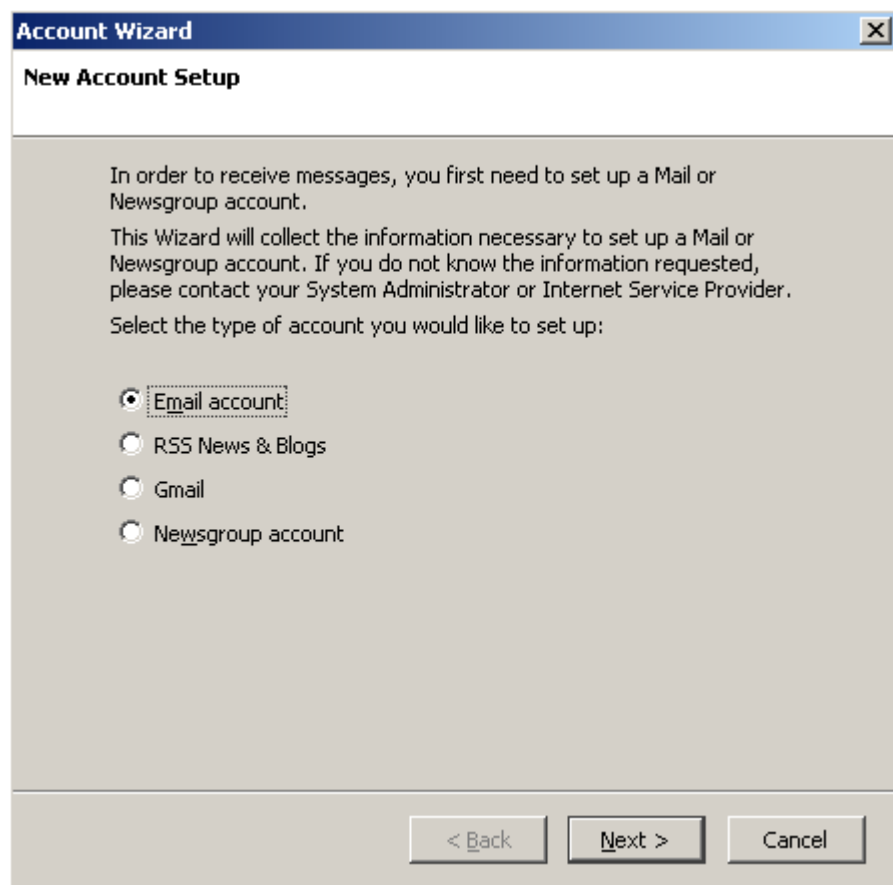

5. Geben Sie Folgendes an:
  - Ihren Namen, so wie er in gesendeten Nachrichten angezeigt werden soll.
  - Ihre E-Mail-Adresse.

**Account Wizard**

**Identity**

Each account has an identity, which is the information that identifies you to others when they receive your messages.

Enter the name you would like to appear in the "From" field of your outgoing messages (for example, "John Smith").

Your Name:

Enter your email address. This is the address others will use to send email to you (for example, "user@example.net").

Email Address:

< Back   Next >   Cancel

6. Klicken Sie auf **Weiter**.

7. Geben Sie Folgendes an:

- Protokoll des Posteingangsservers.

Wenn Sie Kopien von Nachrichten auf dem Server speichern möchten, wählen Sie die Option **IMAP** aus. Wenn Sie keine Nachrichten auf dem Server speichern möchten, wählen Sie die Option **POP3** aus.

- Adresse des Posteingang-Servers. Geben Sie die Internetadresse Ihrer Website an.
- Adresse des Postausgang-Servers. Geben Sie die Internetadresse Ihrer Website an.

**Account Wizard**

**Server Information**

Select the type of incoming server you are using.

☒ POP ☐ IMAP

Enter the name of your incoming server (for example, "mail.example.net").

Incoming Server:

Uncheck this checkbox to store mail for this account in its own directory. That will make this account appear as a top-level account. Otherwise, it will be part of the Local Folders Global Inbox account.

☒ Use Global Inbox (store mail in Local Folders)

Enter the name of your outgoing server (SMTP) (for example, "smtp.example.net").

Outgoing Server:

< Back   Next >   Cancel

8. Klicken Sie auf **Weiter**.
9. Geben Sie im Feld **Posteingang-Server Benutzername** Ihre vollständige E-Mail-Adresse an.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Account Wizard' with a close button (X) in the top right corner. The main title bar is blue. Below the title bar, the text 'User Names' is displayed. The main area of the dialog has a light gray background and contains the following text: 'Enter the incoming user name given to you by your email provider (for example, "jsmith").' Below this is a text input field labeled 'Incoming User Name:' containing the text 'mail@example.com'. Further down, there is a paragraph: 'Your outgoing (SMTP) server, "example.com", is identical to your incoming server, your incoming user name will be used to access it. You can modify outgoing server settings by choosing Account Settings from the Tools menu.' At the bottom of the dialog, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

**Account Wizard**

**User Names**

Enter the incoming user name given to you by your email provider (for example, "jsmith").


Incoming User Name:

Your outgoing (SMTP) server, "example.com", is identical to your incoming server, your incoming user name will be used to access it. You can modify outgoing server settings by choosing Account Settings from the Tools menu.

< Back   Next >   Cancel

**10.**Klicken Sie auf **Weiter**.

**11.**Geben Sie den Namen ein, mit dem Sie das Konto bezeichnen möchten (z. B. "Arbeitskonto"), und klicken Sie auf **Weiter**.

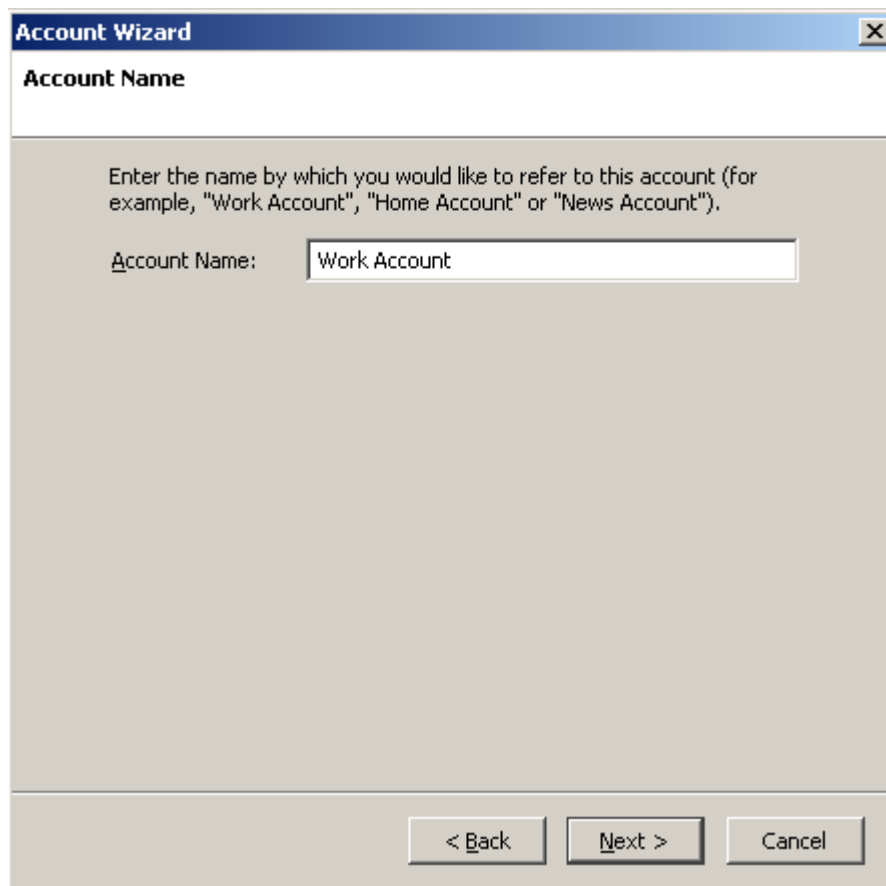

**Account Wizard**

**Account Name**

Enter the name by which you would like to refer to this account (for example, "Work Account", "Home Account" or "News Account").

Account Name:

< Back    Next >    Cancel

**12.**Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen auf ihre Richtigkeit, und klicken Sie auf **Fertigstellen**.

**13.**Klicken Sie auf **OK**, um den Konten-Assistenten zu schließen.

## Einrichten von Apple Mail

Die in diesem Abschnitt enthaltene Anleitung wurde für Apple Mail 3.6 (Leopard) geprüft. Eventuell ist sie nicht auf ältere oder neuere Versionen von Apple Mail anwendbar.

### ➤ **So richten Sie Apple Mail ein:**

#### 1. Starten Sie Apple Mail.


Wenn Sie das Programm zum ersten Mal ausführen und noch keine E-Mail-Accounts darin konfiguriert haben, überspringen Sie den nächsten Schritt: Apple Mail leitet Sie direkt zur Einrichtung eines Accounts weiter.

#### 2. Öffnen Sie den Assistenten zum Hinzufügen von E-Mail-Accounts:

- a. Klicken Sie auf **Mail > Einstellungen....**
- b. Klicken Sie auf die Registerkarte **Accounts**.
- c. Klicken Sie auf den Button **+** in der unteren linken Ecke.


#### 3. Geben Sie die Account-Informationen ein:

- Ihren vollständigen Namen
- Ihre vollständige E-Mail-Adresse
- Das Passwort, das Sie für die Anmeldung im Panel verwenden.

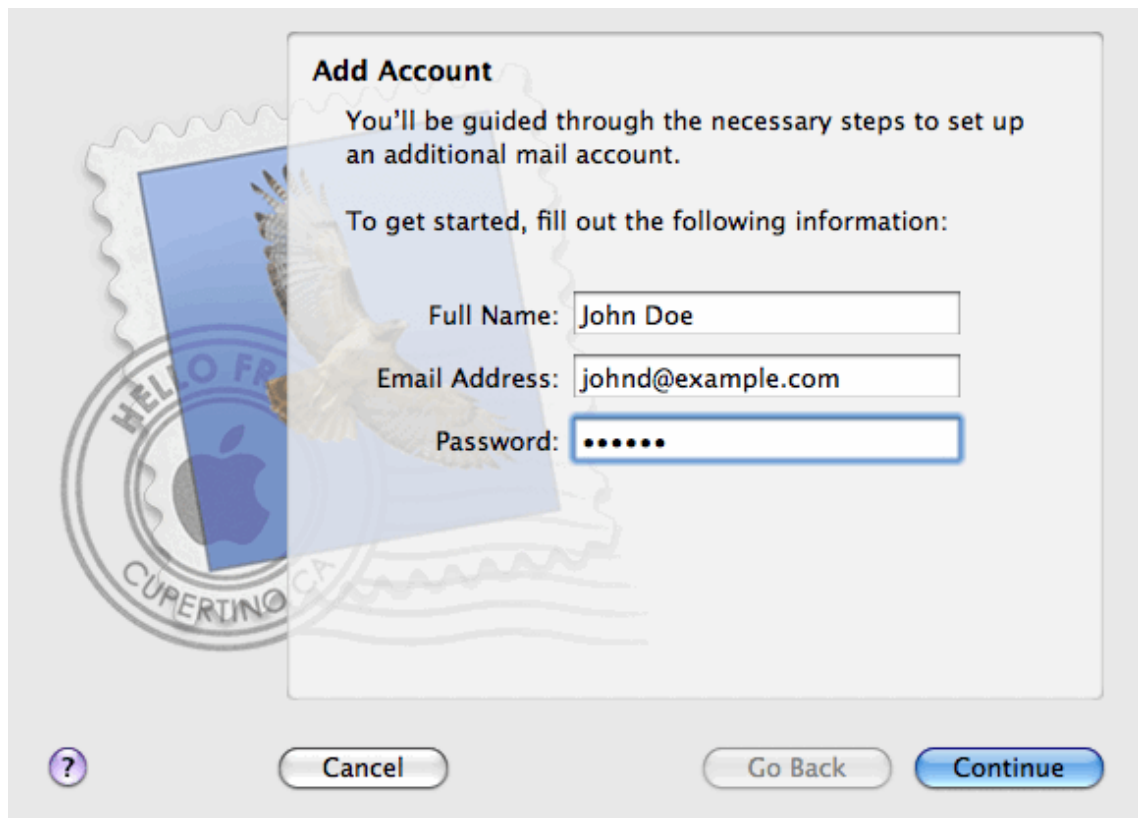

#### 4. Klicken Sie auf **Fortfahren**.

5. Geben Sie die folgenden Informationen für den Server für eintreffende E-Mails ein:
- **Account-Typ:** wählen Sie aus, ob Sie das IMAP- oder POP-Protokoll verwenden möchten. Wenn Sie IMAP auswählen, können Sie Nachrichten auf dem Server behalten.
  - **Server für eintreffende E-Mails:** Geben Sie den Namen Ihrer E-Mail-Domain ein (die Angabe nach dem @-Zeichen in Ihrer E-Mail-Adresse).
  - **Benutzername:** geben Sie Ihre vollständige E-Mail-Adresse ein.
  - **Kennwort:** behalten Sie die automatische Eingabe bei (Apple Mail übernimmt sie aus dem vorangegangenen Schritt).

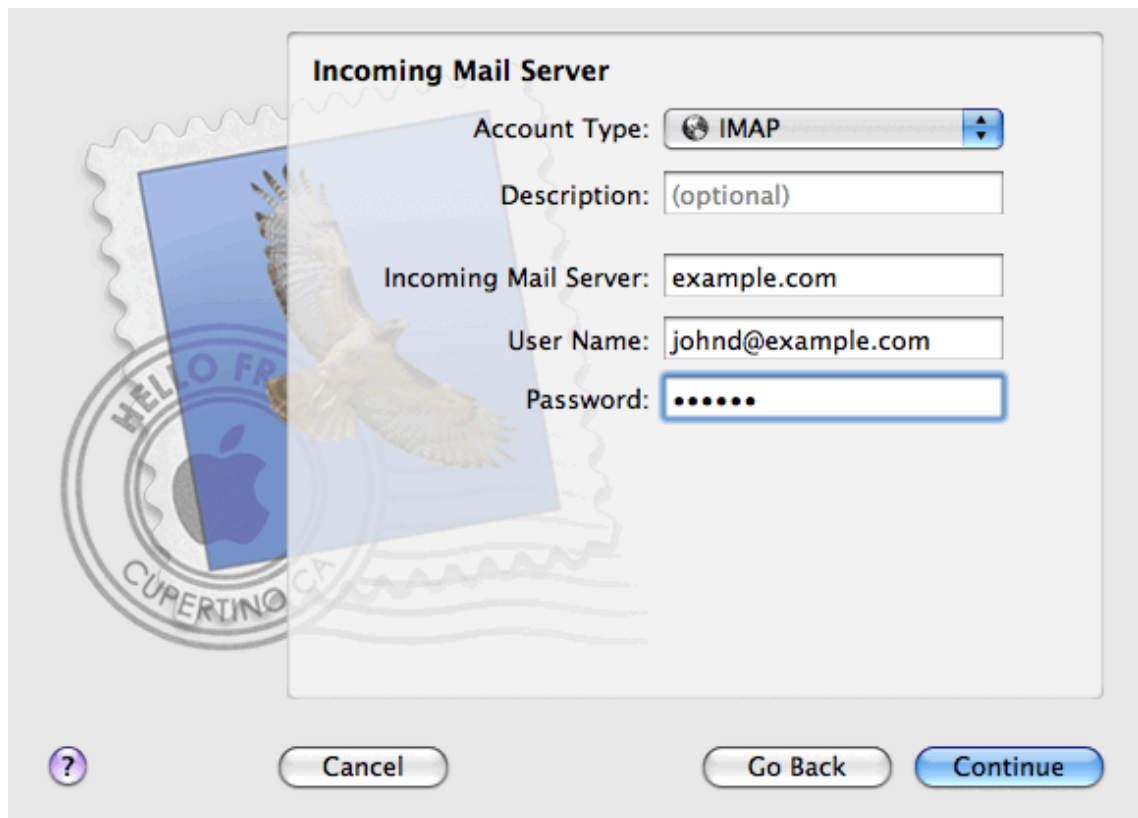


6. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
7. (Optional) Geben Sie die Sicherheitsoptionen für eingehende E-Mails ein:
- a. Aktivieren Sie die Checkbox **SSL verwenden**.
  - b. Wählen Sie die Identifizierungsmethode aus.  
Übernehmen Sie die Standardmethode, wenn Sie nicht sicher sind, welche Sie auswählen sollen.

Apple Mail zeigt diesen Einrichtungsbildschirm nur an, wenn ein mit dem Panel gebündelter Mailserver SSL für den ausgewählten Account-Typ (POP oder IMAP) unterstützt.




8. Klicken Sie auf **Fortfahren**.
9. Geben Sie die folgenden Informationen für den Server für ausgehende E-Mails ein:
  - **Server für ausgehende E-Mails:** Geben Sie den Namen Ihrer E-Mail-Domain ein (die Angabe nach dem @-Zeichen in Ihrer E-Mail-Adresse).
  - **Nur diesen Server verwenden:** aktiviert.
  - **Identifizierung verwenden:** aktiviert.
  - **Benutzername:** geben Sie Ihre vollständige E-Mail-Adresse ein.
  - **Kennwort:** behalten Sie die automatische Eingabe bei (Apple Mail übernimmt sie aus dem vorangegangenen Schritt).

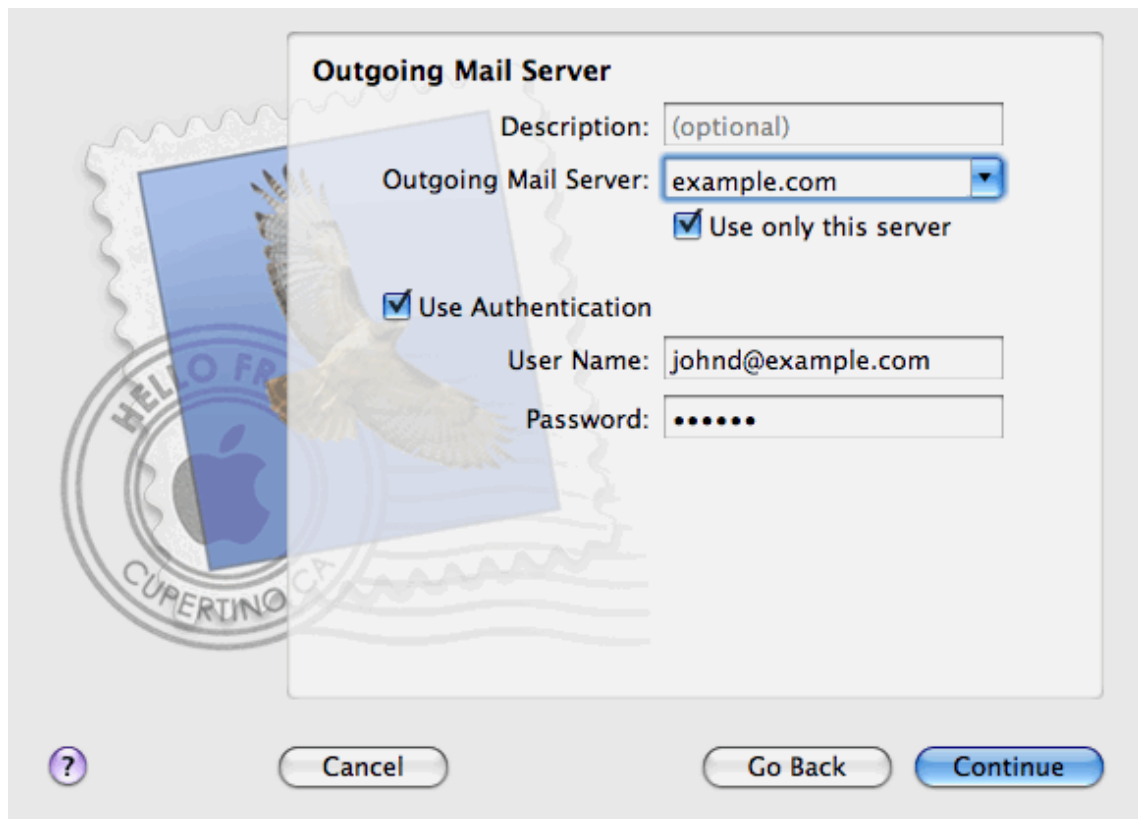

**10.** Klicken Sie auf **Fortfahren**.

Apple Mail zeigt eine Zusammenfassung der Angaben für den E-Mail-Account ein, der erstellt werden soll.

**11.** Aktivieren Sie die Checkbox **Account mit dem Internet verbinden** und klicken Sie auf **Erstellen**.

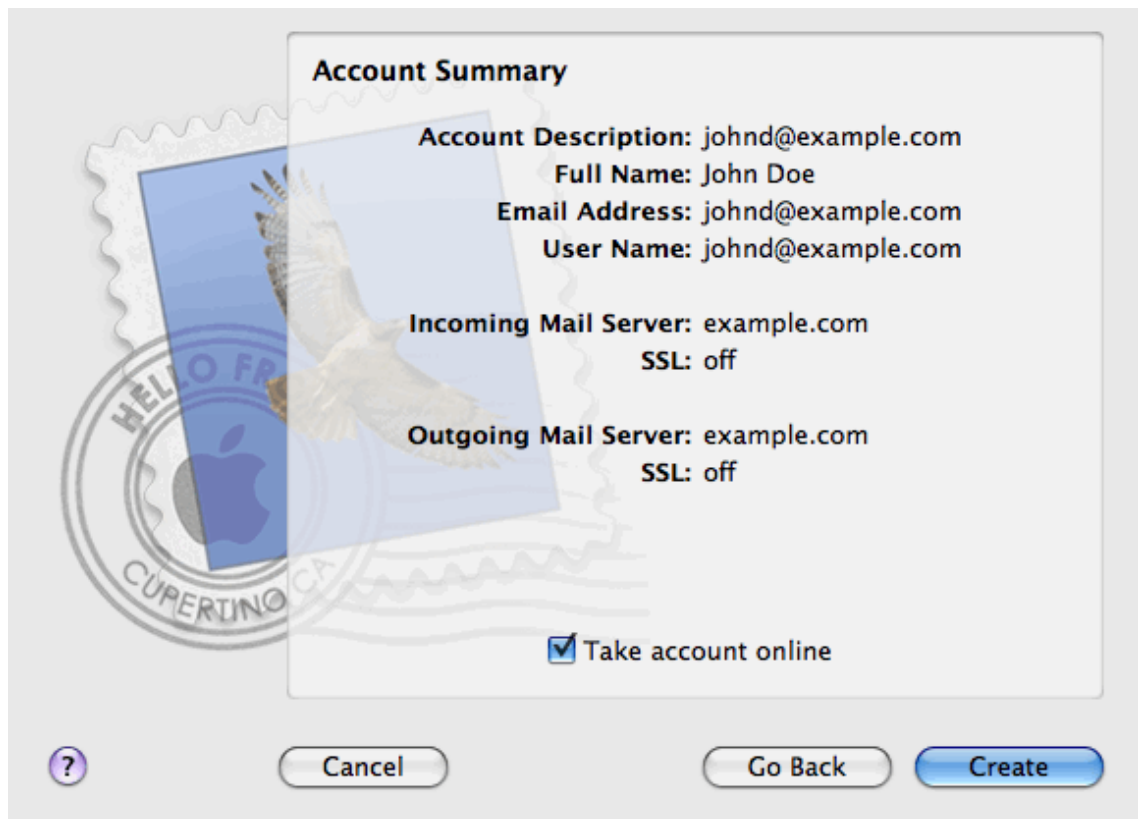

---

## Schützen von Mailboxen vor Spam

Um Ihre Mailbox vor unerwünschter Korrespondenz zu schützen, sollten Sie Ihre E-Mail-Adresse nicht in Internetforen veröffentlichen und den serverseitigen Spamfilter der SpamAssassin-Software aktivieren. Bitten Sie außerdem Ihren Provider, den auf DomainKeys basierenden Schutz vor Spam und Phishing zu aktivieren.

DomainKeys basiert auf der Authentifizierung des Absenders. DomainKeys bietet einen Mechanismus, mit dem bei einer E-Mail-Nachricht, die angeblich von einer bestimmten Domain stammt, das System des Empfängers zuverlässig ermitteln kann, ob die E-Mail tatsächlich von einer Person oder einem System kommt, die bzw. das autorisiert ist, E-Mail für diese Domain zu senden. Wenn die Absenderüberprüfung fehlschlägt, werden diese E-Mail-Nachrichten vom Empfängersystem verworfen. Die Überprüfung eingehender E-Mail kann nur von Ihrem Provider aktiviert werden. Sie können jedoch, wenn die Serverrichtlinien es zulassen, das Signieren der über Ihre Domain gesendeten E-Mail-Nachrichten aktivieren: **Start > Gruppentitel-Menü E-Mail > E-Mail-Einstellungen > DomainKeys DomainKeys-Spamschutzsystem zum Signieren ausgehender E-Mail-Nachrichten verwenden.**

Wenn Sie einen Linux-basierten Hosting-Account verwenden, können Sie auch den Graylisting-basierten Spamschutzmechanismus nutzen. Graylisting ist eine Form der Spam-Bekämpfung bei E-Mails, bei der für alle vom Server kommenden E-Mail-Nachrichten, die E-Mail-Adressen von Sender und Empfänger in einer Datenbank abgepeichert werden. Beim ersten Eintreffen einer Nachricht werden die Adressen von Absender und Empfänger noch nicht in die Datenbank aufgenommen, und der Server weist die Nachricht mit einem SMTP-Fehlercode zurück. Wenn die Mail von einem vertrauenswürdigen Absender kommt und der Mail-Server des Absenders richtig konfiguriert ist, wird die E-Mail noch einmal versendet und akzeptiert. Wenn die Nachricht von einem Spammer kommt, wird die E-Mail-Nachricht nicht erneut gesendet: Spammer verschicken E-Mails normalerweise an tausende von Empfängern und verschicken Sie nicht mehrmals.

Der Graylisting-Spamschutz berücksichtigt auch die serverweiten und benutzerspezifischen schwarzen und weißen Listen von E-Mail-Absendern: E-Mails von Absendern auf weißen Listen werden ohne zusätzliche Graylisting-Überprüfung akzeptiert, wohingegen E-Mails von Absendern auf schwarzen Listen immer abgewiesen werden.

Sobald die Komponenten, die zur Unterstützung von Graylisting benötigt werden, auf dem Server installiert sind, wird Graylisting automatisch für alle Domains aktiviert. Sie können den Graylisting-Schutzmechanismus für Ihre Domain über Parallels Plesk Panel aktivieren bzw. deaktivieren (**Start > Gruppentitel-Menü E-Mail > E-Mail-Einstellungen > Aktivieren Sie den Graylisting-Spamschutz für alle E-Mail-Accounts dieser Domain**).



Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse veröffentlichen müssen, können Sie eine Wegwerf-E-Mail-Adresse (einen E-Mail-Alias) für Ihre primäre E-Mail-Adresse erstellen und diese anstelle der tatsächlichen veröffentlichen. Alle an den E-Mail-Alias gesendeten Nachrichten gehen in Ihrer Mailbox ein. Sobald Sie Spam erhalten, entfernen Sie den Alias, und erstellen Sie einen anderen. Wenn Sie eine Mailbox in einer anderen Domain oder auf einem anderen Mailserver haben, können Sie einen Wegwerf-E-Mail-Forwarder einrichten.


### In diesem Abschnitt:

Einrichten zusätzlicher E-Mail-Adressen für Ihre Mailbox (E-Mail-Aliase) .....	145
Einrichten eines Spamfilters .....	146

## Einrichten zusätzlicher E-Mail-Adressen für Ihre Mailbox (E-Mail-Aliase)

### ➤ *So richten Sie einen E-Mail-Alias für eine Mailbox ein:*

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Neuen E-Mail-Alias hinzufügen**.
2. Geben Sie den gewünschten Namen ein, und klicken Sie auf **OK**.

Die an Ihre zusätzliche E-Mail-Adresse (den E-Mail-Alias) adressierten Nachrichten gehen in Ihrer Mailbox ein. Sie können die Liste der zurzeit verwendeten E-Mail-Aliase anzeigen, indem Sie in der Liste der E-Mail-Accounts der Domain auf  **Zeige Aliase** klicken.

### ➤ *So entfernen Sie einen E-Mail-Alias aus einer Mailbox:*

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox für den zu entfernenden Alias, und klicken Sie auf **Entfernen**. Bestätigen Sie das Entfernen, und klicken Sie auf **OK**.

## Einrichten eines Spamfilters

Wenn Sie unerwünschte Korrespondenz an eine E-Mail-Adresse erhalten, die Sie nicht entfernen können oder möchten, ziehen Sie das Einrichten eines Spamfilters für die Mailbox in Betracht. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

- Aktivieren Sie den SpamAssassin-Spamfilter unter Ihrem Hosting-Account, sofern Ihr Provider diesen Dienst unterstützt.
- Installieren Sie Spamfiltersoftware Ihrer Wahl für die Zusammenarbeit mit dem E-Mail-Programm auf Ihrem Heim- oder Bürocomputer.

### In diesem Abschnitt:

Aktivieren des SpamAssassin-Spamfilters .....	147
Verbessern der Genauigkeit der Spamerkennung .....	149
Loschen der Datenbank des Spamfilters .....	150
Deaktivieren des Spamfilters .....	150

## Aktivieren des SpamAssassin-Spamfilters

### ➤ *So aktivieren Sie den Spamfilter für eine Mailbox:*

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Spamfilterung**.
2. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen nach Bedarf:
  - **Individuellen SpamAssassin-Filter aktivieren.** Wählen Sie diese Option aus, um den Spamschutz zu aktivieren.
  - **Die Punktzahl, die eine Nachricht erreichen muss, um als Spam angesehen zu werden.** Mit dieser Einstellung wird die Empfindlichkeit des Spamfilters angepasst. SpamAssassin führt eine Reihe verschiedener Tests für den Inhalt und die Betreffzeile jeder Nachricht durch. Als Ergebnis wird jede Nachricht mit einer Punktzahl bewertet. Je höher die Zahl, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Nachricht um Spam handelt. Beispielsweise wird eine Nachricht mit dem Text "BUY VIAGRA AT LOW PRICE!!!" in der Betreffzeile und im Nachrichtentext mit 8,3 Punkten bewertet. Standardmäßig ist die Filterempfindlichkeit so festgelegt, dass alle Nachrichten mit 7 oder mehr Punkten als Spam eingestuft werden.
    - Wenn Sie mit der aktuellen Einstellung viele Spamnachrichten empfangen, können Sie den Filter empfindlicher einstellen, indem Sie im Feld **Die Punktzahl, die eine Nachricht erreichen muss, um als Spam angesehen zu werden** einen niedrigeren Wert festlegen, z. B. 6.
    - Wenn bei Ihnen keine E-Mails mehr eingehen, da diese vom Spamfilter irrtümlich als Spam eingestuft werden, können Sie die Filterempfindlichkeit verringern, indem Sie im Feld **Die Punktzahl, die eine Nachricht erreichen muss, um als Spam angesehen zu werden** einen höheren Wert festlegen.

---

**Hinweis:** Um die Genauigkeit des Spamfilters weiter zu verbessern, können Sie ihn anhand der empfangenen E-Mail-Nachrichten trainieren (Anweisungen zum Verbessern der Genauigkeit der Spamerkennung finden Sie im nächsten Abschnitt).

---

- Was soll mit Spam-E-Mails geschehen? Wenn Sie sicher sind, dass der Spamfilter genau ist, können Sie festlegen, dass alle als Spam erkannten eingehenden Nachrichten automatisch gelöscht werden. Hierzu wählen Sie die Option **Löschen** aus. Wenn Sie E-Mail mit der Software auf Ihrem lokalen Computer filtern möchten, wählen Sie die Option **Als Spam markieren und in der Mailbox speichern** aus, und geben Sie dann an, wie der Spamfilter als Spam erkannte Nachrichten kennzeichnen soll. Die Header "X-Spam-Flag: YES" und "X-Spam-Status: Yes" werden standardmäßig dem Quelltext der Nachricht hinzugefügt. Wenn Sie möchten, fügt der Spamfilter zusätzlich eine bestimmte Textzeichenfolge am Anfang der Betreffzeile hinzu. Wenn Sie eine bestimmte Kombination aus Zeichen oder Wörtern in den Betreff der Nachricht einschließen möchten, geben Sie diese in das Feld **Den folgenden Text an den Anfang des Betreffs jeder als Spam erkannten Nachricht stellen** ein. Wenn der Betreff der Nachricht durch den Spamfilter nicht geändert werden soll, lassen Sie das Feld leer. Wenn Sie der Betreffzeile die Punktzahl der jeweiligen Nachricht hinzufügen möchten, geben Sie in dieses Feld "\_SCORE\_" ein.

- **Spam-Warnhinweis.** Wenn der Spamfilter Nachrichten, die als Spam gekennzeichnet wurden, Text hinzufügen soll, geben Sie den Text in dieses Feld ein.
  - **Vertrauenswürdige Sprachen und Regionen.** In den angegebenen Sprachen und mit den definierten Zeichensätzen verfasste E-Mail-Nachrichten passieren den Spamfilter und werden nicht als Spam gekennzeichnet.
3. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.
4. Wenn Sie keine E-Mail-Nachrichten von bestimmten Domains oder einzelnen Absendern empfangen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte **Blacklist**, und fügen Sie dann der schwarzen Liste des Spamfilters die entsprechenden Einträge hinzu:
- Um Einträge zur schwarzen Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf **Adressen hinzufügen**. Wenn Sie über eine Datei verfügen, in der eine Liste mit Einträgen gespeichert ist, klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Datei anzugeben, und klicken Sie dann auf **OK**. Anderenfalls wählen Sie die Option **Aus Liste** aus, und geben Sie die E-Mail-Adressen in das Feld **E-Mail-Adressen** ein. Platzieren Sie jede Adresse in einer Zeile, oder trennen Sie die Adressen durch Kommas, Doppelpunkte oder Leerzeichen. Sie können mehrere Buchstaben durch ein Sternchen (\*) und einen einzelnen Buchstaben durch ein Fragezeichen (?) ersetzen. Beispiele: [Adresse@spammers.net](#), [Benutzer?@spammers.net](#), [\\*@spammers.net](#). Mit [\\*@spammers.net](#) wird die gesamte Maildomain spammers.net blockiert. Um die hinzugefügten Einträge zu speichern, klicken Sie auf **OK**, bestätigen Sie das Hinzufügen, und klicken Sie dann erneut auf **OK**.
  - Um Einträge aus der schwarzen Liste zu entfernen, wählen Sie die Einträge auf der Registerkarte **Black List** aus, und klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.
5. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihnen E-Mail-Nachrichten von bestimmten Absendern nicht entgehen, klicken Sie auf die Registerkarte **Whitelist**, und fügen Sie dann E-Mail-Adressen oder gesamte Domains zur weißen Liste des Spamfilters hinzu:
- Um Einträge zur weißen Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf **Adressen hinzufügen**. Wenn Sie über eine Datei verfügen, in der eine Liste mit Einträgen gespeichert ist, klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Datei anzugeben, und klicken Sie dann auf **OK**. Anderenfalls wählen Sie die Option **Aus Liste** aus, und geben Sie die E-Mail-Adressen in das Feld **E-Mail-Adressen** ein. Platzieren Sie jede Adresse in einer Zeile, oder trennen Sie die Adressen durch Kommas, Doppelpunkte oder Leerzeichen. Sie können mehrere Buchstaben durch ein Sternchen (\*) und einen einzelnen Buchstaben durch ein Fragezeichen (?) ersetzen. Beispiele: [Adresse@MeineFirma.com](#), [Benutzer?@MeineFirma.com](#), [\\*@MeineFirma.com](#). Durch Angeben von [\\*@MeineFirma.com](#) werden alle E-Mail-Adressen der Maildomain MeineFirma.com zur weißen Liste hinzugefügt. Um die hinzugefügten Einträge zu speichern, klicken Sie auf **OK**, bestätigen Sie das Hinzufügen, und klicken Sie dann erneut auf **OK**.
  - Um Einträge aus der weißen Liste zu entfernen, wählen Sie die Einträge auf der Registerkarte **Whitelist** aus, und klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.
6. Wenn Sie alle Einstellungen des Spamfilters konfiguriert haben, klicken Sie auf **OK**.





## Verbessern der Genauigkeit der Spamerkennung

Sie können die Genauigkeit der Spamerkennung verbessern, indem Sie den Spamfilter anhand der E-Mail-Nachrichten in Ihrer Mailbox trainieren.

### ➤ **So verbessern Sie die Genauigkeit der Spamerkennung:**

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Spamfilterung > Training**.

---

**Hinweis:** Bei Parallels Plesk Panel für Linux/Unix-Plattformen erscheint neben jeder Nachricht in der linken Spalte ein Symbol, an dem man erkennen kann, ob es sich um Spam  oder Nicht-Spam  handelt, oder ob keine Erkennung möglich war . Wenn Sie den Spamfilter bereits anhand einer Nachricht trainiert haben, und die Ergebnisse in der Datenbank des Spamfilters aufgezeichnet wurden, wird in der rechten Spalte das Symbol  angezeigt.

---

2. Trainieren Sie den Spamfilter.

In den meisten Fällen können Sie an der Betreffzeile und dem Namen des Absenders erkennen, ob es sich bei der Nachricht um Spam handelt. Wenn die Betreffzeile und der Name Ihnen keinen Aufschluss geben, sehen Sie sich den Inhalt der Nachricht mit Ihrem E-Mail-Programm oder über die Webmail-Oberfläche an.

- Um eine Nachricht als Spam zu kennzeichnen, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox und klicken Sie auf **“Spam”**.
- Um eine Nachricht als Nicht-Spam zu kennzeichnen, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox und klicken Sie auf **“Kein Spam”**.
- Um alle Informationen zu einer bestimmten Nachricht aus der Datenbank des Spamfilters zu entfernen, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox, und klicken Sie auf **“Ignorieren”**.

3. Wenn Sie mit dem Training fertig sind, können Sie Spam-E-Mails mit Ihrem E-Mail-Programm oder über die Webmail-Oberfläche entfernen.

## Loschen der Datenbank des Spamfilters

Wenn Sie versehentlich Ihrem Spamfilter viele Spam-E-Mails als nicht-Spam bzw. Spam beigebracht haben, erzeugt der Spamfilter vermutlich falsche Ergebnisse. Löschen Sie in diesem Fall die Datenbank des Spamfilters, und wiederholen Sie das Training.

➤ ***So löschen Sie die Datenbank des Spamfilters:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Spamfilterung**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Training**.
3. Klicken Sie auf den Button **Löschen**.

## Deaktivieren des Spamfilters

➤ ***So deaktivieren Sie den Spamfilter für eine Mailbox:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Spamfilterung**.
2. Deaktivieren Sie die Checkbox **Individuellen SpamAssassin-Filter aktivieren**, und klicken Sie auf **OK**.

---

## Schützen von Mailboxen vor Viren

Zum Schutz Ihres Systems vor Viren sollten Sie keine verdächtigen E-Mail-Attachments öffnen, den serverseitigen Virenschutz (sofern dieser Dienst von Ihrem Hostingunternehmen bereitgestellt wird) aktivieren und darauf achten, dass auf Ihrem PC eine Firewall und ein Virenschutzprogramm installiert ist. Sorgen Sie außerdem dafür, dass Ihr Betriebssystem aktuell ist und Sicherheitsupdates und Patches möglichst rasch installiert werden.

### **In diesem Abschnitt:**

Aktivieren des Antivirenschutzes .....	151
Deaktivieren des Antivirenschutzes .....	151

## Aktivieren des Antivirenschutzes

➤ ***So aktivieren Sie den Antivirenschutz für eine Mailbox:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Virenschutz**.
2. Wählen Sie den gewünschten Überprüfungsmodus für E-Mail aus. Sie können die Überprüfung eingehender und/oder ausgehender E-Mail aktivieren.

---

**Hinweis:** Wenn auf dem Server Kaspersky Antivirus verwendet wird, können Sie zum Anpassen der Überprüfungseinstellungen das Symbol **Überprüfungseinstellungen** verwenden. Um Informationen zu den Überprüfungseinstellungen anzuzeigen, klicken Sie auf die Verknüpfung **Hilfe** im Navigationsbereich.

---

3. Klicken Sie auf **OK**.

## Deaktivieren des Antivirenschutzes

➤ ***So deaktivieren Sie den Antivirenschutz für eine Mailbox:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Virenschutz**.
2. Wählen Sie die Option **Nicht nach Viren suchen** aus, und klicken Sie auf **OK**.

---

## Sperren und Entsperren von Mailboxen

➤ ***So sperren Sie den E-Mail-Dienst für eine Mailbox vorübergehend:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Mailbox**.
2. Deaktivieren Sie die Checkbox **Mailbox**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So nehmen Sie die E-Mail-Dienste für eine gesperrte Mailbox wieder auf:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Mailbox**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox **Mailbox**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So sperren Sie die E-Mail-Dienste für alle Mailboxen Ihrer Domain vorübergehend:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts**.
2. Klicken Sie auf **Deaktivieren** in der Gruppe **Tools**.

➤ ***So nehmen Sie die E-Mail-Dienste für alle Mailboxen Ihrer Domain wieder auf:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts**.
2. Klicken Sie auf **Aktivieren** in der Gruppe **Tools**.



---

## Entfernen von Mailboxen

➤ ***So entfernen Sie eine Mailbox:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox für die Mailbox, die Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.

---

## Einrichten einer E-Mail-Weiterleitung an eine einzige E-Mail-Adresse

➤ ***So richten Sie eine E-Mail-Adresse ein, die E-Mail akzeptiert und an eine andere E-Mail-Adresse weiterleitet:***

1. Gehen Sie zu **Start > Umleitung erstellen**.
2. Wählen Sie eine E-Mail-Adresse aus, die Sie in einen Mail-Forwarder umwandeln möchten, oder klicken Sie auf **Neuen E-Mail-Account hinzufügen**, um eine neue E-Mail-Adresse einzurichten.
3. Klicken Sie auf **Weiter >>**.  
Der Domainname wird rechts neben dem Zeichen @ angezeigt, daher müssen Sie nur den Namen eingeben. Dies kann z. B. Ihr durch einen Punkt getrennter Vorname und Nachname, ein Abteilungsname oder ein beliebiger anderer Text in lateinischen Zeichen sein. Der Name sollte kurz sein, damit er leicht zu merken ist. Er kann aus alphanumerischen Zeichen, Bindestrichen, Punkten und Unterstrichen bestehen.
4. Aktivieren Sie die Checkbox **Weiterleiten**, und geben Sie die Ziel-E-Mail-Adresse ein, an die E-Mail weitergeleitet werden soll.
5. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

### In diesem Abschnitt:

Sperren und Entsperren von Mail-Forwardern..... 154

## Sperren und Entsperren von Mail-Forwardern

➤ ***So sperren Sie einen Mail-Forwarder:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Umleiten**.
2. Deaktivieren Sie die Checkbox **Weiterleiten**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So entsperren Sie einen Mail-Forwarder:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Umleiten**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox **Weiterleiten**.
3. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Einrichten einer E-Mail-Weiterleitung an mehrere E-Mail-Adressen

➤ ***So richten Sie eine E-Mail-Adresse ein, die E-Mail akzeptiert und an mehrere andere E-Mail-Adressen weiterleitet:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Mailgruppe**.
2. Klicken Sie auf **Neues Mitglied hinzufügen**.  
Sie müssen vor dem Aktivieren der E-Mail-Weiterleitung an mehrere E-Mail-Adressen mindestens eine E-Mail-Adresse hinzufügen.
3. Geben Sie die gewünschte externe E-Mail-Adresse in das Eingabefeld **E-Mail** ein, oder wählen Sie einen oder mehrere der aufgelisteten E-Mail-Accounts über die entsprechenden Checkboxes aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

### **In diesem Abschnitt:**

Hinzufügen und Entfernen von Empfängeradressen.....	155
Deaktivieren der Mailweiterleitung an mehrere E-Mail-Adressen .....	156

## Hinzufügen und Entfernen von Empfängeradressen

- ***So fügen Sie eine externe E-Mail-Adresse zur Liste der E-Mail-Accounts, die weitergeleitete E-Mail-Korrespondenz erhalten, hinzu:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Mailgruppe**.
2. Klicken Sie auf **Neues Mitglied** hinzufügen.
3. Geben Sie die gewünschte externe E-Mail-Adresse in das Eingabefeld **Mail** ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

- ***So entfernen Sie eine externe E-Mail-Adresse aus der Liste der E-Mail-Accounts, die weitergeleitete E-Mail-Korrespondenz erhalten:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Mailgruppe**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox für den E-Mail-Account, den Sie aus der Liste entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.

- ***So fügen Sie der Liste der E-Mail-Accounts, die weitergeleitete E-Mail-Nachrichten erhalten, eine auf dem Server registrierte E-Mail-Adresse hinzu:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Gruppen**.
2. Wählen Sie den gewünschten mehrfachen Mail-Forwarder in der Liste **Verfügbare Mailgruppen** aus.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen >>**.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Eine auf Ihrem Server registrierte E-Mail-Adresse kann auch in derselben Weise in die Teilnehmerliste aufgenommen werden wie eine externe E-Mail-Adresse (siehe oben).

- ***So entfernen Sie eine auf Ihrem Server registrierte E-Mail-Adresse aus der Liste der E-Mail-Accounts, die weitergeleitete E-Mail-Korrespondenz erhalten:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Gruppen**.

2. Wählen Sie den gewünschten mehrfachen Mail-Forwarder in der Liste **Mitglied der folgenden Mailgruppen** aus.
3. Klicken Sie auf << **Entfernen**.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Eine auf Ihrem Server registrierte E-Mail-Adresse kann auch in derselben Weise aus die Teilnehmerliste entfernt werden wie eine externe E-Mail-Adresse (siehe oben).

## Deaktivieren der Mailweiterleitung an mehrere E-Mail-Adressen

➤ ***So deaktivieren Sie die E-Mail-Weiterleitung an mehrere E-Mail-Adressen:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Mailgruppe**.
2. Klicken Sie auf **Deaktivieren**.

---

## Entfernen von Mail-Forwardern

➤ ***So entfernen Sie einen Mail-Forwarder:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **E-Mail-Accounts**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox für den Mail-Forwarder, den Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.

## Einrichten einer automatischen Antwort

Wenn Sie in Urlaub fahren und längere Zeit Ihre E-Mail nicht abfragen können, können Sie eine Abwesenheitsbenachrichtigung hinterlassen, die automatisch an die Absender von an Ihre Adresse gerichteten E-Mail-Nachrichten gesendet wird. Hierzu wird die automatische Antwortfunktion verwendet, die auch als Autoresponder bezeichnet wird. Neben Abwesenheitsbenachrichtigungen können Organisationen automatische Antworten verwenden, um Kunden zu benachrichtigen, dass Bestellungen oder Anfragen an den technischen Support eingegangen sind und bearbeitet werden. Automatische Antworten können vordefinierte Nachrichten im Text- oder HTML-Format oder auch angehängte Dateien enthalten.

### ➤ *So richten Sie eine automatische Antwort für eine Mailbox ein:*

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Autoresponder**.
2. Wenn Sie keine Dateien an die automatische Antwort anhängen möchten, fahren Sie fort mit Schritt 5. So hängen Sie eine Datei an die automatische Antwort an:
  - a. Klicken Sie auf das Symbol **Attachment-Dateien** in der Gruppe **Tools**.
  - b. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um die Datei zu suchen, wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie dann auf **Datei senden**.  
 Die Datei wird dem Speicher für angehängte Dateien hinzugefügt, und Sie können diese Datei an mehrere verschiedene automatische Antworten anhängen.
  - c. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Eine Ebene höher**, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Neuen Autoresponder hinzufügen** in der Gruppe **Tools**.
4. Konfigurieren Sie die automatische Antwort:
  - a. Geben Sie in das Feld **Autorespondername** einen Namen für die automatische Antwort ein.  
 Zum Beispiel "Abwesenheitsnotiz".
  - b. Wenn eingehende E-Mail während Ihrer Abwesenheit an eine andere E-Mail-Adresse weitergeleitet werden soll, geben Sie in das Feld **Bei automatischer Antwort die Originalnachricht an die angegebene E-Mail-Adresse weiterleiten** eine E-Mail-Adresse an.

- c. Wenn die automatische Antwort als Antwort auf alle eingehenden E-Mail-Nachrichten gesendet werden soll, lassen Sie in der Gruppe **Bedingungen** die Option **immer antworten** ausgewählt. Wenn nur E-Mail-Nachrichten mit bestimmten Wörtern im Nachrichtentext oder in der Betreffzeile automatisch beantwortet werden sollen, wählen Sie die entsprechende Option aus, und geben Sie die entsprechenden Wörter in das Eingabefeld ein.
  - d. Standardmäßig wird die Betreffzeile der eingehenden E-Mail-Nachricht in die automatische Antwort eingefügt. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Betreff verwenden möchten, geben Sie diesen in das Eingabefeld **Antwort** ein.
  - e. Da die Absender möglicherweise nicht erkennen, dass die Nachricht, die sie von Ihnen erhalten haben, automatisch gesendet wurde, versuchen sie möglicherweise, auf die automatische Antwort zu antworten. Geben Sie daher Ihre E-Mail-Adresse als **Antwortadresse** an, da die Nachrichten sonst an die Adresse des Autoresponders gerichtet werden.
  - f. Geben Sie das Format für die automatische Antwort (**Text** oder **HTML**) und den Zeichensatz an (empfohlen wird **UTF-8**). Wenn Sie in der automatischen Antwort HTML-Tags verwenden, wählen Sie die Option **HTML** aus.
  - g. Geben Sie Ihre Nachricht in das Feld **Antworte mit Text** ein.
  - h. Um die Anzahl der automatischen Antworten an die gleiche E-Mail-Adresse pro Tag zu begrenzen, geben Sie die gewünschte Zahl in das entsprechende Eingabefeld unter **Limits** ein.

Die Standardeinstellung sieht vor, dass nicht mehr als zehn Antworten pro Tag an die gleiche E-Mail-Adresse gesendet werden.
  - i. Um die Last des Mailservers zu reduzieren, können Sie die Anzahl der eindeutigen Adressen begrenzen, die sich der Autoresponder merkt. Geben Sie hierzu die gewünschte Zahl in das Feld **Speichere bis zu** ein.
  - j. Hängen Sie gegebenenfalls Dateien an. Klicken Sie hierzu auf den Button **Attachment hinzufügen**, aktivieren Sie die Checkbox der vorher in den Speicher für Anhänge hochgeladenen Datei, und klicken Sie auf **OK**. Um eine an die automatische Antwort angehängte Datei zu entfernen, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox und klicken Sie auf **Entfernen**.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie auf das Symbol **Aktivieren** in der Gruppe **Tools**.

---

## Deaktivieren der automatischen Antwort

➤ ***So deaktivieren Sie die automatische Antwort für eine Mailbox:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Autoresponder**.
2. Klicken Sie auf **Deaktivieren**.

Die automatische Antwort ist jetzt deaktiviert. Da ihre Konfiguration nicht aus dem Control Panel gelöscht wird, können Sie die automatische Antwort bei Bedarf erneut verwenden, indem Sie das oben beschriebene Verfahren wiederholen und im letzten Schritt auf **Aktivieren** klicken.

➤ ***So löschen Sie die Konfiguration einer nicht mehr benötigten automatischen Antwort:***

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts > E-Mail-Adresse > Autoresponder**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox für den Konfigurationsnamen, und klicken Sie auf **Entfernen**. Bestätigen Sie das Entfernen, und klicken Sie auf **OK**.

---

## Einrichten siteweiter Voreinstellungen für die Behandlung von E-Mail an nicht vorhandene Benutzer

Wenn jemand eine E-Mail-Nachricht an eine in Ihrer Domain nicht vorhandene E-Mail-Adresse sendet, akzeptiert der Mailserver standardmäßig die E-Mails, verarbeitet sie und sendet E-Mails, für die in der Domain kein entsprechender Empfänger gefunden wird, mit einem Vermerk, dass für diese Adresse keine E-Mails empfangen werden können, an den Absender zurück. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Solche E-Mails weiter an die Absender zurücksenden (Option **Zurücksenden** oder **Mit Benachrichtigung zurücksenden**),
- Weiterleiten solcher E-Mails an die angegebene E-Mail-Adresse (Option **Weiterleitung an Adresse**),
- Weiterleiten solcher E-Mails an einen anderen Mailserver mit der angegebenen IP-Adresse unter Verwendung der Option **An externen Mailserver mit der folgenden IP-Adresse weiterleiten** (nur verfügbar für Windows-Hosting)
- Zurückweisen solcher E-Mails, ohne sie zu akzeptieren und ohne die Absender zu benachrichtigen (Option **Zurückweisen**).

Diese Einstellung kann die Last des Mailservers verringern, die durch eine große Menge an Spam verursacht wird, der oft an nach dem Zufallsprinzip generierte Benutzernamen gesendet wird. Für Spammer kann dies jedoch die Überprüfung Ihres Mailservers auf gültige E-Mail-Adressen etwas beschleunigen.

➤ ***So konfigurieren Sie die siteweiten Einstellungen für die Behandlung von E-Mail an nicht vorhandene Benutzer:***


1. Gehen Sie zu **Start> Gruppentitel-Menü E-Mail>E-Mail-Einstellungen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und geben Sie die erforderlichen Informationen an.
3. Klicken Sie auf **OK**.



---

## Ändern mehrerer E-Mail-Accounts in einem Arbeitsgang

➤ *So nehmen Sie gleiche Änderungen an mehreren E-Mail-Accounts gleichzeitig vor:*

1. Gehen Sie zu **Start > E-Mail-Accounts**.
2. Aktivieren Sie die Checkboxes der E-Mail-Accounts, deren Einstellungen Sie ändern möchten.
3. Klicken Sie auf  **Bearbeiten**.
4. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an:
  - Wählen Sie **Aktivieren** aus, um die entsprechende Option für die ausgewählten E-Mail-Accounts zu aktivieren.
  - Wählen Sie **Deaktivieren** aus, um die entsprechende Option für die ausgewählten E-Mail-Accounts zu deaktivieren.
  - Lassen Sie **Nicht ändern** ausgewählt, wenn Sie die entsprechende Option nicht ändern möchten.
5. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Verwalten von Mailinglisten

Wenn Sie Angebote und Produktinformationen an Ihre Kunden versenden, einen Newsletter einrichten oder Besucher Ihrer Site über Änderungen auf dem Laufenden halten möchten, sollten Sie auf Ihrer Site eine Mailingliste einrichten und Ihre Benutzer eintragen oder sie dazu einladen, sich selbst einzutragen.

Eine Mailingliste bietet die praktische Möglichkeit, eine beliebig große Anzahl von Lesern gleichzeitig zu erreichen. Sie enthält eine Liste von E-Mail-Adressen, die unter einer gemeinsamen E-Mail-Adresse zusammengefasst sind, an die Sie Ihre Informationen oder den Newsletter senden.

### In diesem Abschnitt:


Einrichten einer Mailingliste.....	162
Eintragen und Austragen von Benutzern .....	163
Senden von Nachrichten an Ihre Mailingliste .....	163
Entfernen von Mailinglisten .....	164

## Einrichten einer Mailingliste

### ➤ *So richten Sie eine Mailingliste ein:*

1. Gehen Sie zu **Start > Mailinglisten**.
2. Klicken Sie zum Starten des Mailinglisten-Dienstes auf das Symbol **Aktivieren** in der Gruppe **Tools**.
3. Klicken Sie auf **Neue Mailingliste hinzufügen**.
4. Geben Sie den gewünschten Namen für die Mailingliste an.  
Dies kann beispielsweise ein Abteilungsname, das Thema der Mailingliste oder eine beliebige andere ASCII-Zeichenfolge sein. Der Name sollte kurz sein, damit er leicht zu merken ist. Er kann aus alphanumerischen Zeichen, Bindestrichen, Punkten und Unterstrichen bestehen.
5. Geben Sie das Passwort für die Verwaltungsfunktionen der Mailingliste an.
6. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators der Mailingliste an.
7. Achten Sie darauf, dass die Checkbox **Administrator über die Erstellung der Mailingliste benachrichtigen** aktiviert ist.  
Unter der angegebenen E-Mail-Adresse des Administrators erhalten Sie eine Nachricht mit Anleitungen zum Verwenden und Verwalten der Mailingliste. Bewahren Sie diese Nachricht in Ihren Unterlagen auf.
8. Klicken Sie auf **OK**.

### ➤ *So konfigurieren Sie die Mailingliste:*

1. Gehen Sie zu **Start > Mailinglisten**.
2. Klicken Sie auf das Symbol  neben der E-Mail-Adresse der gewünschten Mailingliste.  
Ein Loginbildschirm wird angezeigt.
3. Geben Sie das Passwort des Listenadministrators ein und klicken Sie auf **Einloggen ....**

### ➤ *Sie können auch in der folgenden Weise auf die Konfiguration der Mailingliste zugreifen (für Linux-Hosting):*

1. Geben Sie in Ihren Webbrowser die folgende URL-Adresse ein:  
<http://lists.Ihre-domain.com/mailman/admin/listenname> (wobei Ihre-domain.com für Ihren Domainnamen und listenname für den Namen der Mailingliste, also den linken Teil ihrer E-Mail-Adresse vor dem @-Zeichen steht).  
Ein Loginbildschirm wird angezeigt.

2. Geben Sie das Passwort des Listenadministrators ein und klicken Sie auf **Einloggen** ....

Zum Versenden einer Newsletterausgabe oder anderer Informationen an die Mailingliste senden Sie sie per E-Mail an die E-Mail-Adresse der Mailingliste. Ihre Nachricht wird an alle eingetragenen Benutzer verteilt.

## Eintragen und Austragen von Benutzern

### ➤ *So tragen Sie Benutzer in eine Mailingliste ein:*

1. Gehen Sie zu **Start > Mailinglisten > Mailinglistenname**, und klicken Sie auf **Neues Mitglied hinzufügen**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers an.
3. Klicken Sie auf **OK**.

### ➤ *So tragen Sie Benutzer aus einer Mailingliste aus:*

1. Gehen Sie zu **Start > Mailinglisten > Mailinglistenname**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox links neben der E-Mail-Adresse des Benutzers.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.

## Senden von Nachrichten an Ihre Mailingliste

Zum Versenden einer Newsletterausgabe oder anderer Informationen an die Mailingliste senden Sie sie per E-Mail an die E-Mail-Adresse der Mailingliste. Ihre Nachricht wird an alle eingetragenen Benutzer verteilt.

## Entfernen von Mailinglisten

➤ ***So entfernen Sie eine Mailingliste von der Site:***

1. Gehen Sie zu **Start > Mailinglisten**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox für den Mail-Forwarder, den Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.

# Anzeigen von Auslastungsstatistiken für Ihre Site

➤ **So wählen Sie das gewünschte Statistikprogramm aus (Webalizer oder AWstats):**

1. Klicken Sie auf Ihrer **Startseite** auf **Webhosting-Einstellungen**.
2. Wählen Sie das benötigte Statistikpaket aus dem Menü **Webstatistiken** aus (**AWStats** wird empfohlen), und aktivieren Sie die Checkbox **erreichbar über das passwortgeschützte Verzeichnis /plesk-stat/webstat**.

Damit wird die ausgewählte Statistiksoftware installiert, von der Berichte generiert und im passwortgeschützten Verzeichnis abgelegt werden. Auf diese Weise sind Sie in der Lage, unter der URL-Adresse <https://ihre-domain.com/plesk-stat/webstat> nach Eingabe des Benutzernamens und Passworts Ihres FTP-Accounts Webstatistiken abzurufen.

3. Klicken Sie auf **OK**.

---

**Hinweis:** Wenn Sie in ein anderes Statistikprogramm wechseln, werden alle vom zuvor benutzten Statistikprogramm erzeugten Reports vom Server entfernt.

---

➤ **So stellen Sie fest, wie viele Benutzer aus welchen Ländern eine Site besucht und welche Seiten sie angesehen haben:**

1. Gehen Sie zu **Start > Webstatistiken**.
2. So zeigen Sie die Statistiken zu den Webseiten oder den Dateien an, die von bestimmten Bereichen Ihrer Site herunter- oder auf sie hochgeladen wurden:
  - Um die Statistiken zu Webseiten anzuzeigen, die per Hypertext Transfer Protocol (HTTP) von Ihrer Site übertragen wurden, klicken Sie auf **Webstatistiken**.
  - Um die Statistiken zu Webseiten anzuzeigen, die per Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS) von Ihrer Site übertragen wurden, klicken Sie auf **Webstatistiken SSL**.
  - Um die Statistiken zu Dateien anzuzeigen, die per File Transfer Protocol (FTP) übertragen wurden, klicken Sie auf **FTP-Statistiken**.
  - Um die Statistiken zu Dateien anzuzeigen, die per Anonymous FTP übertragen wurden, klicken Sie auf **Anon.FTP Statistik**.
  - Um die Bandbreitenauslastung nach Monaten anzuzeigen, klicken Sie auf **Traffic History**.

- Um die Bandbreitenauslastung nach den FTP-, Web- und E-Mail-Diensten dieser Domain anzuzeigen, klicken Sie auf **Traffic**.

---

**Hinweis:** Wenn Sie für Ihren Account das Webalizer-Statistikpaket verwenden, können Sie die von Webalizer angezeigten grafischen Berichte anpassen. Eine Anleitung hierzu finden Sie im Abschnitt Anpassen der Einstellungen für die Darstellung von Webstatistiken in Webalizer.

---

Sie können die Webstatistiken auch unter der URL-Adresse <https://ihre-domain.com/plesk-stat/webstat> abrufen. Geben Sie bei der Anmeldeaufforderung Ihren Benutzernamen und das Passwort für den Zugriff auf Ihren FTP-Account ein.

Häufig ausgeführte Berichtoperationen:

- Um ausführliche Informationen zu erhalten, wählen Sie im Dropdown-Menü **Bericht** die Option **Vollständig**.
- Um festzulegen, wie viele Informationen in einem Bericht angezeigt werden, klicken Sie auf **Anpassen**, und bearbeiten Sie ein vorhandenes Bericht-Template (klicken Sie hierzu auf den Namen eines Bericht-Templates), oder erstellen Sie ein neues Bericht-Template (klicken Sie hierzu auf **Neues Layout hinzufügen**). Geben Sie anschließend an, wie viele Informationen in den einzelnen Berichtsbereichen angezeigt werden sollen: Wählen Sie **Keine**, wenn Sie keine Informationen, **Zusammenfassung**, wenn Sie eine knappe Übersicht, oder **Vollständig**, wenn Sie einen ausführlichen Bericht ausgeben möchten. Aktivieren Sie die Checkbox **Als Standardbericht benutzen** und klicken Sie auf **OK**. Um ein benutzerdefiniertes Berichtlayout zu löschen, aktivieren Sie die Checkbox des entsprechenden Berichtlayoutnamens und klicken Sie auf **Entfernen**.
- Um den Bericht auszudrucken, klicken Sie auf **Drucken**. Der Bericht wird in einem separaten Browserfenster geöffnet. Wählen Sie im Menü des Browsers die Option **Datei > Drucken**, um den Bericht zu drucken.
- Um den Bericht per E-Mail zu versenden, geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers in das Textfeld rechts neben der Gruppe "Report" ein, und klicken Sie auf **Per E-Mail senden**. Ihre eigene E-Mail-Adresse brauchen Sie nicht selbst einzutragen; das System geht automatisch davon aus, dass Sie den Bericht an sich selbst senden möchten, und trägt die in Ihrem Control Panel-Account registrierte E-Mail-Adresse in das Empfängerfeld ein.
- Um die Berichte täglich, wöchentlich oder monatlich automatisch zu generieren und per E-Mail zu versenden, klicken Sie auf **Berichtzustellung**, und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Automatisieren der Berichterstellung und der Berichtzustellung per E-Mail.

## In diesem Kapitel:

Anpassen der Einstellungen für die Darstellung von Webstatistiken in Webalizer .....	167
Automatisieren der Berichterstellung und der Berichtzustellung per E-Mail .....	171
Anzeigen und Konfigurieren der Wiederverwendung von Logdateien .....	172

---

## Anpassen der Einstellungen für die Darstellung von Webstatistiken in Webalizer

In der Standardeinstellung zählt und meldet das Statistiktool die Aufrufe von Webseiten und anderen Dateien von Ihrer eigenen Site - also von Ihren Webseiten - aus. Wenn also ein Benutzer in seinem Browser von Ihrer Site aus eine einzelne Webseite aufruft, die Verweise auf andere Dateien wie Skripts, Cascading Style Sheets, Mediendateien oder ähnliches enthält, werden diese Verweise vom Statistiktool zu den Besuchen Ihrer Webseite gerechnet. Daher werden in der Standardeinstellung unzutreffende Nutzungsstatistiken erstellt.

Empfehlungen:

- Blenden Sie diese internen Verweise und Verweise von anderen Sites aus.
- Fassen Sie Verweise verschiedener Sites zusammen, sodass sie als Verweise eines einzelnen Standortes dargestellt werden.
- Blenden Sie direkte Anfragen aus. Eine direkte Anfrage wird an Ihren Webserver gesendet, wenn ein Benutzer die URL-Adresse Ihrer Site direkt in das Adressfeld seines Browsers eingibt.

### In diesem Abschnitt:

Ein- und Ausblenden interner Verweise von Ihrer Site und anderen Sites aus ..	168
Gruppieren und Ungruppieren von Verweisen von anderen Sites .....	169
Ein- und Ausblenden direkter Anfragen .....	170

## Ein- und Ausblenden interner Verweise von Ihrer Site und anderen Sites aus

➤ ***So blenden Sie interne Verweise und Verweise von anderen Sites aus:***

1. Gehen Sie zu **Start > Webstatistiken > Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Einträge ausblenden**.
3. Achten Sie darauf, dass in der Dropdown-Liste **Typ des Eintrags** der Wert **Referrer** ausgewählt ist.
4. Geben Sie im Feld **Referrer** den Namen der Domain an, deren Referrer im Webstatistikbericht nicht berücksichtigt werden sollen.  
Teile von Domainnamen können durch das Platzhalterzeichen '\*' ersetzt werden.
5. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So blenden Sie Verweise ein:***

1. Gehen Sie zu **Start > Webstatistiken > Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie die Checkboxes der Einträge, die Sie einblenden möchten, und klicken Sie auf **Entfernen**.
3. Bestätigen Sie den Vorgang, und klicken Sie auf **OK**.



## Gruppieren und Ungruppieren von Verweisen von anderen Sites

➤ ***So fassen Sie Verweise von einer bestimmten Site zu einer Gruppe zusammen:***

1. Gehen Sie zu **Start > Webstatistiken > Einstellungen > Registerkarte Gruppierte Referrer > Gruppen-Referrer**.
2. Geben Sie den Gruppennamen an, der für alle Referrer der betreffenden Site angezeigt werden soll.
3. Geben Sie im Feld **Referrer** die Site (Domainnamen) an, deren Referrer zu einer Gruppe zusammengefasst werden sollen.  
Teile von Domainnamen können durch das Platzhalterzeichen '\*' ersetzt werden.
4. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So lösen Sie eine Gruppe von Verweisen von einer bestimmten Site auf:***

1. Gehen Sie zu **Start > Webstatistiken > Einstellungen > Registerkarte Gruppierte Referrer**. Alle Referrer-Gruppennamen sind in einer Liste zusammengefasst.
2. Aktivieren Sie die Checkbox des gewünschten Gruppennamens und klicken Sie auf **Entfernen**.
3. Bestätigen Sie den Vorgang, und klicken Sie auf **OK**.

## Ein- und Ausblenden direkter Anfragen

➤ ***So blenden Sie direkte Anfragen aus:***

1. Gehen Sie zu **Start > Webstatistiken > Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Einträge ausblenden**.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Typ des Eintrags** den Wert **Direkte Anfrage**.
4. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So blenden Sie direkte Anfragen ein:***

1. Gehen Sie zu **Start > Webstatistiken > Einstellungen**. Alle ausgeblendeten Einträge sind in einer Liste zusammengefasst.
2. Aktivieren Sie die Checkbox des Eintrags **Direkte Anfrage** und klicken Sie auf **Entfernen**.
3. Bestätigen Sie den Vorgang, und klicken Sie auf **OK**.

---

## Automatisieren der Berichterstellung und der Berichtzustellung per E-Mail

➤ ***So erhalten Sie regelmäßige Detailberichte zu Ihrer Domain:***

1. Gehen Sie zu **Start > Gruppentitel-Menü Statistiken > Mein Website-Bericht > Layouts > Berichtstyp > Berichtzustellung > Neuer Zustellungsplan**.
2. Um den Bericht unter Ihrer beim System registrierten E-Mail-Adresse zu empfangen, wählen Sie im Dropdown-Menü **Senden an** die Option **Domainbenutzer**. Um den Bericht unter einer anderen E-Mail-Adresse zu empfangen, wählen Sie die Option **die von mir angegebene E-Mail-Adresse** und geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Zustellungshäufigkeit** das Intervall aus, in dem der Bericht versendet werden soll. Sie können den Bericht in täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Intervallen versenden.
4. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So ändern Sie den Zustellungsplan für einen Domain/Website-Detailbericht:***

1. Gehen Sie zu **Start > Gruppentitel-Menü Statistiken > Mein Website-Bericht > Layouts > Berichtstyp > Berichtzustellung**.
2. Klicken Sie in der Spalte **Häufigkeit** auf den Link des Zustellungsplans, den Sie ändern möchten.
3. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an, und klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So beenden Sie die regelmäßige Zustellung des Account-Statusberichts:***

1. Gehen Sie zu **Start > Gruppentitel-Menü Statistiken > Mein Website-Bericht > Layouts > Berichtstyp > Berichtzustellung**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox des gewünschten Zustellungsplans, und klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.


## Anzeigen und Konfigurieren der Wiederverwendung von Logdateien

Alle Verbindungen mit dem Webserver und alle Anforderungen für auf dem Server nicht gefundene Dateien werden in Logdateien registriert. Diese Logdateien werden von den auf dem Server ausgeführten Statistiktools analysiert, die dann bei Bedarf grafische Berichte anzeigen. Sie können diese Logdateien zur Verarbeitung mit Statistiktools anderer Hersteller auf Ihren Computer herunterladen oder ihre Inhalte für das Webserver-Debugging anzeigen.

➤ ***Um ein zu starkes Anwachsen dieser Logdateien zu verhindern, sollten Sie das automatische Bereinigen und Recycling der Logdateien aktivieren:***

1. Gehen Sie zu **Start > Log Manager > Logrotation**, und klicken Sie in der Gruppe **Tools** auf **Aktivieren**.
2. Geben Sie an, wann Logdateien wiederverwendet und wie viele Instanzen der einzelnen Logdateien auf dem Server gespeichert werden sollen. Geben Sie außerdem an, ob die Logdateien nach der Verarbeitung komprimiert und an eine E-Mail-Adresse gesendet werden sollen.
3. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So zeigen Sie den Inhalt einer Logdatei an oder laden sie auf Ihren Computer herunter:***

1. Gehen Sie zu **Start > Log Manager**. Eine Liste der Logdateien wird geöffnet.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Um anzugeben, wie viele Zeilen ab dem Ende der Logdatei angezeigt werden sollen, tragen Sie die gewünschte Anzahl in das Feld unter der Gruppe **Einstellungen** ein.
  - Um den Inhalt einer Logdatei anzuzeigen, klicken Sie auf ihren Dateinamen.
  - Um eine Datei auf Ihren Computer herunterzuladen, klicken Sie auf das Symbol  der gewünschten Datei.
  - Um eine verarbeitete Logdatei auf dem Server zu entfernen, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox, klicken Sie auf **Entfernen**, bestätigen Sie den Löschvorgang, und klicken Sie auf **OK**.

# Sicherung und Wiederherstellung Ihrer Daten

Mit der aktuellen Version der Backup- und Wiederherstellungstools, die zusammen mit Ihrem Control Panel installiert wurden, können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- **Erstellen Sie ein Backup Ihrer Domain (Website).** Das Backuparchiv enthält alle Daten zu Ihren Account- (ausgenommen der Ressourcenzuteilungen und Berechtigungen für Control Panel-Operationen), Domain (Website)- und E-Mail-Diensten, die Inhalte von Mailboxen, die Kontaktlisten von Horde Turba-Adressbüchern sowie Spam- und Virenschutzeinstellungen.
- **Backups planen.**
- **Ihre Daten anhand von Backup-Respositorys wiederherstellen.**

Sie können über Ihre Startseite (**Start > Backup Manager**) auf Ihr Backup-Repository zugreifen.

## In diesem Kapitel:

Konfigurieren des Control Panels für die Verwendung eines FTP-Repository ...	174
Erstellen eines Backups Ihrer Domain.....	175
Backups von Datenbanken erstellen (Windows-Hosting) .....	175
Planen von Backups.....	177
Wiederherstellen von Daten anhand von Backup-Respositorys .....	178
Wiederherstellen von Datenbanken.....	179
Verwalten Ihres Backupdatei-Repository.....	181
Verwalten des Datenbank-Backupdateien-Repository (Windows Hosting) .....	182

---

## Konfigurieren des Control Panels für die Verwendung eines FTP-Repository

➤ ***Wenn Sie Backupdateien auf einem FTP-Server speichern möchten, sollten Sie das Control Panel entsprechend einrichten:***

1. Gehen Sie zu **Start > Backup Manager > Einstellungen für persönliches FTP-Repository**.
2. Geben Sie die folgenden Einstellungen an:
  - Die IP-Adresse oder den Hostnamen des FTP-Servers
  - Das Verzeichnis auf dem Server, in dem die Backupdateien gespeichert werden sollen
  - Den Benutzernamen und das Passwort für den Zugriff auf den FTP-Account.
3. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Erstellen eines Backups Ihrer Domain

➤ *So erstellen Sie ein Backup Ihrer Domain (Website):*

1. Gehen Sie zu **Start > Backup Manager**.
2. Klicken Sie auf **Backup**.
3. Geben Sie Folgendes an:
  - Backupdateiname-Präfix und Beschreibung. Sie können keinen willkürlichen Dateinamen festlegen, haben aber die Möglichkeit, das Control Panel anzuweisen, den Namen der Backupdateien ein Präfix voranzustellen. Beachten Sie, dass das Control Panel automatisch das Datum und die Uhrzeit der Backupdatei-Erstellung (in UTC) an den Namen der Backupdatei anfügt.
  - Teilen der Backupdatei. Um eine Backupdatei aufzuteilen, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox und geben Sie die Volumengröße in Megabyte an.
  - Ort, an dem die Backupdatei gespeichert wird. Wählen Sie das Repository aus, in dem die Backupdatei gespeichert werden soll.
  - Von welchen Daten ein Backup erstellt werden soll. Sie können entweder nur ein Backup der Webhosting-Einstellungen oder der Webhosting-Einstellungen und des gesamten Site-Inhalts erstellen.
  - E-Mail-Benachrichtigung bei Abschluss des Backup. Wenn Sie nach Abschluss des Backups eine E-Mail-Benachrichtigung versenden möchten, geben Sie die entsprechende E-Mail-Adresse ein.
  - Website sperren, bis das Backup abgeschlossen ist. Wenn Sie nicht zulassen möchten, dass während des Backups Änderungen am Site-Inhalt oder an den Einstellungen vorgenommen werden, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox.
4. Klicken Sie auf **Backup**. Der Backup-Vorgang wird gestartet. Der Fortschritt wird auf der Registerkarte **Aktuelle Backup-Aufgabe** angezeigt. Zum Aktualisieren der Informationen auf dem Bildschirm können Sie den Button **Aktualisieren** verwenden.

Wenn das Backup abgeschlossen ist, wird die Backupdatei in dem ausgewählten Repository gespeichert und kann entweder vom FTP-Server oder von der Ebene **Start > Backup Manager** aus abgerufen werden.

---

## Backups von Datenbanken erstellen (Windows-Hosting)

➤ *So erstellen Sie ein Backup einer Datenbank:*

1. Gehen Sie zu **Start > Datenbanken**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox der Datenbank, für die Sie ein Backup erstellen möchten, und klicken Sie auf **Backup erstellen**.
3. Geben Sie den Namen der Backupdatei an und klicken Sie auf **OK**.
4. Wenn Sie die so erstellte Backupdatei herunterladen möchten, klicken Sie auf den Dateinamen auf der nächsten Seite, nachdem der Backupvorgang abgeschlossen wurde. Geben Sie an, wo die Backupdatei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf **Speichern**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So erstellen Sie ein Backup aller Datenbanken auf Ihrer Domain:***

1. Gehen Sie zu **Start > Backup Manager > Datenbank-Backup-Repository**, stellen Sie sicher, dass **Alle Domain-Repositorys** im Feld **Datenbank** ausgewählt ist, und klicken Sie auf **Backup erstellen**.
2. Geben Sie den Namen der Backupdatei an und klicken Sie auf **OK**.
3. Wenn Sie die so erstellte Backupdatei herunterladen möchten, klicken Sie auf den Dateinamen auf der nächsten Seite, nachdem der Backupvorgang abgeschlossen wurde. Geben Sie an, wo die Backupdatei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie auf **OK**.



---

# Planen von Backups

➤ ***So planen Sie ein Backup Ihrer Domain (Website):***

1. Gehen Sie zu **Start > Backup Manager**.
2. Klicken Sie auf **Einstellungen für geplantes Backup**.
3. Aktivieren Sie die Checkbox **Diese Backup-Aufgabe aktivieren** und geben Sie Folgendes ein:
  - Wann und wie oft das Backup ausgeführt werden soll.
  - Backupdateiname.
  - Teilen der Backupdatei. Um eine Backupdatei aufzuteilen, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox und geben Sie die Volumengröße in Megabyte an. Beachten Sie, dass die Volumengröße 4095 MB nicht überschreiten darf.
  - Ort, an dem die Backupdatei gespeichert wird. Wählen Sie das Repository aus, in dem die Backupdatei gespeichert werden soll.
  - Maximale Anzahl von Backupdateien, die im Repository gespeichert werden können. Geben Sie eine Zahl ein, wenn Sie Backupdateien wiederherstellen möchten: Wenn die angegebene Anzahl erreicht ist, werden die jeweils ältesten Backupdateien entfernt.
  - E-Mail-Benachrichtigung bei Backup-Fehlern. Wenn Sie bei Auftreten eines Fehlers während des Backups eine E-Mail-Benachrichtigung versenden möchten, geben Sie die entsprechende E-Mail-Adresse ein.
  - Von welchen Daten ein Backup erstellt werden soll. Sie können entweder nur ein Backup der Webhosting-Einstellungen oder der Webhosting-Einstellungen und des Website-Inhalts erstellen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

---

## Wiederherstellen von Daten anhand von Backup-Respositories

➤ ***So stellen Sie Ihre Domain (Website) wieder her:***

1. Gehen Sie zu **Start > Backup Manager**.
2. Klicken Sie auf den Namen der gewünschten Backupdatei.
3. Geben Sie die folgenden Einstellungen an:
  - **Arten von Daten, die wiederhergestellt werden sollen.**
  - **Domain (Website) sperren, bis die Wiederherstellung abgeschlossen wurde.** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie mögliche Konflikte vermeiden möchten, die entstehen können, wenn Benutzer die Site-Inhalte oder -Einstellungen während der Wiederherstellung ändern.
  - **E-Mail-Benachrichtigung bei Abschluss der Wiederherstellungsaufgabe versenden.** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, wenn Sie vom Control Panel benachrichtigt werden möchten, wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist.
  - **Konfliktlösungsrichtlinie.** Geben Sie an, wie vorgegangen werden soll, wenn bei der Wiederherstellung Konflikte auftreten.
4. Klicken Sie auf **Wiederherstellen**.

Wenn bei der Wiederherstellung von Daten Fehler oder Konflikte auftreten, fordert der Assistent Sie auf, eine geeignete Auflösung auszuwählen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Assistenten zu beenden.

**Hinweis:** Im Modus Wiederherstellung überschriebener Daten werden alle Objekte anhand der Backupdateien wieder hergestellt, unabhängig davon, ob sie bereits im System vorhanden sind oder nicht. Der Modus Überschreiben funktioniert wie folgt:

- Wenn ein in der Backupdatei vorhandenes Objekt bzw. dort vorhandene Einstellungen in Parallels Plesk Panel nicht vorkommen, werden sie im Parallels Plesk Panel erstellt bzw. eingestellt.
- Wenn ein in der Backupdatei vorhandenes Objekt oder dort vorhandene Einstellungen im Parallels Plesk Panel vorkommen, werden das entsprechende Objekt bzw. die entsprechenden Einstellungen im Parallels Plesk Panel durch das Objekt bzw. die Einstellungen aus der Backupdatei ersetzt.
- Wenn ein Objekt bzw. bestimmte Einstellungen in Parallels Plesk Panel vorhanden sind, aber in der Backupdatei fehlen, werden das in Parallels Plesk Panel vorhandene Objekt bzw. die dort vorhandenen Einstellungen nicht verändert.

---

## Wiederherstellen von Datenbanken

➤ ***Wenn die Datenbank bereits besteht und Sie nur dessen Inhalte wiederherstellen müssen:***

1. Gehen Sie zu **Start > Datenbanken > Datenbankname > Datenbank-Backup-Repository**, wählen Sie in der Liste die erforderliche Backupdatei aus, und klicken Sie auf **Wiederherstellen**.

Wenn sich die Backupdatei nicht auf Ihrem Server befindet, können Sie sie von Ihrem lokalen Computer zum Server-Repository hochladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Hochladen von Backupdateien auf den Server".

2. Bestätigen Sie die Wiederherstellung durch Aktivieren der entsprechenden Checkbox und klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie eine MS SQL-Datenbank wiederherstellen, sind einige Datenbankbenutzer möglicherweise verwaist. Um diesen Benutzern die Möglichkeit zu bieten, auf die Datenbank zuzugreifen und sie zu verwenden, müssen Sie die Benutzer reparieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Wiederherstellen verwaister Datenbankbenutzer".

➤ ***Wenn die Datenbank nicht besteht und Sie sie neu erstellen müssen:***

1. Gehen Sie zu **Start > Datenbanken**, und klicken Sie auf **Neue Datenbank hinzufügen**.
2. Geben Sie den Datenbanknamen, den Typ und den Server für die Datenbank an, die Sie wiederherstellen möchten.

---

**Hinweis:** Sie können zwar einen neuen Datenbanknamen angeben, müssen jedoch den korrekten Datenbanktyp auswählen: Wenn Sie beispielsweise eine MySQL-Datenbank wiederherstellen, wählen Sie den Typ "MySQL-Datenbank" aus.

---

3. Aktivieren Sie die Checkbox **Datenbank aus Backupdatei wiederherstellen**.
4. Geben Sie den Ort der Datenbank-Backupdatei an. Sie können eine Backupdatei von Ihrem lokalen Computer hochladen oder eine Datei auf dem Server angeben.
5. Geben Sie den Standard-Benutzernamen und das Passwort für die wiederhergestellte Datenbank an.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie eine MS SQL-Datenbank wiederherstellen, sind einige Datenbankbenutzer möglicherweise verwaist. Um diesen Benutzern die Möglichkeit zu bieten, auf die Datenbank zuzugreifen und sie zu verwenden, müssen Sie die Benutzer reparieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Wiederherstellen verwaister Datenbankbenutzer".

## In diesem Abschnitt:

Wiederherstellen verwaister Datenbankbenutzer ..... 180

# Wiederherstellen verwaister Datenbankbenutzer

Wenn Sie eine MS SQL-Datenbank wiederherstellen, sind einige Datenbankbenutzer möglicherweise verwaist. Um diesen Benutzern die Möglichkeit zu bieten, auf die Datenbank zuzugreifen und sie zu verwenden, müssen Sie die Benutzer reparieren.

### ➤ **So überprüfen Sie, ob eine Datenbank verwaiste Benutzer hat:**

1. Gehen Sie zu **Start > Datenbanken > Datenbankname**.
2. Falls verwaiste Benutzer vorhanden sind, wird eine Warnung angezeigt, dass mehrere verwaiste Benutzer vorhanden sind, die für das ordnungsgemäße Funktionieren repariert werden sollten.

### ➤ **So reparieren Sie verwaiste Benutzer:**

1. Gehen Sie zu **Start > Datenbanken > Datenbankname**, und klicken Sie auf den Button **Reparieren** des verwaisten Benutzers, den Sie reparieren möchten.
2. Geben Sie ein Passwort für diesen Benutzer ein, und klicken Sie auf **Reparieren**.

Bei Benutzern, die Systembenutzer ohne Passwort sein sollen, führen Sie die Reparatur aus und lassen Sie das Passwortfeld leer.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1-2 nach Bedarf, bis Sie alle verwaisten Benutzer repariert haben.

## Verwalten Ihres Backupdatei-Repository

In diesem Abschnitt finden Sie Anleitungen zu folgenden Aufgaben:

- Hochladen von Backupdateien von einem anderen Computer
- Herunterladen von Backupdateien auf einen anderen Computer
- Entfernen redundanter Backupdateien aus dem Backup-Repository.

### In diesem Abschnitt:

Hochladen von Backupdateien auf den Server .....	181
Herunterladen von Backupdateien vom Server .....	181
Entfernen von Backupdateien vom Server .....	182

## Hochladen von Backupdateien auf den Server


### ➤ *So laden Sie eine Backupdatei in das Backup-Repository des Control Panels hoch:*

1. Gehen Sie zu **Start > Backup Manager**.
2. Klicken Sie auf **Dateien ins Server-Repository hochladen**.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die gewünschte Backupdatei aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Die Backupdatei wird in das Backup-Repository hochgeladen.

## Herunterladen von Backupdateien vom Server

### ➤ *So laden Sie eine Backupdatei aus dem Backup-Repository des Control Panels herunter:*

1. Gehen Sie zu **Start > Backup Manager**.
2. Klicken Sie auf das Symbol  der Backupdatei, die Sie herunterladen möchten.
3. Wählen Sie den Ort aus, an dem die Backupdatei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf **Speichern**.

Die Backupdatei wird aus dem Backup-Repository heruntergeladen.

## Entfernen von Backupdateien vom Server

➤ *So entfernen Sie eine Backupdatei aus dem Backup-Repository des Control Panels:*

1. Gehen Sie zu **Start > Backup Manager**.
2. Aktivieren Sie die Checkbox der Backupdatei, die Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf **Entfernen**.
4. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.

---

## Verwalten des Datenbank-Backupdateien-Repository (Windows Hosting)

Ihre Datenbank-Backupdateien werden in Ihrem eigenen Datenbank-Backup-Repository gespeichert, das über **Start > Backup Manager > Datenbank-Backup-Repository** zugänglich ist. Jede Datenbank hat ihr eigenes Backupdatei-Repository. Um die Dateien einer bestimmten Datenbank anzuzeigen, wählen Sie die entsprechende Datenbank im Menü **Datenbank** aus. Im Datenbank-Backup-Repository werden standardmäßig die Backupdateien aller Datenbanken auf einer Domain angezeigt.

Im Datenbank-Backup-Repository haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Hochladen von Datenbank-Backupdateien von einem anderen Computer
- Herunterladen von Datenbank-Backupdateien auf einen anderen Computer
- Entfernen redundanter Datenbank-Backupdateien aus dem Datenbank-Backup-Repository

### In diesem Abschnitt:

Hochladen von Datenbank-Backupdateien auf den Server.....	183
Herunterladen von Datenbank-Backupdateien vom Server .....	183
Entfernen von Datenbank-Backupdateien vom Server .....	184

## Hochladen von Datenbank-Backupdateien auf den Server


### ➤ *So laden Sie eine Backupdatei in das Backup-Repository hoch:*

1. Gehen Sie zu **Start > Backup Manager > Datenbank-Backup-Repository**, und klicken Sie auf **Backupdatei hochladen**.
2. Wählen Sie im Menü **Datenbankname** die Datenbank aus, in deren Repository Sie die Backupdatei hochladen möchten.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen...** und wählen Sie die gewünschte Backupdatei aus.
4. Wenn die Datenbankinhalte sofort nach dem Hochladen der Backupdatei wiederhergestellt werden sollen, lassen Sie die Checkbox **Datenbank-Backup sofort nach dem Hochladen wiederherstellen** aktiviert.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Die Datenbank-Backupdatei wird in das Backup-Repository der angegebenen Datenbank hochgeladen.

## Herunterladen von Datenbank-Backupdateien vom Server

### ➤ *So laden Sie eine Backupdatei aus dem Backup-Repository herunter:*

1. Gehen Sie zu **Domains > Domainname > Backup > Datenbank-Backup-Repository**.
2. Wählen Sie die Datenbank aus, deren Backupdateien Sie im Menü **Datenbank** durchsuchen möchten. Lassen Sie **Alle Domain-Datenbanken** weiterhin aktiviert, wenn Sie die Backupdateien aller Datenbanken auf einer Domain durchsuchen möchten.
3. Klicken Sie auf das Symbol  der Datenbank-Backupdatei, die Sie herunterladen möchten.
4. Wählen Sie den Ort aus, an dem die Backupdatei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf **Speichern**.

Die Backupdatei wird aus dem Backup-Repository heruntergeladen.

## Entfernen von Datenbank-Backupdateien vom Server

➤ *So laden Sie eine Backupdatei aus dem Backup-Repository herunter:*

1. Gehen Sie zu **Start > Backup Manager > Datenbank-Backup-Repository**.
2. Wählen Sie die Datenbank aus, deren Backupdateien Sie im Menü **Datenbank** durchsuchen möchten. Lassen Sie **Alle Domain-Datenbanken** weiterhin aktiviert, wenn Sie die Backupdateien aller Datenbanken auf einer Domain durchsuchen möchten.
3. Aktivieren Sie die Checkbox der Datenbank-Backupdatei, die Sie entfernen möchten. Klicken Sie auf **✗ Entfernen**, bestätigen Sie das Entfernen, und klicken Sie auf **OK**.



# Planen von Aufgaben

Wenn Sie auf Ihrer Site Skripts zu bestimmten Zeitpunkten ausführen müssen, können Sie das System mithilfe des Task-Managers auf dem Server des Providers anweisen, die Skripts nach einem vorgegebenen Zeitplan aufzurufen.

## In diesem Kapitel:

Planen einer Aufgabe (Linux-Hosting).....	186
Planen einer Aufgabe (Windows-Hosting) .....	187
Unterbrechen und Fortsetzen der Ausführung von Aufgaben .....	188
Abbrechen einer Aufgabe.....	189

---

## Planen einer Aufgabe (Linux-Hosting)

➤ **So planen Sie eine Aufgabe:**

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Geplante Aufgaben**.
2. Wählen Sie den Systembenutzer-Account, für den die Aufgabe ausgeführt wird.
3. Klicken Sie auf **Neue Aufgabe planen**.
4. Geben Sie an, wann Ihr Befehl ausgeführt werden soll.
  - **Minute** - Geben Sie einen Wert von 0 bis 59 ein.
  - **Stunde** - Geben Sie einen Wert von 0 bis 23 ein.
  - **Tag des Monats** - Geben Sie einen Wert von 1 bis 31 ein.
  - **Monat** - Geben Sie einen Wert von 1 bis 12 ein, oder wählen Sie den Monat in einem Dropdown-Feld aus.
  - **Tag der Woche** - Geben Sie einen Wert von 0 bis 6 (0 für Sonntag) ein, oder wählen Sie den Wochentag in einem Dropdown-Feld aus.

Sie können die Zeit im Format für UNIX-Crontab-Einträge planen. In diesem Format können Sie

- mehrere, durch Komma getrennte Werte eingeben. Wenn zwei Zahlen durch einen Bindestrich getrennt werden, bedeutet dies, dass es sich um einen inklusiven Bereich handelt. Um z. B. eine Aufgabe am 4., 5., 6. und 20. eines Monats auszuführen, geben Sie "4-6,20" ein.
- Sie können ein Sternchen einfügen, um alle für das Feld zulässigen Werte anzugeben. Um z. B. eine Aufgabe täglich auszuführen, geben Sie "\*" in das Textfeld **Tag des Monats** ein.

Um zu planen, dass die Aufgabe jeden n-ten Zeitraum ausgeführt wird, geben Sie die Zeichenfolge "\*" / N" ein. Dabei ist N der gültige Wert für das Feld (Minute, Stunde, Tag, Monat). Beispielsweise planen Sie mit "\*" / 15" im Feld **Minute**, dass die Aufgabe alle 15 Minuten gestartet wird.

Sie können die verkürzten Namen von Monaten und Wochentagen angeben, d. h. die ersten drei Buchstaben: Aug, Jul, Mon, Sat usw. Die verkürzten Namen können jedoch nicht mit Kommas getrennt oder zusammen mit Zahlen verwendet werden.

5. Geben Sie an, welcher Befehl ausgeführt werden soll. Geben Sie ihn in das Eingabefeld **Befehl** ein.

Wenn Sie beispielsweise zum angegebenen Zeitpunkt die Aufgabe zum Erstellen einer Aufgabe ausführen und die Backupdatei an Ihre E-Mail-Adresse senden lassen möchten, müssen Sie den folgenden Befehl in das Feld **Befehl** eingeben:

```
/usr/local/psa/admin/sbin/backupmng
```

6. Klicken Sie auf **OK**.

## Planen einer Aufgabe (Windows-Hosting)

### ➤ *So planen Sie eine Aufgabe für eine Domain:*

1. Gehen Sie zu **Start > Geplante Aufgaben > Neue Aufgabe planen**.
2. Geben Sie in das Feld **Beschreibung** einen Namen für die Aufgabe ein.
3. Geben Sie in **Scheduler-Benachrichtigung** an, ob Sie benachrichtigt werden möchten, wenn die Aufgabe ausgeführt wird. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
  - **Nicht senden** - Sie werden nicht benachrichtigt.
  - **Sende an standardmäßige E-Mail-Adresse** - Die Benachrichtigung wird an Ihre Standard-E-Mail Adresse gesendet.
  - **Sende an die angegebene E-Mail-Adresse** - Die Benachrichtigung wird an die im entsprechenden Feld angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie anschließend in das Feld auf der rechten Seite die gewünschte E-Mail-Adresse eingeben.
4. Geben Sie an, welcher Befehl ausgeführt werden soll. Geben Sie ihn in das Eingabefeld **Pfad zu ausführbarer Datei** ein. Wenn der Befehl mit bestimmten Optionen ausgeführt werden soll, geben Sie diese in das Feld **Argumente** ein.
  - Wenn Sie beispielsweise die Statistikberechnungsaufgabe ausführen möchten, um den Speicherplatz zu ermitteln und detailliertere Informationen für die Domains example.com und example.net sehen möchten, müssen Sie den folgenden Pfad im Eingabefeld **Pfad zu ausführbarer Datei** angeben:  
`C:\Programme\Parallels\Plesk\admin\bin\statistics.exe`  
 Geben Sie außerdem die folgenden Optionen im Feld **Argumente** an:
    - `disk-usage-process-domains=example.com, example.net -verbose`
  - Wenn Sie Ihr eigenes PHP-Skript mithilfe des Aufgabenplaners ausführen wollen, müssen Sie den folgenden Pfad in das Eingabefeld **Pfad zu ausführbarer Datei** eingeben:  
`C:\Programme (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\php.exe`  
 und geben Sie den Speicherort der Skript-Dateien im Feld **Argumente** ein:  
`C:\Inetpub\vhosts\mydomain.tld\httpdocs\myscript.php`
5. Wählen Sie im Feld **Task-Priorität** die entsprechende Priorität aus. Die Aufgabenpriorität kann auf **Gering**, **Normal** oder **Hoch** festgelegt werden.
6. Geben Sie an, wann Ihr Befehl ausgeführt werden soll, indem Sie die entsprechenden Checkboxen in den Feldern **Stunden**, **Tag des Monats**, **Monate** oder **Wochentage** auswählen.

7. Klicken Sie auf **OK**, um die Aufgabe zu planen, oder klicken Sie auf **Jetzt ausführen**, um die Aufgabe zu planen und sofort auszuführen.

---

## Unterbrechen und Fortsetzen der Ausführung von Aufgaben

➤ ***So unterbrechen Sie die Ausführung geplanter Aufgaben vorübergehend:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Geplante Aufgaben**.
2. Wählen Sie den Systembenutzer-Account, für den die Aufgabe ausgeführt wird.
3. Suchen Sie die zu sperrende Aufgabe und klicken Sie auf den Befehlsnamen.
4. Deaktivieren Sie die Checkbox **Aktiviert**, und klicken Sie auf **OK**.

➤ ***So nehmen Sie die Ausführung einer geplanten Aufgabe wieder auf:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Geplante Aufgaben**.
2. Wählen Sie den Systembenutzer-Account, für den die Aufgabe ausgeführt wird.
3. Suchen Sie die Aufgabe, deren Ausführung wieder aufgenommen werden soll, und klicken Sie auf den Befehlsnamen.
4. Aktivieren Sie die Checkbox **Aktiviert**, und klicken Sie auf **OK**.

---

## Abbrechen einer Aufgabe

➤ ***So brechen Sie eine Aufgabe ab:***

1. Klicken Sie auf Ihrer Startseite auf **Geplante Aufgaben**.
2. Wählen Sie den Systembenutzer-Account, für den die Aufgabe ausgeführt wird.
3. Aktivieren Sie die Checkbox links neben der Aufgabe, die Sie abbrechen möchten, und klicken Sie auf **Entfernen**. Klicken Sie auf **OK**, um das Entfernen zu bestätigen.

## KAPITEL 10

# Überwachen der Verbindungen zu Control Panels und FTP-Diensten

### In diesem Kapitel:






Überwachen der Verbindungen zu FTP-Diensten .....	191
Überwachen der Verbindungen zu Control Panels .....	192

# Überwachen der Verbindungen zu FTP-Diensten

Ihr Parallels Plesk Panel kann aktive FTP-Sitzungen nur anzeigen, wenn eines der folgenden Hosting-Programme auf dem Hosting-Server installiert ist:

- Microsoft [FTP 7.0](#) (Windows-Hosting)
- Gene6 FTP-Server (Windows-Hosting)
- Serv-U-FTP-Server (Windows-Hosting)
- ProFTPd (Linux/UNIX-Hosting)

➤ ***So stellen Sie fest, welche Benutzer per FTP mit Ihrem Server verbunden sind, in welchen Verzeichnissen sie momentan arbeiten und welche Dateien sie auf den Server hoch- oder von ihm herunterladen:***



1. Gehen Sie zu **Start > Aktive Sitzungen**.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte **FTP-Sitzungen**. Eine Liste aller Sitzungen, einschließlich Ihrer eigenen Sitzung, mit den folgenden Detailinformationen wird angezeigt:
  - **Typ.** Der Typ des Benutzers, der die Sitzung eingerichtet hat:
    -  nicht beim Control Panel registrierte Benutzer
    -  anonyme FTP-Benutzer
    -  Domain- oder Websiteadministratoren
    -  Subdomainadministratoren
    -  Webbenutzer (Besitzer persönlicher Webseiten ohne eigene Domainnamen)
  - **Status.** Der aktuelle Status der FTP-Verbindung.
  - **FTP-Benutzer-Login.** Der für den Zugriff auf den FTP-Account verwendete Benutzername.
  - **Domainname.** Die Domain, mit der der FTP-Benutzer derzeit verbunden ist.
  - **Aktueller Pfad.** Das Verzeichnis, in dem der Benutzer sich gerade befindet.
  - **Dateiname.** Der Name der Datei, mit der gerade gearbeitet wird.
  - **Geschwindigkeit.** Die Übertragungsrate in KBytes.
  - **Fortschritt, %.** Der Fortschritt des Dateitransfers in Prozent.
  - **IP-Adresse.** Die IP-Adresse, von der aus auf den FTP-Account zugegriffen wird.
  - **Anmeldezeit.** Die Zeit seit der Anmeldung des Benutzers.
  - **Idle-Zeit.** Die Zeit, seit der ein per FTP mit dem Server verbundener Benutzer keine Aktion mehr ausgeführt hat.

3. Um die Liste der FTP-Sitzungen zu aktualisieren, klicken Sie auf **Aktualisieren**.
4. Um eine Sitzung zu beenden, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox und klicken Sie auf **Entfernen**.

---

## Überwachen der Verbindungen zu Control Panels

➤ ***So stellen Sie fest, welcher Ihrer Kunden momentan beim Control Panel angemeldet ist:***

1. Gehen Sie zu **Start > Aktive Sitzungen**. Eine Liste aller Sitzungen, einschließlich Ihrer eigenen Sitzung, mit den folgenden Detailinformationen wird angezeigt:
  - **Typ**. Der Typ des Control Panel-Benutzers, der die Sitzung eingerichtet hat:
    -  Domain- oder Websitebesitzer
    -  Mailboxbesitzer
  - **Login**. Der Benutzername, mit dem sich der Benutzer angemeldet hat.
  - **IP-Adresse**. Die IP-Adresse, von der aus auf das Control Panel zugegriffen wird.
  - **Anmeldezeit**. Das Datum und die Uhrzeit, zu der sich der Benutzer beim Control Panel angemeldet hat.
  - **Idle-Zeit**. Die Zeit, seit der ein angemeldeter Benutzer keine Aktion mit dem Control Panel mehr ausgeführt hat.
2. Um die Liste der Benutzersitzungen zu aktualisieren, klicken Sie auf **Aktualisieren**.
3. Um eine Benutzersitzung zu beenden, aktivieren Sie die entsprechende Checkbox, und klicken Sie auf **Entfernen**. Bestätigen Sie den Löschvorgang, und klicken Sie auf **OK**.



# Zugreifen auf den Server über Remote Desktop (Windows-Hosting)

Mit der Zugriffsfunktion Remote Desktop (RDP) können Sie sich remote beim Parallels Plesk Panel-Server anmelden und über eine standardmäßige Microsoft Windows-Desktopoberfläche mit ihm interagieren.

➤ ***So greifen Sie über die Remote Desktop-Oberfläche auf den Server zu:***

1. Gehen Sie zu **Start > Remote Desktop**.
2. Richten Sie im Menü **Bildschirmauflösung für Terminalsitzung** die Bildschirmauflösung für die Sitzung ein.

---

**Hinweis:** Höhere Auflösungen belasten die Verbindung stärker, da sie die Interaktionsgeschwindigkeit verringern und mehr Bandbreite verbrauchen.

---

3. Wählen Sie die für Ihren Browser geeignete Verbindungsmethode aus:
  - **Microsoft RDP ActiveX** - Empfohlen für die Verwendung mit Internet Explorer, für andere Browser möglicherweise nicht geeignet. Beim ersten Verwenden dieser Methode wird die erforderliche ActiveX-Komponente automatisch vom Browser installiert, wenn die Internet Explorer-Sicherheitseinstellungen dies zulassen. Wenn Ihr Browser Sicherheitswarnungen anzeigt, versuchen Sie, die Sicherheitseinstellungen in den Browseroptionen vorübergehend zu reduzieren.
  - **properoJavaRDP** - Empfohlen für die Verwendung mit Netscape, Mozilla oder Firefox, für Internet Explorer möglicherweise nicht geeignet. Für Opera werden nur die Versionen 8.0 und höher unterstützt. Für diese Komponente muss Java Runtime Environment (JRE) auf dem System installiert sein. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie JRE von <http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp> (Version 1.4 und höher) herunterladen und vor der Verwendung der Remote Desktop-Funktion installieren.

---

**Hinweis:** JDK (Java Development Kit) muss nicht installiert sein, damit die RDP-Funktion verwendet werden kann.

---

Wenn Sie Internet Explorer oder Mozilla verwenden, öffnen Sie die Konfigurationskonsole für die Terminalsitzungen in Microsoft Windows (**Start > Verwaltung**), und legen Sie die Option **Lizenzierung** im Bildschirm **Servereinstellungen** auf **Pro Benutzer** fest.

4. Klicken Sie auf **OK**. Daraufhin wird ein neues Fenster geöffnet, das einen Bereich enthält, in dem Ihre Interaktion mit dem Desktop des Servers stattfindet.

5. Melden Sie sich beim System an. Standardmäßig verwendet das Parallels Plesk Panel den FTP/Microsoft FrontPage-Benutzernamen der Domain. Sie können einen gültigen Benutzernamen und ein gültiges Passwort angeben.
6. Nach der Anmeldung beim System können Sie wie mit dem normalen Windows-Desktop arbeiten.

So beenden Sie Ihre Remote Desktop-Sitzung:

- Schließen Sie das Browserfenster mit der Remote Desktop-Sitzung. Dabei wird die Sitzung von Ihrem Desktop getrennt, läuft auf dem Server jedoch weiter, so dass Sie bei der nächsten Anmeldung den Remote Desktop in dem Zustand vorfinden, indem Sie ihn verlassen haben.  
oder
- Wählen Sie **Start > Abmelden** aus, wenn Sie die Sitzung dauerhaft beenden möchten (alle laufenden Sitzungen verbrauchen Serverressourcen).

# Verwenden des Helpdesks zum Anfordern von Hilfe durch den Service-Provider

Wenn Ihr Provider eine in das Control Panel integrierte Helpdesk-Lösung anbietet, können Sie von hier aus auch Problembereiche an den Technischen Support Ihres Providers senden.

---

**Hinweis:** Falls sich im Navigationsbereich Ihres Panels kein Helpdesk-Link befindet, bedeutet das, dass kein Helpdesk verfügbar ist. In diesem Fall sollten Sie Ihren Hosting-Service-Provider über andere Wege kontaktieren, wenn Sie seine Hilfe benötigen.

---

## In diesem Kapitel:

Übermitteln eines Problembereichs an Ihren Service-Provider .....	195
Kommentieren und Schließen Ihrer Tickets .....	196

---

## Übermitteln eines Problembereichs an Ihren Service-Provider

### ➤ *So übermitteln Sie einen neuen Problembereich an Ihren Service-Provider:*

1. Gehen Sie zu **Helpdesk > Neues Ticket hinzufügen**.

---

**Hinweis:** Falls sich im Navigationsbereich Ihres Panels kein Helpdesk-Link befindet, bedeutet das, dass kein Helpdesk verfügbar ist. In diesem Fall sollten Sie Ihren Hosting-Service-Provider über andere Wege kontaktieren, wenn Sie seine Hilfe benötigen.

---

2. Geben Sie den Betreff des Tickets ein, wählen Sie die Kategorie des Problembereichs aus und geben Sie eine Problembeschreibung ein.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Das Ticket wird eingereicht von dem System an Ihren Provider übermittelt. Sobald das Problem behoben ist, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.

---

## Kommentieren und Schließen Ihrer Tickets

➤ ***So übermitteln Sie einen neuen Kommentar oder schließen ein Ticket:***

1. Klicken Sie auf die Verknüpfung **Help Desk** im Navigationsbereich.
2. Suchen Sie das benötigte Ticket und klicken Sie auf die entsprechende ID oder den Betreff.
3. Um das Ticket zu schließen, wiederzueröffnen oder zu kommentieren, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Ticket Ereignis** die gewünschte Aktion aus und geben Sie, falls erforderlich, einen Kommentar in das Textfeld **Neuer Kommentar** ein.
4. Klicken Sie auf **OK** um zu speichern.